




vol.21

消防器具 船舶用器具

FIRE/SHIP

Water System Equipments

ウォーターテクノロジーで奉仕する

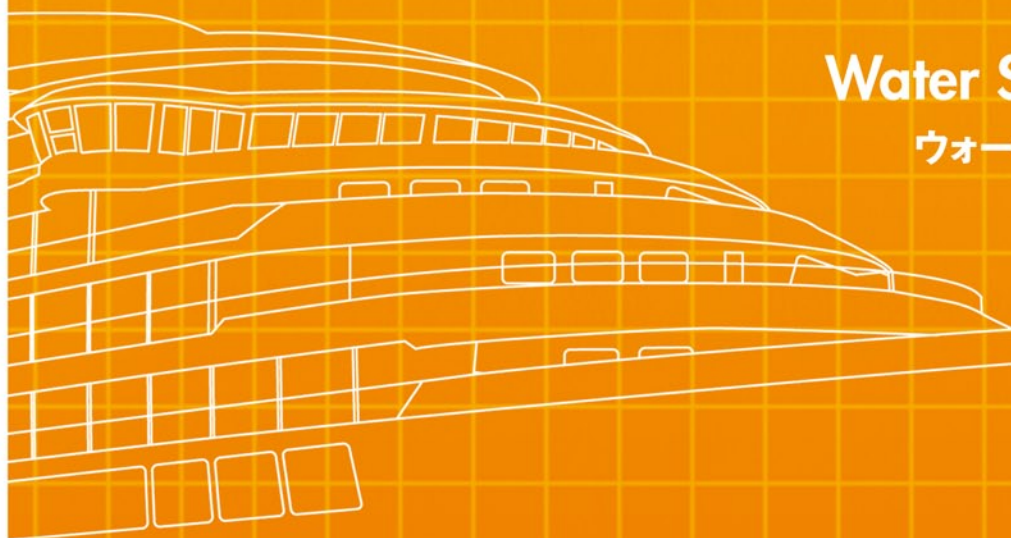

INDEX

消防器具

	SUPREME HOSE 消防用ホース販売までの工程 ……………	1
	SUPREME 消防用ホース・消火栓用ホース ……………	2、3
	ホース関連資材……………	4
	ホース、消火器各格納箱 ……………	5
	ACノズル・セフカンソー・各種フナムノズル ……………	6
	吸水用部品(スタンドパイプ)・べったり君・吸水用金具……………	7
	スタンドパイプ式 消火活動キット ……………	8
	媒介金具・制水金具 ……………	9
	地上・地下式消火栓 ……………	10
	連結送水管・送水口(認定品)(自立型・埋込型)・採水口(自立型・埋込型) ……………	11
	サイコン／送水口用バルブユニット ……………	12
	認定弁・ホース架 ……………	13
	消火用補給水槽・ボールタップ・吸水くん ……………	14
	各種圧力測定器 ……………	15
	各種表示板 ……………	16
	艀装部品(消防自動車用) ……………	17

船舶用器具

	HKホース・HK噴霧ノズル・HKアプリケーションノズル・ノズルアダプター・MEDホース…	18
	各種継手・フランジ元金物・国際連結金物・締金具 コック付ノズル・各種ノズル・キャップ・F7335 ゴムホース接手 ……………	19

消防点検

放水試験等の内容・耐圧点検の対象／方法 ……………	20、21
---------------------------	-------

販売までの工程...

- ① ホース・金具それぞれの製造工場で製作、
「自主表示マーク」を印字する。
その後、社内検査を行う。
- ② 組立・検査工場へ移動し、ホース・金具それぞれ社内検査を行う。
- ③ 第三者機関(日本消防検定協会)による、品質評価検査を受ける。
合格後「NSマーク」を印字する!
- ④ 加締機でホースに金具を装着する。
- ⑤ 金具が付いた状態で、社内検査を行う。
- ⑥ 第三者機関(日本消防検定協会)による、認定評価検査を受ける。
合格後リング部に「認定シール」を貼付!
- ⑦ 商品完成!

一工程ごとに社内検査を実施し、品質を保っております。
当社オリジナル品の為、コストパフォーマンスにも
自信があります!

自主表示マーク



ホース

金具

NSマーク



ホース

金具

装着部認定シール



リング



自主表示とは...

製造者等が自ら試験・検査を行い、品質を保証する制度です。

- 平成26年4月1日 消防法の改正に伴い、消防用ホース及び結合金具が、検定制度から自主表示へ移行しました。
- 平成26年4月1日以降に着工した建物や、既設の交換には装着部試験に合格したホースを使用しなければなりません。



当社は、日本消防検定協会による、品質評価検査(任意)<上記③>を受け**「NSマーク」**を取得しております。
弊社「SUPREME HOSE」はNSマークを取得した、**「品評合格品」**となります!
装着部試験<上記⑥>も受けており、金具装着部に**「認定シール」**も貼付しております。

自主表示品(金具装着部認定) 日本消防検定協会[型式承認品]

NEW

SUPREME

綾織に新形式!



消防用自主認定ホース「スプリムホース」に

新しい型式の綾織ホース誕生!!

平織の欠点「硬い」「巻きづらい」「摩擦に弱い」を克服!!

「しなやか」「操作性が高い」

「耐摩擦性に優れている」「綾織ホース」を、


リーズナブルな価格で実現致しました!!

HSR16IIA

型式番号 H1025FC01A

EX 1.6MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強

綾織と平織の違いは?

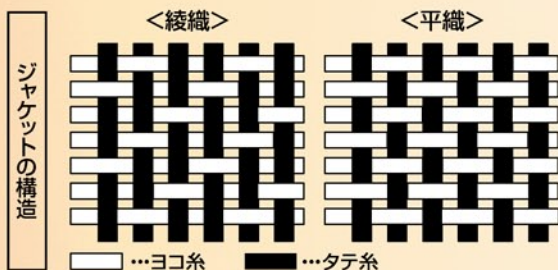

● 綾織と平織の違いはジャケット(外側)の糸の織り方法の違いとなります。

綾織は糸の交差が平織よりも少ない為、

伸縮性があり操作性に優れています。

● “タテ糸”は“ヨコ糸”より耐摩耗性に優れた材質で製作している為、

“タテ糸”の露出面が多い綾織は、

平織よりも耐摩耗性に優れています。

型番	HSR16IIA	HSR13IIA			HSR09II		HSR07II
使用圧力	EX 1.6MPa	1.3MPa			0.9MPa		0.7MPa
呼称	65A	40A	50A	65A	50A	65A	40A
長さ(m)	20m	20m	20m	20m	20m	20m	15m・20m
織り	綾織	綾織	綾織	綾織	平織	平織	平織
型式番号	H1025FC01A	H1024DC02A	H1024EC01A	H1024FC02A	H1022EA02A	H1022FA03A	H1021DA02A
質量(g/m)	312	155	225	290	210	255	124
ケース	2/箱	5/箱	2/箱	2/箱	2/箱	2/箱	15m 6/箱 20m 5/箱
巻き方	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	15m 折畳み 20m 一重巻き
金具	差込式AC自主表示品						
糸	たて糸 材質:ポリエステル・よこ糸 材質:ポリエステルフィラメント						
内張り	材料:ポリウレタン樹脂						

HSR13IIA

型式番号 H1024DC02A

NEW



1.3MPa 40×20m 綾織 ※耳部補強

HSR13IIA

型式番号 H1024EC01A

NEW



1.3MPa 50×20m 綾織 ※耳部補強

HSR13IIA

型式番号 H1024FC02A

NEW



1.3MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強

HSR09II

型式番号 H1022EA02A

NEW



0.9MPa 50×20m 平織

HSR09II

型式番号 H1022FA03A



0.9MPa 65×20m 平織



※折畳も可能です。

HSR07II

型式番号 H1021DA02A



0.7MPa 40×20m 平織



0.7MPa 40×15m 平織

ホース関連資材

ホース巻取機 サニーホース・消防ホース巻取機



SS 消防ホース巻取機
WR-01 60000
(総重量 7kg)

タテ：330mm
ヨコ：520mm
高さ：660mm



SS 消防ホース巻取機
(車輪付)
WRK-01 60001
(総重量 8kg) 車輪付

タテ：650mm
ヨコ：410mm
高さ：875mm

WRシリーズは、

- 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取が出来る。
- 消防ホースなら20M～30M1本巻取可能。
- 中央部のワッパリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
- ご注文時に必ず、車輪なし(WR)か、車輪付(WRK)かご指定下さい。
- 25A～75Aのサニーホースが50M巻取可能。

消防ホース巻取機



SS消防ホース巻取機
タコマンⅦ 60100

きれいな2重巻きが
できます!

ホース補修材



HB001

ホースバンデージ
※応急処置止水バンド

消防ホースの
ピンホール部に巻いて下さい。
マジックテープ式ですので
ワンタッチOKです。

商品コード	商品名
54000	ホースバンデージ



HB002

ホース修理キット
布 50cm×50cm 1枚
ダイヤモンド 1ヶ

商品コード	商品名
54001	ホース修理キット

ホース用部材



Hリング 65A

Hリングは、結合金具とホースの
取付部分の摩擦・衝撃による
ホースへの損傷をガードし、
放水時のグリップ性能を向上します。

ホース、消火器各格納箱

屋外ホース格納箱



ホース格納箱
BH-101～104
900-600-200～400型
底部配水型 鋼板-SUS
メーカー標準品


屋外ホース格納箱 (標準塗装メラミン樹脂焼付仕上)

格納箱の材質は鋼板製とステンレス製があります。

品番	商品コード	品名	寸法	備考
BH-101	203109	屋外ホース格納箱・架台付	900×600×200	65ホース1本入
BH-102	203110	屋外ホース格納箱・架台付 標準品	900×600×270	65ホース2本入
BH-103	203111	屋外ホース格納箱・架台付	900×600×400	65ホース3本入
BH-104	203112	屋外ホース格納箱・架台付	1200×600×270	65ホース4本入
	83156	200架台のみ・架台のみ販売	300×600×200	
	83158	270架台のみ・架台のみ販売	300×600×270	
	83160	400架台のみ・架台のみ販売	300×600×400	
BHK-105		屋外ホース格納箱・コンクリート架台付	900×600×270	65ホース2本入
BHK-106		屋外ホース格納箱・コンクリート架台付	900×600×400	65ホース3本入
	230105	270コンクリート架台のみ・架台のみ販売	300×600×270	
	83085	400コンクリート架台のみ・架台のみ販売	300×600×400	




ホース格納箱
コンクリート架台付
BHK-105 900-600-270
BHK-106 900-600-400



どっしりくん 270用

ホース格納箱用コンクリート架台
樹脂ケースにコンクリートを注入。
型くずれしないようにしました。

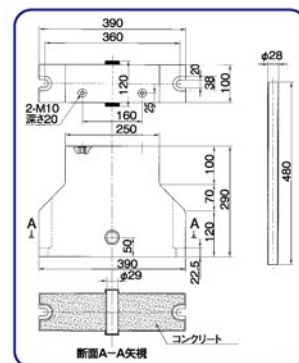

消火器格納箱



消火器格納箱 1本入型
BHS-101



消火器格納箱 2本～3本入型
BHS-102

消火器格納箱

格納箱の材質は鋼板製とステンレス製があります。

品番	商品コード	品名
BHS-101	85000	10型1本入
BHS-102	85001	10型2本入
BHS-103	85003	20型1本入
BHS-104	85004	20型2本入
BHS-105	85005	20型3本入
BHS-106	85006	50型1本入
BHS-106	85019	50型1本入 架台のみ
BHS-106	85020	50型1本入 斜降板
BHS-101	203206	盗難防止ベル付・10型1本入
BHS-102	203207	盗難防止ベル付・10型2本入

消火器設置台

オリジナル ローコスト



消火器設置台

商品コード	品名
85100	消火器設置台

ACノズル・セフカンソー・各種フナムノズル

セフカンソー(認定品) ACノズル、差込式



標準
AN型 セフカンソー



赤紐巻
ANR型 セフカンソー



赤紐巻
ハンドル付
バンド付
ANHR型 セフカンソー



赤紐巻(短)
ANT型 セフカンソー

ノズル吐水口パッキン



65A

50A

40A

サイズ

40A

50A

65A

ノズル吐水口パッキン

商品コード	品名
46001	ゴム 40 ノズル吐水口パッキン
46002	ゴム 50 ノズル吐水口パッキン
46003	ゴム 65 ノズル吐水口パッキン

セフカンソー

品番	商品コード	サイズ	品名	材質	品番	商品コード	サイズ	品名	材質
AN101-S	39000	40	標準 先ナシ	AC	AN112S	39002	65	標準 先ナシ	AC
AN101	39036	40	標準 先13φ付	AC	AN112	39038	65	標準 先19~20φ付	AC
ANR102-S	39009	40	赤紐巻 先ナシ	AC	ANR113S	39011	65	赤紐巻 先ナシ	AC
ANR102	39045	40	赤紐巻 先13φ付	AC	ANR113	39047	65	赤紐巻 先19~20φ付	AC
AN103	39072	40	標準 13φDAフナム付	AC	AN114	39074	65	標準 20φDAフナム付	AC
AN105	39079	40	標準 13φ3段フナム付	AC	AN116	39081 20φ 39082 23φ	65	標準 20~23φ3段フナム付	AC
AN106-S	39001	50	標準 先ナシ	AC	ANHR117S	39017	65	赤紐巻ハンドル・バンド付 先ナシ	AC
AN106	39037	50	標準 先17φ付	AC	ANHR117	39053	65	赤紐巻ハンドル・バンド付 先19~20φ付	AC
ANR107S	39010	50	赤紐巻 先ナシ	AC	ANT118S	39200	65	短標準 先ナシ	AC
ANR107	39046	50	赤紐巻 先17φ付	AC	ANT118	39200+ スムースノズル	65	短標準 先19~20φ付	AC
AN108	39073	50	標準 17φDAフナム付	AC	ANTR119S	39202	65	短赤紐巻 先ナシ	AC
AN110	39080	50	標準 17φ3段フナム付	AC	ANTR119	39202+ スムースノズル	65	短赤紐巻 先19~20φ付	AC
ANHR111S	39016	50	赤紐巻ハンドル・バンド付 先ナシ	AC	ANTHR118S	39201	65	鑑定ノズル H掛金 消火栓 先ナシ(短)	AC
ANHR111	39052	50	赤紐巻ハンドル・バンド付 先17φ付	AC	ANTHR119S	39203	65	鑑定ノズル 赤紐+H掛金 消火栓 先ナシ(短)	AC

※セフカンソーは全て認定品です。

ASN
スムースノズル AC



品番	商品コード	サイズ	品名	材質
ASN-4013	37015	40×13φ	スムースノズル	AC
ASN-5017	37017	50×17φ	スムースノズル	AC
ASN-6519	37020	65×19φ	スムースノズル	AC
ASN-6520	37021	65×20φ	スムースノズル	AC
ASN-6523	37022	65×23φ	スムースノズル	AC
ASN-6526	37023	65×26φ	スムースノズル	AC

※詳しくは当社ホームページより図面をご確認ください(型式番号等も載せています)

各種フナム ノズル



DAフナムノズル

品番	商品コード	サイズ	品名	材質
NF-02-40	41001	40×φ13	DAフナム	AC
NF-02-50	41002	50×φ17	DAフナム	AC
NF-02-65	41003	65×φ20	DAフナム	AC
		65×φ23	DAフナム	AC

NF-02 40A~65A DAフナム ノズル



切替フナムノズル

品番	商品コード	サイズ	品名	材質
NF-04-40	42004	40×φ13	三段切替フナム ノズル	AC
NF-04-50	42005	50×φ17	三段切替フナム ノズル	AC
NF-04-65	42006	65×φ20	三段切替フナム ノズル	AC
	42007	65×φ23	三段切替フナム ノズル	AC

NF-04 三段切替フナムノズル 40A~65A

吸水用部品(スタンドパイプ)・べったり君・吸水用金具



PK-101
ポリカゴ
サイズ 65A~75A
兼用型



R-12
籐カゴ
サイズ 50A~125A



PS-102
ポリストレーナー
サイズ 65A~75A
※消防ネジ



BS-103
銅ストレーナー
サイズ 40A~100A
※ガスネジ or 消防ネジ



SS-104
SUSストレーナー
サイズ 40A~100A
※ガスネジ or 消防ネジ

商品コード	商品名
74040	PP 65A75A兼用 ポリカゴ
204502	籐 50 籐カゴ 外径128内径110
204503	籐 65 籐カゴ 外径150内径130
204504	籐 75 籐カゴ 外径190内径165
204505	籐 100 籐カゴ 外径260内径220
204506	籐 125 籐カゴ 外径300内径275
74013	PE 65 ポリストレーナー(消防ネジ)
74014	PE 75 ポリストレーナー(消防ネジ)
204509	BC 40 銅製ストレーナー(ガスネジ)
204510	BC 50 銅製ストレーナー(ガスネジ)
204511	BC 65 銅製ストレーナー(ガスネジ)
204512	BC 75 銅製ストレーナー(ガスネジ)
71034	BC 100 銅製ストレーナー(ガスネジ)
204513	BC 40 銅製ストレーナー(消防ネジ)
204514	BC 50 銅製ストレーナー(消防ネジ)
204515	BC 65 銅製ストレーナー(消防ネジ)
204516	BC 75 銅製ストレーナー(消防ネジ)
71035	BC 100 銅製ストレーナー(消防ネジ)
204517	SUS 40 SUS製ストレーナー(ガスネジ)
204518	SUS 50 SUS製ストレーナー(ガスネジ)
204519	SUS 65 SUS製ストレーナー(ガスネジ)
204520	SUS 75 SUS製ストレーナー(ガスネジ)
71036	SUS 100 SUS製ストレーナー(ガスネジ)
204521	SUS 40 SUS製ストレーナー(消防ネジ)
204522	SUS 50 SUS製ストレーナー(消防ネジ)
204523	SUS 65 SUS製ストレーナー(消防ネジ)
204524	SUS 75 SUS製ストレーナー(消防ネジ)
71037	SUS 100 SUS製ストレーナー(消防ネジ)
17035	BC 65x250L 直型スタンドパイプ
17036	BC 65x300L 直型スタンドパイプ
17038	BC 65x400L 直型スタンドパイプ
17040	BC 65x500L 直型スタンドパイプ
17067	AC 65x740L 単口スタンドパイプ
17071	AC 65x720L 引上式スタンドパイプ
17072	AC 65x800L 引上式スタンドパイプ



両サイドの引上棒は
Φ8で頑丈



爪はステンレス製で堅牢な
つくりになっております

QC-101
引上式スタンドパイプ AC




QC-102
スタンドパイプ AC
※赤紐巻もございます。
※CAC製も製作致します。



QB-107
直型スタンドパイプ
CAC

※取付けて上向き用に

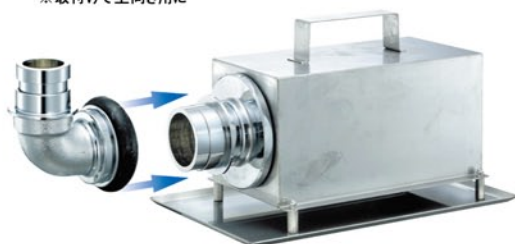

べったり君
低水位ストレーナー
本体: ステンレス製

※サクシオンホースの取り付けは
65消防女 ×65町野女・75消防女 ×65町野女の
リレー媒介をご使用して下さい。

1. 水源の浅い場所での取水
困っていた浅い水源から
すばやく取水!
2. スピーディな水源確保
持ち運び、設置が簡単!

<特長>

- ・川底の砂、ジャリ、ヘドロなどの巻上げカット!
- ・本体はステンレス製(材質:SUS304)でサビに強い!
- ・消防車への設置も場所をとらず!組立不要の優れもの!
- ・消防団の訓練時に浅い池・河川を利用しての放水訓練が可能!
- ・水面を流れるゴミ(枯れ葉)などが取水口のストレーナーに付く事無く取水可能!

商品コード	商品名
74125	SUS 65 低水位ストレーナー(べったり君)

吸水用金具(消防山) サイズ: 40A~100A 材質: ブロンズ



R-01
消防山カップリング



R-02
吸水用口金 消防女×ガス山男



R-03
六角媒介 消防山男×ガス山男



R-06
消防女キャップ



R-07
消防男キャップ

私達の大事な町を私達の手で守る!

スタンドパイプ式 消火活動キット NEW

「スタンドパイプ式 消火活動キット」があれば、消火栓からの消火活動を素早く行う事ができます。大規模地震などが発生した際や、災害現場に消防隊がすぐに到着できない事があります。地域住民の方が初期消火を安易に行える様、経験に基づいたセット内容でご用意致しました!

初期消火に



軽量化に成功

《材質》本体:アルミ、底部:ステンレス
本体アルミ、負荷のかかる底部はステンレスで製作し丈夫さを維持したまま軽量化致しました。

必要なものが全部収納

- ・消防用ホース 4本
- ・引上げ式スタンドパイプ 1本(800L)
- ・異径媒介(65A→40A落とし媒介) 1個
- ・消防用管鉤(赤紐巻) 1本
- ・消火栓開閉器具



運びやすいサイズ設計

ノーパンクタイヤ装備なので、女性でも簡単に移動が行えます。コンパクトサイズで、保管場所を選びません。



道路の狭い地域や
住宅密集地域での
消火活動にも活躍!

消火活動キット 部材一覧



「霧付 赤紐巻管鉤」

ホースの先に付けて放水します。霧切替が可能で、赤紐によりすべりにくく持ちやすい管鉤です。

「引上式スタンドパイプ」

消火栓に接続します。上部の引上げレバーを操作するだけで着脱が簡単に行えます。

「異径媒介」

落とし媒介と呼ばれ、スタンドパイプ65Aとホース40Aを接続する事ができます。



「消火栓開閉器具」

消火栓の開閉に必要な工具です。マンホールの開閉にも使用する事ができます。



「消防用ホース」(4本)

日本消防検定協会の「NSマーク」
「装着部認定」を取得した自主表示ホースです。
・1.3MPa 40A×20m 4本



オプションサービス

自治体名、団体名、消防団名など
どんな文字でも名入れ致します。

媒介金具・制水金具

媒介金具



差込メス×消防ネジオス



差込オス×消防ネジメス

品 番	サイズ	品 名	材 質
SFC-65	65	消防ネジオス×町野メス	AC
MHC-65	65	消防ネジメス×町野オス	AC



差込メス×差込オス



品 番	サイズ	品 名	材 質	品 番	サイズ	品 名	材 質
MFC-01	50×40	町野メス×異径町野オス	AC	MFC-04	40×50	町野メス×異径町野オス	AC
MFC-02	65×40	町野メス×異径町野オス	AC	MFC-05	50×65	町野メス×異径町野オス	AC
MFC-03	65×50	町野メス×異径町野オス	AC				



差込オス×差込オス



差込メス×差込メス

品 番	サイズ	品 名	材 質	品 番	サイズ	品 名	材 質
MMC-40	40	町野オス×町野オス	AC	MMC-65	65	町野オス×町野オス	AC
MMC-50	50	町野オス×町野オス	AC	FFC-65	65	町野メス×町野メス	AC



差込メス×消防ネジメス(リレー媒介)



品 番	サイズ	品 名	材 質
RC-01	65×65	町野メス×消防女(スロッター)	AC
RC-01	65×75	町野メス×消防ネジメス(スロッター)	AC



NEW

AC 65
スィーベル吐水口媒介 Y



NEW

AC 65/50 **65/50A マルチ口金**
マルチスィーベル吐水口媒介 Y



NEW

AC 65/50 **65/50A マルチ口金**
マルチ吐水口媒介 Y

品 番	サイズ	品 名	材 質
ST-65	65	スィーベル吐水口媒介 Y	AC
MST-6550	65/50	マルチスィーベル吐水口媒介 Y	AC
MT-6550	65/50	マルチ吐水口媒介 Y	AC

制水金具 双口接手(分岐金具)

金属製ボール弁且つハンドルで強靱な設計になりました

65/50A マルチ口金

NEW



Z-2(アルミ製) 双口接手
各サイズ: 各パターン対応します。

ツォーレバー 40A 50A 65A



65/50A

地上・地下式消火栓

試験圧力 本体/1.75MPa 弁座/1.3MPa

地上式単口消火栓



HT-F
地上式単口消火栓 75mm
●地上式単口消火栓
●不凍式



HT-FU
地上式単口消火栓 75mm
●地上式単口消火栓
●不凍式
●500H 短管付



HT-RSEG
地上式単口消火栓 75mm
●地上式単口消火栓
●不凍式

地上式双口消火栓



HT-WE
地上式双口消火栓 100mm
●地上式双口消火栓
●不凍式

地下式単口消火栓



JWVA B 103-2000
地下式単口消火栓 75mm
●水道用地下式単口消火栓 ●ショート型



JWVA B 103 地下式単口消火栓 75mm
●水道用地下式単口消火栓 ●旧型
●FC/内面 JWVA K 139(黒)
■試験圧力 本体1.72MPa 弁座1.27MPa

地下式双口消火栓



JWVA B 103 地下式双口消火栓 100mm
●水道用地下式双口消火栓 ●旧型
●FC/内面 JWVA K 139(黒)
■試験圧力 本体1.72MPa 弁座1.27MPa

品番	商品コード	商品名	品番	商品コード	商品名
HT-F	204300	FC 75 地上式単口消火栓	JWVA B 103-2000	204400	FC 75mm 地下式単口消火栓 ショート
HT-FU	204301	FC 75 地上式単口消火栓 500H 短管付	JWVA B 103	204401	FC 75mm 地下式単口消火栓
HT-RSEG	204302	FC 75 地上式単口消火栓 回転式	JWVA B 103	204403	FC 100mm 地下式双口消火栓
HT-WE	204305	FC 100 地上式双口消火栓			



TKB-104
SS 新型 地下式十字型ハンドル



TKB-101 40角
地下式キーハンドル 黒塗



TJB-104
地上式キーハンドル
40x21 角

商品コード	商品名
72029	SS 標準寸法(40角) 地下式キーハンドル メッキ
72030	SS 標準寸法(40角) 地下式キーハンドル 黒塗
72032	FC 地上式ハンドルメカネ 黒塗

パッキン・保護タイヤ



町野式ユーパッキン



町野式保護タイヤ未換用(黒)※検定用(青色)タイヤも御座います。

商品コード	商品名
2101	ゴム BR用 40 町野式 Uパッキン
2102	ゴム BR用 50 町野式 Uパッキン
2103	ゴム BR用 65 町野式 Uパッキン
2107	ゴム BR用 40 町野式保護タイヤ
2108	ゴム BR用 50 町野式保護タイヤ
2109	ゴム BR用 65 町野式保護タイヤ
2112	ゴム BR用 40 町野式保護タイヤ(青)
2113	ゴム BR用 50 町野式保護タイヤ(青)
2114	ゴム BR用 65 町野式保護タイヤ(青)

連結送水管・送水口(認定品)(自立型・埋込型)・採水口(自立型・埋込型)

自立型

※従来の120°型もご用意しています。



SCF-101 双口 100×65×65
消防隊専用 型式認定番号 認送-044



SCT-101 双口
連結送水管専用



SCT-101 双口
スプリンクラー専用

※各種シールをご用意しております。
ご指定下さい。

シール 採水口 (消防隊専用)
シール 送水口 (消防隊専用)
シール 送水口 (消防隊専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (連結送水管専用)
シール 送水口 (連結送水管専用 最高圧入 MPa)
シール 送水口 (連結送水管専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 最高圧入 MPa)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 送水圧入 MPa)
シール スプリンクラー設備 送水口
シール 連結送水管 送水口

埋込型

※ねじ込みもあります。



SCW-103 双口
消防隊専用
プレート寸法 300×400 SUS



SCW-103 双口
連結送水管専用
プレート寸法 300×400 SUS



SCW-103 双口
スプリンクラー専用
プレート寸法 300×400 SUS



SCR-104
露出Y型送水口
100×65×65



SCR-105
アーケード型送水口
100×65(75×65)



CP-01
差込新オスキャップセット SUS製



R-01
ワリタオサエリング CAC製
※メーカー確認が必要となります。



RT-01 ワリタ(破壊窓)アクリル製

品 番	サイズ	付属品
CP-01	65	SUS鎖付
R-01-ST	自立型用	
R-01-W	埋込型用	
RT-01-100	100Φ~103Φ	
RT-01-108	108Φ	
RT-01-120	120Φ	



SCU-101
単口弁ナシ CAC 100×75
プレート寸法 365×350 SUS



SUT-104Y
SUS 単口 自立採水口
100×75

品 番	商品コード	商品名
SCF-102	71000	SUS 単口 自立送水口 100×65 SP用圧入
SCF-101	71001	SUS 双口 自立送水口 100×65×65 タテ 消防用
SCT-101	71002	SUS 双口 自立送水口 100×65×65 タテ 連結用
SCT-101	71003	SUS 双口 自立送水口 100×65×65 タテ SP用圧入
SCW-180	71012	BC 双口 埋込送水口 100×65 180°本体
SCW-90	71013	BC 双口 埋込送水口 100×65 90°本体
	71014	SUS 300×400 送水口プレート 消防用
	71015	SUS 300×400 送水口プレート 連結用
	71016	SUS 300×400 送水口プレート SP用圧入
SCR-104	71021	BC 100×65×65 送水口 露出 双口Y型
SCR-105	71022	BC 75×65 送水口 露出 単口アーケード型
SCR-105	71023	BC 100×65 送水口 露出 単口アーケード型
CP-01	97072	SUS 65 キャップ用 鎖止
	97073	SUS 65 キャップ用 鎖のみ
	250500	SUS 65 町野男(新)キャップ 送水口用 鎖なし
R-01-ST	71049	BC 化粧リング 自立 報商
R-01-W	71050	BC 化粧リング 埋込 報商
RT-01-100	71040	アクリル Φ100 割板(破壊窓)赤
RT-01-108	71042	アクリル Φ108 割板(破壊窓)赤
RT-01-120	71043	アクリル Φ120 割板(破壊窓)赤
SCU-101	203900	BC 単口 埋込採水口 本体 100×75
	203904	SUS 365×350 単口 採水口プレート
SUT-104Y	71030	SUS 単口 自立採水口 100×75

サイコン／送水口用バルブユニット NEW

送水口用バルブユニット「サイコン」は、軽量・コンパクト設計・完全ユニット化で、施工性の大幅UPと経済性に優れた画期的な商品です。

100A専用 消防認定合格品

特 長

取り付けが簡単・一人施工が可能・工期の短縮

「サイコン」は、止水弁、逆止弁、継手、排水バルブ、短管、フランジ、ボックス、その他構成部品を完全ユニット化したもので、部品の手配ミスや施工の接続ミスを防止した施工ができます。

用途に応じたタイプ・仕様も豊富

「サイコン」には●1連タイプ ●二連タイプ ●三連タイプ ●重荷重タイプの各種タイプや ●内フランジ仕様 ●外フランジ仕様があります。さらに、●排水弁2個仕様 ●逆止弁単体仕様 ●立管直接取付仕様など、用途、現場に応じた機種があります。

※標準型は逆止弁の送水口側に排水口付きハウジング形管継手を使用。
※縦配管の場合はユニット本体のみご使用ください。



サイコン本体

重量比較 一連タイプ

	(従来型)	(サイコン)
当 社 比	1	0.6
		外フランジ 内フランジ
機器重量	50kg	23kg 23kg
BOX重量	—	23kg 56kg

サイコン／ 一連タイプ



外フランジ(止水弁+逆止弁)

内フランジ(止水弁+逆止弁)
排水弁2個仕様

送水口ユニット自立型「サイコン-SW」 NEW


さらに進化したキタウラの新商品

送水口用バルブユニット「サイコン」



スタンド型 送水口

埋込型 送水口

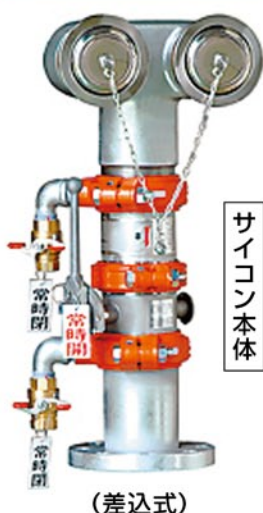

サイコン本体

(差込式)

「サイコン-SW」は、スタンド型送水口及び埋込型送水口にキタウラが開発した「サイコン」をドッキングした画期的な送水口システムです。



SW ボックス収納型(差込式)

サイコンSW 仕様

100A	1.0MPa 1.6MPa
止 水 弁	日本消防設備安全センター 認定品
逆 止 弁	日本消防設備安全センター 認定品
送水口本体	FCD450(差込式・ネジ式)認定合格品
本 体 重 量	サイコンSW1/SW2:約40kg
ボックス重量	サイコンSW1(ステンレス製):約22kg
点 検 口	前後、左右に取付可能(タイプにより異なります)

施工性＜施工の簡便性／工期短縮＞・
機能性＜各種仕様に対応＞に優れ、経済性UPに貢献します。

認定弁・ホース架



HV-27300
40A×90° (2.0MPa)

認定番号 せ-425号



HV-27301
65A×90° (2.0MPa)

認定番号 せ-420号



HV-27302
65A×180° (2.0MPa)

認定番号 せ-421号



HV-27303
50A×90° (2.0MPa)

認定番号 せ-426号



HV-27304
40A×45° (2.0MPa)

認定番号 せ-433号



HV-27305
50A×45° (2.0MPa)

認定番号 せ-434号




HV-27306
65A×45° (2.0MPa)

認定番号 せ-435号




RC-500 減圧アダプター
40A-50A-65A 鑑定品

40A 減圧性能曲線

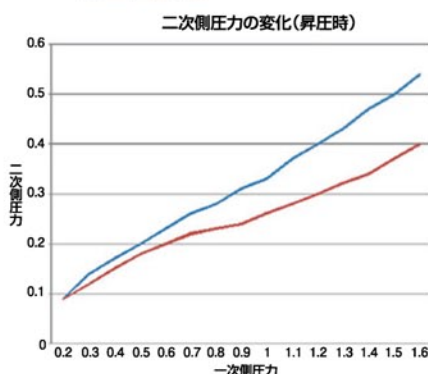

65A 減圧性能曲線

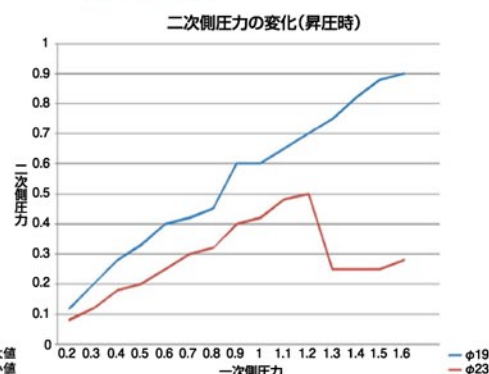

HR-101 40×23K 回転式ホース架 ZDC



HR-202 65×23K 固定式ホース架 ZDC

ホース架


品番	サイズ	品名	材質
HR-101	40A	23R 回転式	ZDC
HR-102	50A	23R 回転式	CAC406製
HR-103	65A	23R 回転式	CAC406製
HR-201	40A	23R 固定式	ZDC
HR-202	50A	23R 固定式	ZDC
HR-203	65A	23R 固定式	ZDC

品番	商品コード	商品名
BC-HV27001	27001	BC+Cr 2.0MPa 40×90° 認定バルブ
BC-HV27003	27003	BC+Cr 1.6MPa 50×90° 認定バルブ
BC-HV27006	27006	BC+Cr 2.0MPa 65×90° 認定バルブ
BC-HV27000	27000	BC+Cr 1.0MPa 40×45° 認定バルブ
BC-HV27005	27005	BC+Cr 1.6MPa 65×45° 認定バルブ
BC-HV27100	27100	BC+Cr 1.6MPa 50×180° 認定バルブ
BC-HV27004	27004	BC+Cr 2.0MPa 65×180° 認定バルブ
BC-HV27007	27007	BC+Cr 1.0MPa 40×45° 回転式認定バルブ
BC-HV27014	27014	BC+Cr 1.6MPa 40×90° 減圧式認定バルブ
BC-HV27050	27050	BC+Cr 1.6MPa 40×45° 回転減圧式認定バルブ
BC-HV27020	27020	BC+Cr 2.0MPa 65×50×90° 認定マルチコネクターバルブ
BC-HV27021	27021	BC+Cr 2.0MPa 65×50×180° 認定マルチコネクターバルブ
RC-500-40	73100	AC 30A 減圧アダプター 鑑定品 ネジメ×ネジ男
RC-500-50	73101	AC 40A 減圧アダプター 鑑定品 町野女×町野男
RC-500-65	73102	AC 65A 減圧アダプター 鑑定品 町野女×町野男
HR-101	203600	ZDC 40A 23R 回転式
HR-102	203601	BC 50A 23R 回転式
HR-103	203602	BC 65A 23R 回転式
HR-201	203603	ZDC 40A 23R 固定式
HR-202	203604	ZDC 50A 23R 固定式
HR-203	203605	ZDC 65A 23R 固定式

消火用補給水槽・ボールタップ・吸水くん

CuBe(軽量補給水槽)

NEW

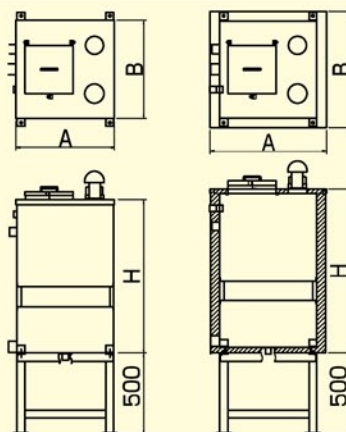


CuBe(ステンレス製)

型 式	容量(リットル)	A	B	H
SWT-100	100	600	600	670
二重保温型	100	710	710	735
SWT-200	200	600	600	950
二重保温型	200	710	710	1015

※水槽内部に補強がされています。

KTFS型

NEW

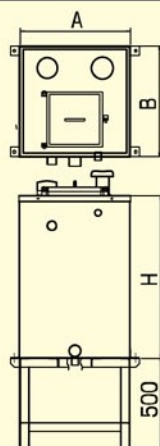

KTFS型(ステンレス製)

型 式	容量(リットル)	A	B	H
KTFS-100	100	600	600	670
KTFS-200	200	600	600	950
KTFS-300	300	810	810	840
KTFS-500	500	810	810	1150
KTFS-1000	1000	1100	1100	1200

ボールタップ



本体: CAC406

FW型 複式ボールタップ(ねじ込み型水位調整機能付)

フロート材質: ポリ、銅、SUS(写真はポリ玉)

サイズ: 13A~50A



本体: CAC406


SL型 単式ボールタップ(ねじ込み型)

フロート材質: ポリ、銅、SUS(写真はポリ玉)

サイズ: 13A~25A

吸水くん

こぼれた水をグングン吸収 高吸水性ポリマー吸収袋
急な雨、台風時に備えて!



屋外スポーツ施設での水たまりに...



浴室などのオーバーフローに...

タイプ	1枚当たり		1ケース当たり	
	寸 法	吸水量	梱包数量	重 量
L	38×49×0.8cm	9 ℓ	50枚 (ダンボールケース)	10kg
S	30×45×0.5cm	3 ℓ	50枚 (ダンボールケース)	3kg

※上記の吸水量は測定値であり、保証値ではありません。

各種圧力測定器



圧力測定器用ユニット **ファイン**
65~50用
FE-101

圧力測定器用ユニット **ファイン**
25, 30, 40用
FE-102



2号消火栓用媒介 **ファイン**
25A 消防ネジ女×Φ8 水口
FE-01 ※Φ10広域用も取扱あり



易操作性用媒介 **ファイン**
30A 消防ネジ女×40町ノ男
FE-02



ピトーゲージ
PT-01



易操作性1号用圧力測定器
30A 消防ネジ女×30A消防ネジ男
HYG-01



2号消火栓
圧力測定器
25A 消防ネジ女×25A 消防ネジ男
NYG-01



止水圧用圧力測定器
40~65 町ノ式
A-01
※消防ネジ式も製作致します。



中間圧力測定器
40~65 町ノ式
AS-01

ノズル放水性能早見表

(ピトーゲージ圧力測定による)

●計測方法

ノズルから放水している状態で、先端からノズル口径×0.5の距離にピトーゲージの測定穴を向ける。
注1: 放水流の中心であること
注2: ピトーゲージの測定穴角度は水流と同じであること(傾けないこと)

●流量換算式

$$Q=2.085D^2\sqrt{P}$$

Q=流量 (L/min)

D=ノズル口径 (mm)

P=ノズル先端圧力 (MPa)

※1kgf/cm²=0.098MPa

放水量早見表

口径 (mm)	8mm	13mm	17mm	19mm	20mm	23mm	口径 (mm)	25mm	27mm	30mm	32mm	35mm	38mm	40mm	43mm	口径 (mm)	45mm	48mm	50mm	53mm	55mm	58mm	60mm	口径 (mm)	63mm	65mm	68mm	70mm	口径 (mm)	73mm	75mm	78mm	80mm	口径 (mm)	83mm	85mm	88mm	90mm	口径 (mm)	93mm	95mm	98mm	100mm	口径 (mm)	103mm	105mm	108mm	110mm	口径 (mm)	113mm	115mm	118mm	120mm	口径 (mm)	123mm	125mm	128mm	130mm	口径 (mm)	133mm	135mm	138mm	140mm	口径 (mm)	143mm	145mm	148mm	150mm	口径 (mm)	153mm	155mm	158mm	160mm	口径 (mm)	163mm	165mm	168mm	170mm	口径 (mm)	173mm	175mm	178mm	180mm	口径 (mm)	183mm	185mm	188mm	190mm	口径 (mm)	193mm	195mm	198mm	200mm	口径 (mm)	203mm	205mm	208mm	210mm	口径 (mm)	213mm	215mm	218mm	220mm	口径 (mm)	223mm	225mm	228mm	230mm	口径 (mm)	233mm	235mm	238mm	240mm	口径 (mm)	243mm	245mm	248mm	250mm	口径 (mm)	253mm	255mm	258mm	260mm	口径 (mm)	263mm	265mm	268mm	270mm	口径 (mm)	273mm	275mm	278mm	280mm	口径 (mm)	283mm	285mm	288mm	290mm	口径 (mm)	293mm	295mm	298mm	300mm	口径 (mm)	303mm	305mm	308mm	310mm	口径 (mm)	313mm	315mm	318mm	320mm	口径 (mm)	323mm	325mm	328mm	330mm	口径 (mm)	333mm	335mm	338mm	340mm	口径 (mm)	343mm	345mm	348mm	350mm	口径 (mm)	353mm	355mm	358mm	360mm	口径 (mm)	363mm	365mm	368mm	370mm	口径 (mm)	373mm	375mm	378mm	380mm	口径 (mm)	383mm	385mm	388mm	390mm	口径 (mm)	393mm	395mm	398mm	400mm	口径 (mm)	403mm	405mm	408mm	410mm	口径 (mm)	413mm	415mm	418mm	420mm	口径 (mm)	423mm	425mm	428mm	430mm	口径 (mm)	433mm	435mm	438mm	440mm	口径 (mm)	443mm	445mm	448mm	450mm	口径 (mm)	453mm	455mm	458mm	460mm	口径 (mm)	463mm	465mm	468mm	470mm	口径 (mm)	473mm	475mm	478mm	480mm	口径 (mm)	483mm	485mm	488mm	490mm	口径 (mm)	493mm	495mm	498mm	500mm	口径 (mm)	503mm	505mm	508mm	510mm	口径 (mm)	513mm	515mm	518mm	520mm	口径 (mm)	523mm	525mm	528mm	530mm	口径 (mm)	533mm	535mm	538mm	540mm	口径 (mm)	543mm	545mm	548mm	550mm	口径 (mm)	553mm	555mm	558mm	560mm	口径 (mm)	563mm	565mm	568mm	570mm	口径 (mm)	573mm	575mm	578mm	580mm	口径 (mm)	583mm	585mm	588mm	590mm	口径 (mm)	593mm	595mm	598mm	600mm	口径 (mm)	603mm	605mm	608mm	610mm	口径 (mm)	613mm	615mm	618mm	620mm	口径 (mm)	623mm	625mm	628mm	630mm	口径 (mm)	633mm	635mm	638mm	640mm	口径 (mm)	643mm	645mm	648mm	650mm	口径 (mm)	653mm	655mm	658mm	660mm	口径 (mm)	663mm	665mm	668mm	670mm	口径 (mm)	673mm	675mm	678mm	680mm	口径 (mm)	683mm	685mm	688mm	690mm	口径 (mm)	693mm	695mm	698mm	700mm	口径 (mm)	703mm	705mm	708mm	710mm	口径 (mm)	713mm	715mm	718mm	720mm	口径 (mm)	723mm	725mm	728mm	730mm	口径 (mm)	733mm	735mm	738mm	740mm	口径 (mm)	743mm	745mm	748mm	750mm	口径 (mm)	753mm	755mm	758mm	760mm	口径 (mm)	763mm	765mm	768mm	770mm	口径 (mm)	773mm	775mm	778mm	780mm	口径 (mm)	783mm	785mm	788mm	790mm	口径 (mm)	793mm	795mm	798mm	800mm	口径 (mm)	803mm	805mm	808mm	810mm	口径 (mm)	813mm	815mm	818mm	820mm	口径 (mm)	823mm	825mm	828mm	830mm	口径 (mm)	833mm	835mm	838mm	840mm	口径 (mm)	843mm	845mm	848mm	850mm	口径 (mm)	853mm	855mm	858mm	860mm	口径 (mm)	863mm	865mm	868mm	870mm	口径 (mm)	873mm	875mm	878mm	880mm	口径 (mm)	883mm	885mm	888mm	890mm	口径 (mm)	893mm	895mm	898mm	900mm	口径 (mm)	903mm	905mm	908mm	910mm	口径 (mm)	913mm	915mm	918mm	920mm	口径 (mm)	923mm	925mm	928mm	930mm	口径 (mm)	933mm	935mm	938mm	940mm	口径 (mm)	943mm	945mm	948mm	950mm	口径 (mm)	953mm	955mm	958mm	960mm	口径 (mm)	963mm	965mm	968mm	970mm	口径 (mm)	973mm	975mm	978mm	980mm	口径 (mm)	983mm	985mm	988mm	990mm	口径 (mm)	993mm	995mm	998mm	1000mm	口径 (mm)	1003mm	1005mm	1008mm	1010mm	口径 (mm)	1013mm	1015mm	1018mm	1020mm	口径 (mm)	1023mm	1025mm	1028mm	1030mm	口径 (mm)	1033mm	1035mm	1038mm	1040mm	口径 (mm)	1043mm	1045mm	1048mm	1050mm	口径 (mm)	1053mm	1055mm	1058mm	1060mm	口径 (mm)	1063mm	1065mm	1068mm	1070mm	口径 (mm)	1073mm	1075mm	1078mm	1080mm	口径 (mm)	1083mm	1085mm	1088mm	1090mm	口径 (mm)	1093mm	1095mm	1098mm	1100mm	口径 (mm)	1103mm	1105mm	1108mm	1110mm	口径 (mm)	1113mm	1115mm	1118mm	1120mm	口径 (mm)	1123mm	1125mm	1128mm	1130mm	口径 (mm)	1133mm	1135mm	1138mm	1140mm	口径 (mm)	1143mm	1145mm	1148mm	1150mm	口径 (mm)	1153mm	1155mm	1158mm	1160mm	口径 (mm)	1163mm	1165mm	1168mm	1170mm	口径 (mm)	1173mm	1175mm	1178mm	1180mm	口径 (mm)	1183mm	1185mm	1188mm	1190mm	口径 (mm)	1193mm	1195mm	1198mm	1200mm	口径 (mm)	1203mm	1205mm	1208mm	1210mm	口径 (mm)	1213mm	1215mm	1218mm	1220mm	口径 (mm)	1223mm	1225mm	1228mm	1230mm	口径 (mm)	1233mm	1235mm	1238mm	1240mm	口径 (mm)	1243mm	1245mm	1248mm	1250mm	口径 (mm)	1253mm	1255mm	1258mm	1260mm	口径 (mm)	1263mm	1265mm	1268mm	1270mm	口径 (mm)	1273mm	1275mm	1278mm	1280mm	口径 (mm)	1283mm	1285mm	1288mm	1290mm	口径 (mm)	1293mm	1295mm	1298mm	1300mm	口径 (mm)	1303mm	1305mm	1308mm	1310mm	口径 (mm)	1313mm	1315mm	1318mm	1320mm	口径 (mm)	1323mm	1325mm	1328mm	1330mm	口径 (mm)	1333mm	1335mm	1338mm	1340mm	口径 (mm)	1343mm	1345mm	1348mm	1350mm	口径 (mm)	1353mm	1355mm	1358mm	1360mm	口径 (mm)	1363mm	1365mm	1368mm	1370mm	口径 (mm)	1373mm	1375mm	1378mm	1380mm	口径 (mm)	1383mm	1385mm	1388mm	1390mm	口径 (mm)	1393mm	1395mm	1398mm	1400mm	口径 (mm)	1403mm	1405mm	1408mm	1410mm	口径 (mm)	1413mm	1415mm	1418mm	1420mm	口径 (mm)	1423mm	1425mm	1428mm	1430mm	口径 (mm)	1433mm	1435mm	1438mm	1440mm	口径 (mm)	1443mm	1445mm	1448mm	1450mm	口径 (mm)	1453mm	1455mm	1458mm	1460mm	口径 (mm)	1463mm	1465mm	1468mm	1470mm	口径 (mm)	1473mm	1475mm	1478mm	1480mm	口径 (mm)	1483mm	1485mm	1488mm	1490mm	口径 (mm)	1493mm	1495mm	1498mm	1500mm	口径 (mm)	1503mm	1505mm	1508mm	1510mm	口径 (mm)	1513mm	1515mm	1518mm	1520mm	口径 (mm)	1523mm	1525mm	1528mm	1530mm	口径 (mm)	1533mm	1535mm	1538mm	1540mm	口径 (mm)	1543mm	1545mm	1548mm	1550mm	口径 (mm)	1553mm	1555mm	1558mm	1560mm	口径 (mm)	1563mm	1565mm	1568mm	1570mm	口径 (mm)	1573mm	1575mm	1578mm	1580mm	口径 (mm)	1583mm	1585mm	1588mm	1590mm	口径 (mm)	1593mm	1595mm	1598mm	1600mm	口径 (mm)	1603mm	1605mm	1608mm	1610mm	口径 (mm)	1613mm	1615mm	1618mm	1620mm	口径 (mm)	1623mm	1625mm	1628mm	1630mm	口径 (mm)	1633mm	1635mm	1638mm	1640mm	口径 (mm)	1643mm	1645mm	1648mm	1650mm	口径 (mm)	1653mm	1655mm	1658mm	1660mm	口径 (mm)	1663mm	1665mm	1668mm	1670mm	口径 (mm)	1673mm	1675mm	1678mm	1680mm	口径 (mm)	1683mm	1685mm	1688mm	1690mm	口径 (mm)	1693mm	1695mm	1698mm	1700mm	口径 (mm)	1703mm	1705mm	1708mm	1710mm	口径 (mm)	1713mm	1715mm	1718mm	1720mm	口径 (mm)	1723mm	1725mm	1728mm	1730mm	口径 (mm)	1733mm	1735mm	1738mm	1740mm	口径 (mm)	1743mm	1745mm	1748mm	1750mm	口径 (mm)	1753mm	1755mm	1758mm	1760mm	口径 (mm)	1763mm	1765mm	1768mm	1770mm	口径 (mm)	1773mm	1775mm	1778mm	1780mm	口径 (mm)	1783mm	1785mm	1788mm	1790mm	口径 (mm)	1793mm	1795mm	1798mm	1800mm	口径 (mm)	1803mm	1805mm	1808mm	1810mm	口径 (mm)	1813mm	1815mm	1818mm	1820mm	口径 (mm)	1823mm	1825mm	1828mm	1830mm	口径 (mm)	1833mm	1835mm	1838mm	1840mm	口径 (mm)	1843mm	1845mm	1848mm	1850mm	口径 (mm)	1853mm	1855mm	1858mm	1860mm	口径 (mm)	1863mm	1865mm	1868mm	1870mm	口径 (mm)	1873mm	1875mm	1878mm	1880mm	口径 (mm)	1883mm	1885mm	1888mm	1890mm	口径 (mm)	1893mm	1895mm	1898mm	1900mm	口径 (mm)	1903mm	1905mm	1908mm	1910mm	口径 (mm)	1913mm	1915mm	1918mm	1920mm	口径 (mm)	1923mm	1925mm	1928mm	1930mm	口径 (mm)	1933mm	1935mm	1938mm	1940mm	口径 (mm)	1943mm	1945mm	1948mm	1950mm	口径 (mm)	1953mm	1955mm	1958mm	1960mm	口径 (mm)	1963mm	1965mm	1968mm	1970mm	口径 (mm)	1973mm	1975mm	1978mm	1980mm	口径 (mm)	1983mm	1985mm	1988mm	1990mm	口径 (mm)	1993mm	1995mm	1998mm	2000mm	口径 (mm)	2003mm	2005mm	2008mm	2010mm	口径 (mm)	2013mm	2015mm	2018mm	2020mm	口径 (mm)	2023mm	2025mm	2028mm	2030mm	口径 (mm)	2033mm	2035mm	2038mm	2040mm	口径 (mm)	2043mm	2045mm	2048mm	2050mm	口径 (mm)	2053mm	2055mm	2058mm	2060mm	口径 (mm)	2063mm	2065mm	2068mm	2070mm	口径 (mm)	2073mm	2075mm	2078mm	2080mm	口径 (mm)	2083mm	2085mm	2088mm	2090mm	口径 (mm)	2093mm	2095mm	2098mm	2100mm	口径 (mm)	2103mm	2105mm	2108mm	2110mm	口径 (mm)	2113mm	2115mm	2118mm	2120mm	口径 (mm)	2123mm	2125mm	2128mm	2130mm	口径 (mm)	2133mm	2135mm	2138mm	2140mm	口径 (mm)	2143mm	2145mm	2148mm	2150mm	口径 (mm)	2153mm	2155mm	2158mm	2160mm	口径 (mm)	2163mm	2165mm	2168mm	2170mm	口径 (mm)	2173mm	2175mm	2178mm	2180mm	口径 (mm)	2183mm	2185mm	2188mm	2190mm	口径 (mm)	2193mm	2195mm	2198mm	2200mm	口径 (mm)	2203mm	2205mm	2208mm	2210mm	口径 (mm)	2213mm	2215mm	2218mm	2220mm
放水定 (MPa)							放水定 (μg/cf)	放水定 (MPa)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

各種表示板

アクリルプレート 厚み: 2mm

送 水 口

(消防隊専用)

送水口(消防隊専用)
H100×W300

送 水 口

(連結送水管)

送水口(連結送水管)
H100×W300

送 水 口

(連結送水管専用)

送水口(連結送水管専用)
H100×W300

消 火 栓

消火栓
H100×W300

放 水 口

(消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
H100×W300

採 水 口

(消防隊専用)

採水口(消防隊専用)
H100×W300

末 端 試 験 弁

(スプリンクラー)

末端試験弁(スプリンクラー)
H100×W300

制 御 弁

(スプリンクラー)

制御弁(スプリンクラー)
H100×W300

テ ス ト 弁

テスト弁
H100×W300

消火ポンプ室

消火ポンプ室
H100×W300

送 水 口

(スプリンクラー)

送水圧 MPa ~ MPa

送水口(スプリンクラー圧入り)
H150×W300

送 水 口

(消防隊専用)

送水圧 MPa ~ MPa

送水口(消防隊専用圧入り)
H150×W300

手動起動装置
(泡消火設備)

手動起動装置
(泡消火設備)
H100×W300

アクリルプレート

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
送水口(消防隊専用)	H100×W300	採水口(消防隊専用)	H100×W300	消火ポンプ室	H100×W300
送水口(連結送水管)	H100×W300	末端試験弁(スプリンクラー)	H100×W300	送水口(スプリンクラー圧入り)	H150×W300
送水口(連結送水管専用)	H100×W300	制御弁(スプリンクラー)	H100×W300	送水口(消防隊専用圧入り)	H150×W300
消火栓	H100×W300	テスト弁	H100×W300	手動起動装置(泡消火設備)	H100×W300
放水口(連結送水管)	H100×W300				

商品コード	商品名
76000	アクリル板 100×300:送水口(消防隊専用)
76001	アクリル板 100×300:送水口(連結送水管)
205200	アクリル板 100×300:送水口(連結送水管専用)
205201	アクリル板 100×300:消火栓
76002	アクリル板 100×300:放水口(消防隊専用)
205202	アクリル板 100×300:放水口(連結送水管)
76003	アクリル板 100×300:採水口(消防隊専用)
76007	アクリル板 100×300:末端試験弁(SP)
76005	アクリル板 100×300:制御弁(SP)
76004	アクリル板 100×300:テスト弁
75950	アクリル板 100×300:消火ポンプ室
76011	アクリル板 150×300:送水口(SP)圧入
76010	アクリル板 150×300:送水口(消防隊専用)圧入
76008	アクリル板 100×300:手動起動弁(泡消火)ヨコ
76009	アクリル板 100×300:手動起動弁(泡消火)タテ
76021	シール W1S:1号消火栓操作シール
76022	シール T1S:1号消火栓操作シール
76012	シール 120×350消火栓 赤B白文字
76013	シール 100×300放水口(消防隊専用) 赤B白文字

シール・アクリルプレート

●屋内消火栓設備の「消火栓操作方法」表示シール



操作シール「T1」



操作シール「W1」

●消火栓格納箱用 シール&カッティングシール文字

赤バック白文字

消 火 栓

消火栓
シール H120×W350

赤バック白文字

放 水 口
(消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
シール H100×W300

消 火 栓

消火栓
カッティング文字 約H75×約W290

放 水 口
(消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
カッティング文字 約H100×約W230

※各種シール・アクリルプレート製作します。

艀装部品(消防自動車用)

本ページに掲載していない艀装部品も製作しております。
特注品も製作致します。



両端支柱
GS-RS60
サイズ 60L
亜鉛製



両端支柱
GS-RS100
サイズ 100L
亜鉛製



両端支柱
GS-RS210
サイズ 210L
亜鉛製



中間支柱
GS-CS60
サイズ 60L
亜鉛製



中間支柱
GS-CS100
サイズ 100L
亜鉛製



中間支柱
GS-CS210
サイズ 210L
亜鉛製



コーナー支柱
GS-KS210
サイズ 210L
亜鉛製




コーナーエルボ
GS-KE
サイズ 210L
亜鉛製



艀装配管用フランジ
GS-FL65
サイズ 65A
鉄製



艀装配管用フランジ
GS-FL75
サイズ 75A
鉄製



消防署マーク
GS-SM
樹脂製



消防団マーク
GS-DM
樹脂製



スタンドパイプキャッチ
クランプ式
GS-SPK
亜鉛製



管そうキャッチH
はさみ式
GS-KKH
亜鉛製



管そうキャッチK
クランプ式
GS-KKK
亜鉛製



各種(双口)接手立て
GS-ST65
サイズ 65A
アルミ製



金テコ
GS-KT850
サイズ 850L
鋼鉄製



とび口受け
GS-TU
亜鉛製



車輪止め(中)
GS-SD
ゴム製

HK ホース・HK 噴霧ノズル・HK アプリケーターノズル・ノズルアダプター・MED ホース

HK承認 消火ホース

NEW



町野式金具付



中島式金具付

HKMB

HKマリンブルーホース

HKマリンブルーホース(MARINE BLUE) (一財)日本船用品検定協会 型式承認品



厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。

- 使用圧力 1.3MPa サイズ 40A~65A
- ご注文の際は、サイズ、ホース長【最大25m】、取り付け金具 取り付け方法をご指示ください。

使用圧力	1.3MPa		
呼 称	40A	50A	65A
長さ(m)	10m・15m・18m・20m・25m		

HK承認 噴霧ノズル(サイズ 40A~65A)



HK 三段噴霧ノズル HKZ型(40×12φ・50×17φ~19φ・65×19φ・)

HK 三段噴霧ノズル HKZ型

(一財)日本船用品検定協会 型式承認品

厳しい検査に合格した最新型のノズルです。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と流量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。

※町野式、中島式、米ネジ式、各種ノズルアダプターをご用意しております。(40~65A)



HK承認 アプリケーターノズル



AP-001 1200φ・1800φ

※町野式、中島式、米ネジ式、各種ノズルアダプターをご用意しております。(40~65A)

ノズルアダプター(サイズ 40A~65A)



MT-02 町野式アダプター



NTGF103 中島式アダプター





NST 米ネジ式アダプター

MED承認ホース

HAI500

HAISHEN HOSE

40A・50A(15~30m) 使用圧力 1.5MPa
●MED承認ホース ●M.E.D 96/98/EC

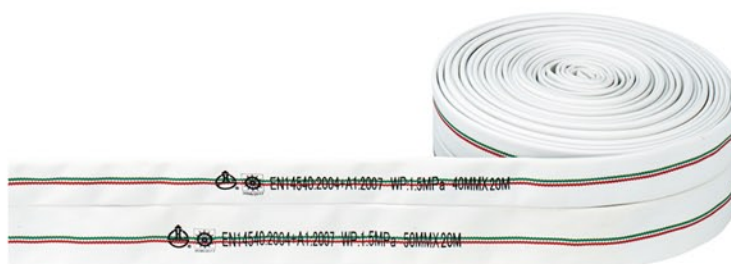

(船輪マーク)
MED

各種継手・フランジ元金物・国際連結金物・締金具
 コック付ノズル・各種ノズル・キャップ・F7335 ゴムホース接手

各種継手

※その他各種媒介もご要望に応じて製作致します。



町野式
 AB-001 セット
 A-101 女芯のみ
 B-102 男芯のみ
 ※サイズ 20A～75A



中島式
 NK101 セット
 NKF101 片方のみ
 ※サイズ 40A～65A



米ネジ式(ビンタイプ)
 NS101 セット
 NSF101 女芯のみ
 NSM101 男芯のみ
 ※サイズ 40A～65A
 ※スロッタータイプもございます。



DIN 独式(ストルツ)
 DN101 セット
 DNF101 女芯のみ
 DNM101 男芯のみ
 ※サイズはお問い合わせ下さい。
 ※NEN オランダ式もございます。

フランジ元金物



NCH-102
 ※サイズはお問い合わせ下さい。

国際連結金物



CH-101
 ●写真は中島式です。その他各種規格口金製作致します。
 ●ボルト・ナット・パッキンもあります。

締金具(サイズ 40A～65A)



●米ネジ式などに
 使用されます。

LP101
 ピン式レンチ

コック付ノズル

※ゴムホース・メタルホースも各種ご用意出来ます。



TT-101
 コック付 筒先ノズル



BT-101
 弁付筒先

各種ノズル



SN-101 町野式



SN-102 中島式

キャップ



NCAP
 中島式キャップ 40A～65A



NCAP
 町野式キャップ 40A～65A

F7335 ゴムホース接手



PS-101 7A～20A メタルタッチタイプ



PS-101 25A パッキンタイプ

放水試験等の内容・耐圧点検の対象／方法

放水試験等の内容は……

試験等は次の試験・検査基準により行います。

(例)加圧放水装置を有しない連結送水管は、消防ポンプ車もしくは、それと同等の性能を有するポンプにて下記検査を行う。

1.性能検査

●**耐圧試験** 送水口より配管に圧力を印加し、3分間保持する。

●**放水試験** 設計送水圧力で送水し、放水圧力が最も低くなる位置で放水し、ピット圧力を測定する。
※消防法の改正により圧力が最も低くなる位置で放水圧力は0.6MPaの放水圧を有することが必要となりました。
(消防庁または消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された放水圧力とする。)

以上、当社独自の検査測定車で厳密な検査を行います。


2.合否の判定

●**耐圧試験** 著しい圧力の降下、漏水、各部の変形等の異常がないこと。

●**放水試験** 放水圧力及び放水量が規定の値以上であること。

3.プレートの貼付

性能試験に適合したものについては試験検査済のプレートを貼付けます。
当社独自の試験結果報告書を作成致します。

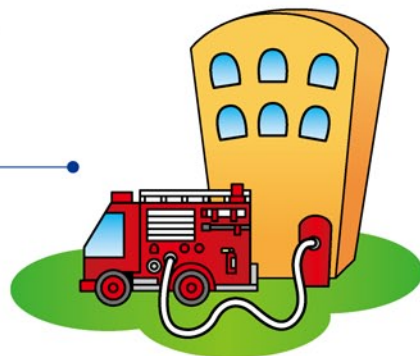

消防検査の前に所定の試験を……

消防設備等を設置した防火対象物の関係者は消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定等により消防検査を受ける前に所定の試験を行い、その結果を消防設備等設置届出書に添えて消防機関に届け出たのち検査を受けることになっております。

連結送水管については消防法施行規則(昭和36年自治省令第31条3の1)等の規定に従い防火対象物の関係者が放水試験を行うことになっており、試験は設備の確実な性能確保と検査業務の効率を計るため実施しております。

耐圧点検の対象

ご確認ください。連結送水管の検査と報告が必要です。

マンション・ビル・病院など人が集まる場所や住んでいる場所で、
連結送水管が設置されている建物が対象となりますのでオーナーや管理責任者の方は、
連結送水管の有無をご確認ください。

連結送水管が設置されている全ての建築物が強化された「消防法」の対象物となります。

設置から10年以上経過したこのような「連結送水管」が対象です。


耐圧点検の方法


施行対象物により(賠償責任保険)によって損害をカバーできます。

動力ポンプ車で点検に伺います。
消防設備試験協同組合は、
水槽付動力消防ポンプ車により、
消防設備点検資格者が確かな技術で
耐圧試験点検を行います。
地下・低層建築物から、超高層建築物まで、
どのような設備でも点検致します。
水槽も装備しておりますので、
水源がなくても十分な検査が可能です。

対応地域:近畿2府4県

※その他の地域は別途ご相談ください。

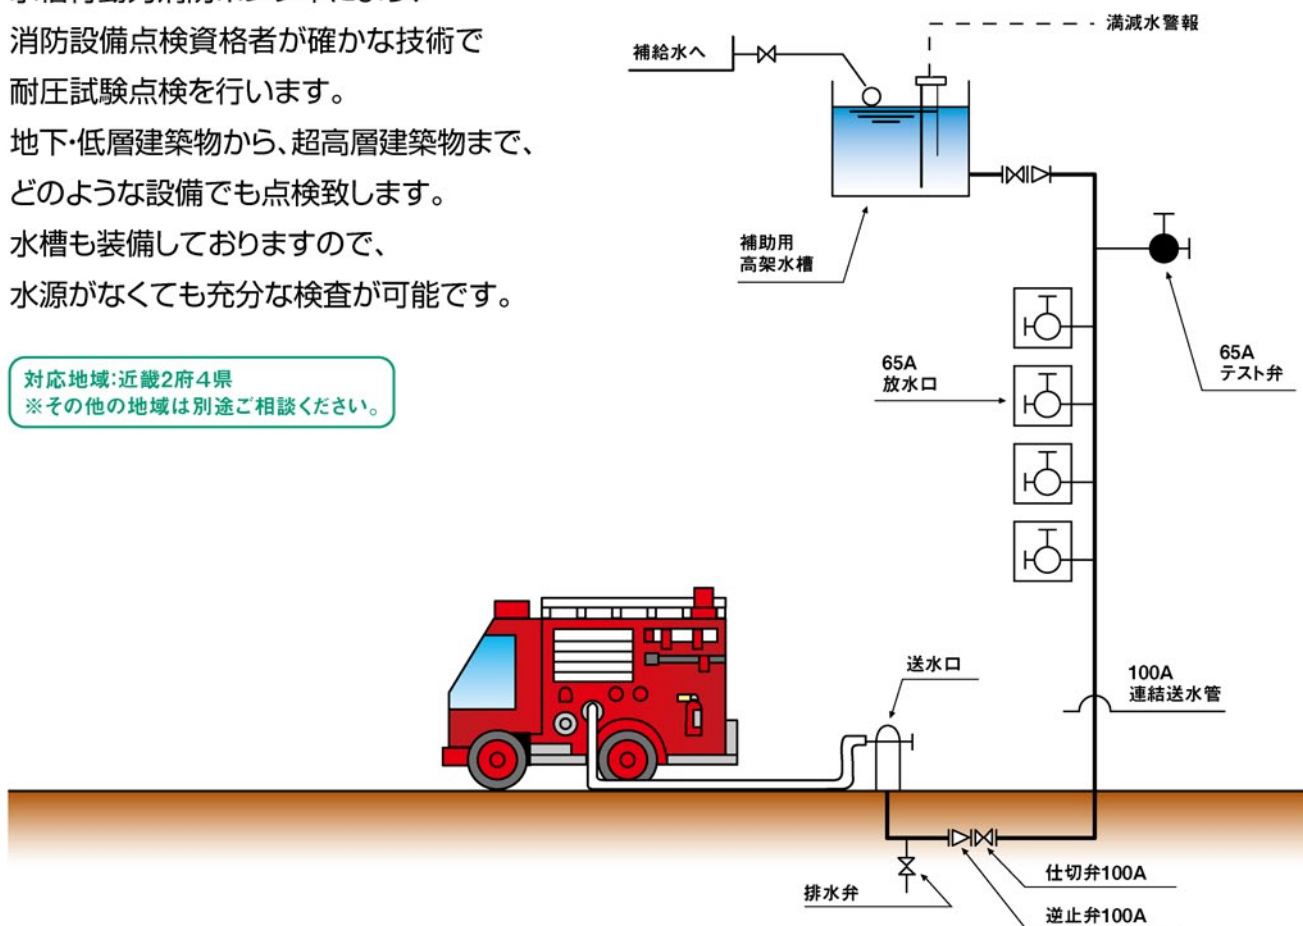

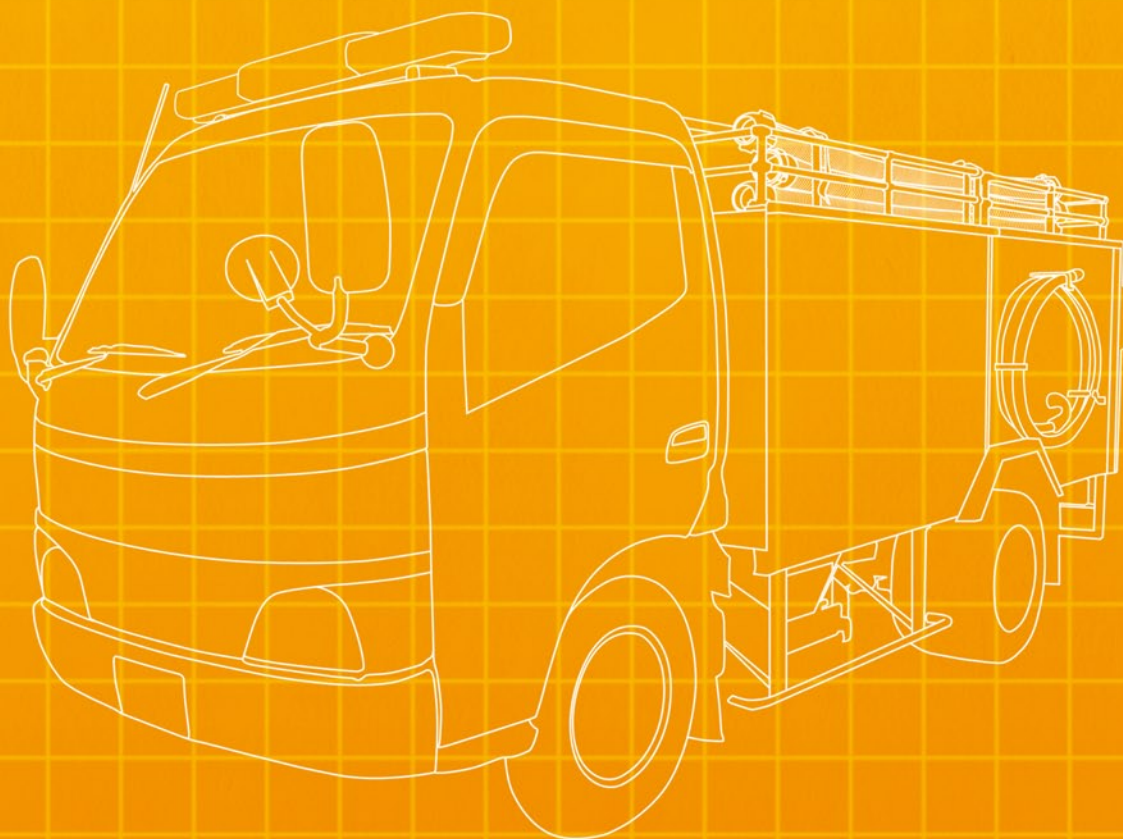

株式会社 報商製作所

本社:〒544-0002 大阪市生野区小路2-18-2
TEL (06) 6751-1621 (代) FAX (06) 6754-3818



許可なく転載・複製を禁じます。

販売店