

消防・船舶器具



Water System Equipments

ウォーターテクノロジーで奉仕する

総合カタログ vol.1

Hosho 株式会社 報商製作所



散水器具



消防器具

P01

- P02** **ｽﾎｰﾙﾎｰｽ** 消防用ホース
販売までの工程・差込式継手変更のお知らせ
- P03** **ｽﾎｰﾙﾎｰｽ** 消防用ホース・消火栓用ホース
ライトブルーホースPW
- P06** ホース関連資材
- P07** ホース、消火器各格納箱
- P08** ACノズル・セフカンソー・各種フナムノズル・制水金具
- P09** 吸水用部品(スタンドパイプ)・べったり君・吸水くん
- P10** スタンドパイプ式 消火活動キット
- P11** 媒介金具

- P12** 地上・地下式消火栓
- P13** 地上・地下式消火栓・連結送水管
送水口(認定品)(自立型・埋込型)
- P14** サイコン／送水口用バルブユニット
- P15** 採水口(自立型・埋込型)・認定弁
- P16** ホース架・消火用補給水槽
ボールタップ
- P17** スーパーファイン
- P18** 各種圧力測定器
- P19** 各種表示板

船舶用器具

P20

- P20** HKホース・HK噴霧ノズル・HKアプリケーションノズル・ノズルアダプター・MEDホース
- P21** 各種継手・フランジ元金物・国際連結金物
- P22** 締金具・コック付ノズル・各種ノズル・キャップ・F7335 ゴムホース接手

消防点検

P23

- P23** 放水試験等の内容・耐圧点検の対象／方法

散水器具

P25

- P26** 散水用ホース | 未検定消防ホース
- P28** 散水用ホース | ライトラインホース・サニーホース
- P30** スミレイン・スミサンスイR・送吸水用ホース
- P32** 巻取機・制水金具
- P34** 散水ノズル
- P38** 散水栓及び付属品
- P41** その他バルブ
- P44** 町野式カップリング
- P48** MAX-LOK®(レバーカップリング)
- P50** ネジカップリング
- P53** ホースニップル・吸水用金具
- P56** 衛生車用金具・各種ローリー
フランジ継手・ホースジョイント
- P60** 媒介金具用途でよく使用される
ねじ一覧表
- P62** TOPFIXバンド・ホースクランプ
手締めバンド・マスターロックバンド
- P66** スプリンクラー
スプリンクラー用スタンド台
- P75** 救命浮環・吸水くん

消防・船舶器具

Firefighting / Ship Equipment



販売までの工程...

- 1 ホース・金具それぞれの製造工場で製作、**「自主表示マーク」**を印字する。その後、社内検査を行う。
- 2 組立・検査工場へ移動し、ホース・金具それぞれ社内検査を行う。
- 3 第三者機関(日本消防検定協会)による、品質評価検査を受ける。**合格後「NSマーク」**を印字する!
- 4 加締機でホースに金具を装着する。
- 5 金具が付いた状態で、社内検査を行う。
- 6 第三者機関(日本消防検定協会)による、認定評価検査を受ける。**合格後リング部に「認定シール」**を貼付!
- 7 商品完成!

一工程ごとに社内検査を実施し、品質を保っております。
当社オリジナル品の為、コストパフォーマンスにも自信があります!



自主表示とは... 製造者等が自ら試験・検査を行い、品質を保証する制度です。

- 平成26年4月1日 消防法の改正に伴い、消防用ホース及び結合金具が、検定制度から自主表示へ移行しました。
- 平成26年4月1日以降に着工した建物や、既設の交換には装着部試験に合格したホースを使用しなければなりません。



当社は、日本消防検定協会による、品質評価検査(任意)<上記③>を受け**「NSマーク」**を取得しております。

弊社**「スプリームホース」**はNSマークを取得した、**「品評合格品」**となります!

装着部試験<上記⑥>も受けており、金具装着部に**「認定シール」**も貼付しております。

40A スプリームホース用 差込式継手変更のお知らせ

軽量で強度を増した新継手を開発致しました。

その為、保護タイヤを装着せずに所定の性能を維持する事に成功しました。すべて新設計の画期的な金具です。



対象商品

- ・スプリームホース0.7MPa 40A×15m差込式
- ・スプリームホース0.7MPa 40A×20m差込式
- ※他0.9MPa以上のものは従来通りの金具となります。

変更理由

- 製造コストアップによる値上げを抑制し、現状販売価格を維持する。
- ゴム素材(保護タイヤ)廃棄による環境対策
- 交換時の作業性向上

自主表示品(金具装着部認定) 日本消防検定協会[型式承認品]

スプリームホースは報商製作所の登録商標です。




HSR16IIA 型式番号 **H1025FC01A** 品番 **314007**
EX 1.6MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強



HSR16IIA 型式番号 **H1025DC02A** 品番 **314020**
EX 1.6MPa 40×20m 綾織 ※耳部補強



HSR16IIA 型式番号 **H1025EC01A** 品番 **314021**
EX 1.6MPa 50×20m 綾織 ※耳部補強

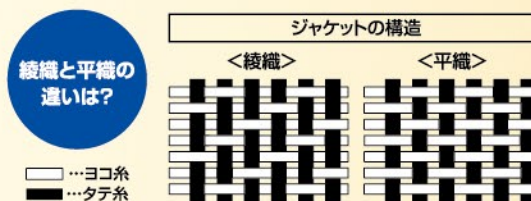

- 綾織と平織の違いはジャケット(外側)の糸の織り方法の違いとなります。綾織は糸の交差が平織よりも少ない為、**伸縮性があり操作性に優れています。**
- “タテ糸”は“ヨコ糸”より耐摩耗性に優れた材質で製作している為、“タテ糸”の露出面が多い綾織は、**平織よりも耐摩耗性に優れています。**

商品記号	HSR16IIA				
使用圧力	1.6MPa				
呼 称	40A	50A	50A	65A	65A
長 さ(m)	20m	20m	20m	20m	20m
織 り	綾織	綾織	綾織	綾織	綾織
型式番号	H1025DC02A	H1025EC01A	H1025EC01A	H1025FC01A	H1025FC01A
質量(g/m)	176	233	233	312	312
ケース	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱
巻き方	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き
金 具	町野式	町野式	消防ネジ式	町野式	消防ネジ式
品 番	314020	314021	314023	314007	314012
系	たて糸 材質:ポリエステル・よこ糸 材質:ポリエステルフィラメント				
内 張り	材料:ポリウレタン樹脂				

商品記号	HSR13IIA			HSR09II		HSR07II	
使用圧力	1.3MPa			0.9MPa		0.7MPa	
呼 称	40A	50A	65A	50A	65A	40A	
長 さ(m)	20m	20m	20m	20m	20m	15m	20m
織 り	綾織	綾織	綾織	平織	平織	平織	
型式番号	H1024DC02A	H1024EC01A	H1024FC02A	H1022EA02A	H1022FA03A	H1021DA02A	
質量(g/m)	155	225	290	211	265	141	
ケース	5本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	6本/箱	5本/箱
巻き方	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	折畳み	一重巻き
金 具	町野式	町野式	消防ネジ式	町野式	消防ネジ式	町野式	町野式
品 番	314002	314004	314009	314006	314011	314003	314008
系	たて糸 材質:ポリエステル・よこ糸 材質:ポリエステルフィラメント						
内 張り	材料:ポリウレタン樹脂						

スプリームホースは報商製作所の登録商標です。

HSR13IIA

型式番号 H1024DC02A



1.3MPa 40×20m 綾織 ※耳部補強

品番
314002

HSR13IIA

型式番号
H1024EC01A

町野式

品番
314004



消防ネジ式

品番
314009



1.3MPa 50×20m 綾織 ※耳部補強

HSR13IIA

型式番号
H1024FC02A

町野式

品番
314006



消防ネジ式

品番
314011



1.3MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強

HSR09II

型式番号
H1022EA02A

町野式

品番
314003



消防ネジ式

品番
314008



0.9MPa 50×20m 平織

HSR09II

型式番号 H1022FA03A

町野式

品番
314005



消防ネジ式

品番
314010



0.9MPa 65×20m 平織

HSR07II

型式番号 H1021DA02A



0.7MPa 40×20m 平織

品番
313112



0.7MPa 40×15m 平織

品番
313111

※丸巻きのホースは折畳に変更も可能です。

災害に負けない国に ライトブルーホースPW

HOSHO MFG CO., LTD.
LIGHT BLUE PW



消防ホース屋が本気を出した
生活用水用ホース

- 災害時の生活用水に
- 取扱説明書同梱
- 脱酸素梱包で清潔に配送

衛生面もご安心下さい

- 個包装/脱酸素状態による梱包
- 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準適合部材を使用（昭和34年厚生省告示第370号）
ホース内張り／結合金具／結合金具内パッキン

ライトブルーホースPWとは？

“PW”は“ピュアウォーター”から命名致しました。その名の通り～キレイな水（生活用水）～を送水する事ができるホースです。応急給水栓につなげ、災害時の生活用水送水におすすめです。

商品記号:HLPW

※希望の長さへカット可能

品番	商品名
212100	AC 1.3MPa 65x5 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212101	AC 1.3MPa 65x10 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212102	AC 1.3MPa 65x15 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212103	AC 1.3MPa 65x20 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212104	AC 1.3MPa 40x5 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212105	AC 1.3MPa 40x10 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212106	AC 1.3MPa 40x15 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212107	AC 1.3MPa 40x20 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212108	AC 1.3MPa 50x5 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212109	AC 1.3MPa 50x10 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212110	AC 1.3MPa 50x15 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付
212111	AC 1.3MPa 50x20 ライトブルーホースPW 綾織 町野金具付

おすすめポイント

- ▶ 綾織ホースを使用し、しなやかで扱いやすい
- ▶ 袋内の空气中酸素を最小限にし、清潔に保管が可能
- ▶ 1本ずつ緩衝材で包み、輸送での破損を抑制 ▶ 専用BOXに入れてお届け

ホース巻取機 サニーホース・消防ホース巻取機



SS 消防ホース巻取機
(総重量 7kg)

商品記号:WR-01

品番
60000

タテ: 330mm
ヨコ: 520mm
高さ: 660mm



SS 消防ホース巻取機 (車輪付)

(総重量 8kg) 車輪付

商品記号:WRK-01

品番
60001

タテ: 650mm
ヨコ: 410mm
高さ: 875mm

WRシリーズは、

- 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取が出来る。
- 消防ホースなら20M～30M1本巻取可能。
- 中央部のワッパリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
- ご注文時に必ず、車輪なし(WR)か、車輪付(WRK)かご指定下さい。
- 25A～75Aのサニーホースが50M巻取可能。

消防ホース巻取機



SS消防ホース巻取機
タコマンVII

品番
60100

ラチェットハンドルで逆回転防止

ラチェット機構=逆回転防止で、
巻取途中で手を放しても緩みません。

巻取機の取り外しがスムーズ

センターピンと巻取補助ピンの間に
ホースを挟み込み、一人でハンドルを
回すだけの簡単操作!
センターピンが円盤面まで後退するため、
負荷が抜けて簡単に取り外しが行えます。

きれいな二重巻きが、
スピーディーに行えます。

タコマンVIIは、簡単な操作で二重巻きを短時間
で作る事ができます。
特に操法大会での時間短縮にオススメです!
実際に全国大会でも多数の分団にご利用いた
だいております。

ホース補修材

消防ホースのピンホール部に巻いて下さい。
マジックテープ式ですのでワンタッチOKです。



ホースバンデージ
※応急処置用止水バンド

商品記号:HB001

品番
54000

商品名
ホースバンデージ



ホース修理キット
布 50cm×50cm 1枚
ダイヤボンド 1ヶ

商品記号:HB002

品番
54001

商品名
ホース修理キット

屋外ホース格納箱



ホース格納箱
BH-101～104
900-600-200～400型
底部配水型 鋼板・SUS
メーカー標準品



ホース格納箱
コンクリート架台付
BHK-105 900-600-270
BHK-106 900-600-400

屋外ホース格納箱
(標準塗装メラミン樹脂焼付仕上)

格納箱の材質は鋼板製とステンレス製があります。

品 番		商品記号	商品名	サイズ	備 考
SS製	SUS製				
—	—	BH-101	屋外ホース格納箱・架台付	900×600×200	65ホース1本入
203174	203184	BH-102	屋外ホース格納箱・架台付 標準品	900×600×270	65ホース2本入
203175	203185	BH-103	屋外ホース格納箱・架台付	900×600×400	65ホース3本入
—	—	BH-104	屋外ホース格納箱・架台付	1200×600×270	65ホース4本入
—	—		200架台のみ・架台のみ販売	300×600×200	
203172	203182		270架台のみ・架台のみ販売	300×600×270	
203173	203183		400架台のみ・架台のみ販売	300×600×400	
203177	203187	BHK-105	屋外ホース格納箱・コンクリート架台付	900×600×270	65ホース2本入
203178	203188	BHK-106	屋外ホース格納箱・コンクリート架台付	900×600×400	65ホース3本入
203186	203186		270コンクリート架台のみ・架台のみ販売	300×600×270	
203189	203189		400コンクリート架台のみ・架台のみ販売	300×600×400	

消火器格納箱

消火器格納箱
1本入型
BHS-101



消火器格納箱 格納箱の材質は鋼板製とステンレス製があります。

品番	商品記号	商品名	品番	商品記号	商品名
SS製 本体	203230	BHS-101 10型1本入	SUS製 本体	203240	BHS-101 10型1本入
	203231	BHS-102 10型2本入		203241	BHS-102 10型2本入
	203232	BHS-103 20型1本入		203242	BHS-103 20型1本入
	203233	BHS-104 20型2本入		203243	BHS-104 20型2本入
	203234	BHS-105 20型3本入		203244	BHS-105 20型3本入
SS製 屋根のみ	品番	商品名	SUS製 屋根のみ	品番	商品名
	203270	10型1本用 屋根のみ		203280	10型1本用 屋根のみ
	203271	10型2本用 屋根のみ		203281	10型2本用 屋根のみ
	203272	20型1本用 屋根のみ		203285	20型1本用 屋根のみ
	203273	20型2本用 屋根のみ		203282	20型2本用 屋根のみ
	203290	20型3本用 屋根のみ		203286	20型3本用 屋根のみ
SS製 架台のみ	品番	商品名	SUS製 架台のみ	品番	商品名
	207274	10型1本用 架台のみ		203283	10型1本用 架台のみ
	203275	10型2本用 架台のみ		203284	10型2本用 架台のみ
	203276	20型1本用 架台のみ		203292	20型1本用 架台のみ
	203277	20型2本用 架台のみ		203287	20型2本用 架台のみ
	203291	20型3本用 架台のみ		203288	20型3本用 架台のみ



消火器格納箱
2本～3本入型
BHS-102

消火器格納箱 SS製 50型1本用

品番	商品記号	商品名	部分
203235	BHS-106	50型1本入	本体
—	—	50型1本入	斜降板・架台

消火器格納箱 SUS製 50型1本用

品番	商品記号	商品名	部分
203245	BHS-106	50型1本入	本体

消火器格納箱 盗難防止ベル付

品番	商品記号	商品名	部分
—	—	10型1本入	本体
—	—	10型2本入	本体

消火器設置台




消火器設置台

品番	商品名
85102	消火器設置台

ACノズル・セフカンソー・各種フナムノズル・制水金具

セフカンソー(認定品) ACノズル、差込式

ノズル吐水口パッキン

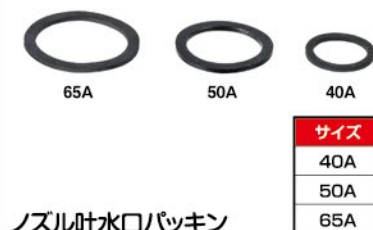

ノズル吐水口パッキン

品 番	商品名
46001	ゴム 40 ノズル吐水口パッキン
46002	ゴム 50 ノズル吐水口パッキン
46003	ゴム 65 ノズル吐水口パッキン



セフカンソー

品 番	商品記号	サイズ	商品名	材質	品 番	商品記号	サイズ	商品名	材質
39000	AN101-S	40	標準 先ナシ	AC	39002	AN112S	65	標準 先ナシ	AC
39036	AN101	40	標準 先φ13付	AC	39038	AN112	65	標準 先19~φ20付	AC
39009	ANR102-S	40	赤紐巻 先ナシ	AC	39011	ANR113S	65	赤紐巻 先ナシ	AC
39045	ANR102	40	赤紐巻 先φ13付	AC	39047	ANR113	65	赤紐巻 先19~φ20付	AC
39072	AN103	40	標準 φ13 DAフナム付	AC	39074	AN114	65	標準 φ20 DAフナム付	AC
39079	AN105	40	標準 φ13 3段フナム付	AC	39081 φ20 39082 φ23	AN116	65	標準 20~φ23 3段フナム付	AC
39001	AN106-S	50	標準 先ナシ	AC	39017	ANHR117S	65	赤紐巻ハンドル/バンド付 先ナシ	AC
39037	AN106	50	標準 先φ17付	AC	39053	ANHR117	65	赤紐巻 ハンドル/バンド付 先19~φ20付	AC
39010	ANR107S	50	赤紐巻 先ナシ	AC	39200	ANT118S	65	短標準 先ナシ	AC
39046	ANR107	50	赤紐巻 先φ17付	AC	39200+ スムースノズル	ANT118	65	短標準 先19~φ20付	AC
39073	AN108	50	標準 φ17 DAフナム付	AC	39202	ANTR119S	65	短赤紐巻 先ナシ	AC
39080	AN110	50	標準 φ17 3段フナム付	AC	39202+ スムースノズル	ANTR119	65	短赤紐巻 先19~φ20付	AC
39016	ANHR111S	50	赤紐巻ハンドル/バンド付 先ナシ	AC	39201	ANTHR118S	65	鑑定ノズル H掛金 消火栓 先ナシ(短)	AC
39052	ANHR111	50	赤紐巻ハンドル/バンド付 先φ17付	AC	39203	ANTHR119S	65	鑑定ノズル 赤紐+H掛金 消火栓 先ナシ(短)	AC

※セフカンソーは全て認定品です。

ASN スムースノズル AC



品 番	商品記号	サイズ	商品名	材 質
37015	ASN-4013	40×φ13	スムースノズル	AC
37017	ASN-5017	50×φ17	スムースノズル	AC
37020	ASN-6519	65×φ19	スムースノズル	AC
37021	ASN-6520	65×φ20	スムースノズル	AC
37022	ASN-6523	65×φ23	スムースノズル	AC
37023	ASN-6526	65×φ26	スムースノズル	AC

各種フナム ノズル

DAフナム ノズル

商品記号:NF-02

品 番	商品記号	サイズ	商品名	材質
41001	NF-02-40	40×φ13	DAフナム	AC
41002	NF-02-50	50×φ17	DAフナム	AC
41003	NF-02-65	65×φ20 65×φ23	DAフナム	AC

三段切替フナムノズル

商品記号:NF-04

品 番	商品記号	サイズ	商品名	材質
42004	NF-04-40	40×φ13	三段切替フナム ノズル	AC
42005	NF-04-50	50×φ17	三段切替フナム ノズル	AC
42006	NF-04-65	65×φ20	三段切替フナム ノズル	AC
42007	NF-04-65	65×φ23	三段切替フナム ノズル	AC

制水金具 双口接手(分岐金具)

金属製ボール弁且つハンドルで強靱な設計になりました



品 番	サイズ	品 番	サイズ	品 番	サイズ
18260	40	18263	65×40	18450	65×50/65
18261	50	18264	65×50		
18262	65				

商品記号:Z-2 (アルミ製) 双口接手(ツレーバー)
各サイズ: 各パターン対応します。

50/65A
マルチ口金

吸水用部品(スタンドパイプ)・べったり君・吸水くん



ポリカゴ

商品記号:PK-101

品 番	サイズ
74040	65/75兼用

藤カゴ

商品記号:R-12

品 番	サイズ
204502	50
204503	65
204504	75
204505	100
204506	125



ポリストレーナー

商品記号:PS-102

品 番	サイズ
74013	65
74014	75

※消防ネジ



銅ストレーナー

商品記号:BS-103

ガスネジ ※消防ネジ別途見積

品 番	サイズ
74017	40
74018	50
74019	65
74020	75

受注品



SUSストレーナー

商品記号:SS-104

ガスネジ ※消防ネジ別途見積

品 番	サイズ
74027	40
74028	50
74029	65
74030	75
74031	100

受注品

標準品



引上式 スタンドパイプ AC

商品記号:QC-101

品 番	サイズ	高さ	材質
17087	65	720L	AC
17088	65	800L	AC



スタンドパイプ AC

※CAC製も製作致します。

品 番	商品記号	サイズ	材質
17086	QC-102	65	AC 標準
17081	QC-103	65	AC 赤紐巻

直型 スタンドパイプ CAC

商品記号:QB-107

※ご希望の高さで製作致します。

※取付けて上向き用に



べったり君
低水位ストレーナー
本体: ステンレス製

- 1.水源の浅い場所での取水
困っていた浅い水源から
すばやく取水!
- 2.スピーディな水源確保
持ち運び、設置が簡単!

品 番	接続部
74125	町野式
74126	消防ネジ式

※媒介別売となります

※サクシオンホースの取り付けは
65消防女 ×65町野女・75消防女 ×65町野女の
リレー媒介をご使用して下さい。

<特長>


- ・川底の砂、ジャリ、ヘドロなどの巻き上げカット!
- ・本体はステンレス製(材質:SUS304)でサビに強い!
- ・消防車への設置も場所をとらず!組立不要の優れたもの!
- ・消防団の訓練時に浅い池・河川を利用しての放水訓練が可能!
- ・水面を流れるゴミ(枯れ葉)などが取水口のストレーナーに
付く事無く取水可能!

吸水くん こぼれた水をグングン吸収 高吸水性ポリマー吸収袋 急な雨、台風時に備えて!



タイプ	品 番	1枚当たり		1ケース当たり	
		寸 法	吸水量	梱包数量	重 量
L	285005	39×48×0.5cm	9 ℓ	50枚 (ダンボールケース)	9kg
S	285006	28×49×0.2cm	3 ℓ	100枚 (ダンボールケース)	6.5kg

※上記の吸水量は測定値であり、保証値ではありません。



屋外スポーツ施設での
水たまりに...



浴室などの
オーバーフローに...

スタンドパイプ式 消火活動キット

「スタンドパイプ式 消火活動キット」があれば、消火栓からの消火活動を素早く行う事ができます。大規模地震などが発生した際や、災害現場に消防隊がすぐに到着できない事があります。地域住民の方が初期消火を安易に行える様、経験に基づいたセット内容でご用意致しました!

初期消火に

軽量化に成功

《材質》本体:アルミ、底部:ステンレス
本体アルミ、負荷のかかる底部は
ステンレスで製作し丈夫さを
維持したまま軽量化致しました。

必要なものが全部収納

- ・消防用ホース 4本
- ・引上げ式スタンドパイプ 1本(800L)
- ・異径媒介(65A→40A落とし媒介) 1個
- ・消防用管鎗(赤紐巻) 1本
- ・消火栓開閉器具

運びやすいサイズ設計

ノーバンクタイヤ装備なので、女性でも簡単に移動が行えます。コンパクトサイズで、保管場所を選びません。

道路の狭い地域や住宅密集地域での
消火活動にも活躍!

BOXのみの販売も可能

消火活動キット 部材一覧



「噴霧付 赤紐巻管鎗」
ホースの先に付けて放水します。
噴霧切替が可能で、
赤紐によりすべりにくく
持ちやすい管鎗です。

「引上げ式スタンドパイプ」

消火栓に接続します。
上部の引上げレバーを操作するだけで
着脱が簡単に行えます。

「異径媒介」

落とし媒介と呼ばれる、
スタンドパイプ65Aと
ホース40Aを接続する事ができます。



「消火栓開閉器具」
消火栓の開閉に必要な
工具です。
マンホールの開閉にも
使用する事ができます。

「消防用ホース」(4本)

日本消防検定協会の「NSマーク」
「装着部認定」を取得した自主表示ホースです。
・1.3MPa 40A×20m 4本

オプションサービス

自治体名、団体名、消防団名など
どんな文字でも名入れ致します。

媒介金具

媒介金具



町野メス×消防ネジオス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24351	SFC-65	65	町野メス×消防ネジオス	AC
24360	SFC-65	25	町野メス×消防ネジオス	AC
24361	SFC-65	40×30	町野メス×消防ネジオス	AC



消防ネジメス×町野オス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24349	MHC-65	65	消防ネジメス×町野オス	AC



差込メス×差込オス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
2077	MFC-01	50×40	町野メス×異径町野オス	AC
2177	MFC-02	65×40	町野メス×異径町野オス	AC
2178	MFC-03	65×50	町野メス×異径町野オス	AC
2074	MFC-04	40×50	町野メス×異径町野オス	AC
2176	MFC-05	50×65	町野メス×異径町野オス	AC



差込オス×差込オス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
2070	MMC-40	40	町野オス×町野オス	AC
2071	MMC-50	50	町野オス×町野オス	AC
2181	MMC-65	65	町野オス×町野オス	AC



差込メス×差込メス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
2066	FFC-40	40	町野メス×町野メス	AC
2067	FFC-50	50	町野メス×町野メス	AC
2180	FFC-65	65	町野メス×町野メス	AC



差込メス×消防ネジメス(リレー媒介)

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24355	RC-01	65×65	町野メス×消防女(スロッター)	AC
24356	RC-01	65×75	町野メス×消防ネジメス(スロッター)	AC



AC 65
スーパー吐水口媒介 Y



AC 65/50
マルチスーパー吐水口媒介 Y



AC 65/50 マルチ吐水口媒介 Y

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24357	ST-65	65	スーパー吐水口媒介 Y	AC
24358	MST-6550	65/50	マルチスーパー吐水口媒介 Y	AC
24359	MT-6550	65/50	マルチ吐水口媒介 Y	AC

65/50A
マルチ口金

65/50A
マルチ口金

地上式単口消火栓



商品記号:H1

地上式単口消火栓
75mm

- 地上式単口消火栓
- 不凍式



商品記号:H2N

地上式単口消火栓
75mm

- 地上式単口消火栓
- 不凍式

地上式双口消火栓



商品記号:H4(G型)

地上式双口消火栓
100mm

- 地上式双口消火栓
- 不凍式



商品記号:H23

地上式双口消火栓 100mm

- 地上式双口消火栓
- 不凍式
- 打倒式

地上式不凍消火栓



商品記号:H04NS

地上式不凍消火栓 75mm

- 地上配管型

地下式単口消火栓



商品記号:H40

地下式単口消火栓 75mm

- 水道用地下式単口消火栓
- 試験圧力 本体1.72MPa 弁座1.30MPa



商品記号:H42

地下式双口消火栓 75mm

- 水道用地下式単口消火栓
- 試験圧力 本体1.72MPa 弁座1.30MPa

品番	商品記号	商品名	品番	商品記号	商品名
92300	H1	FC 75 地上式単口消火栓		H04NS	地上式不凍消火栓
92301	H2N	FC 75 地上式単口消火栓		H40	FC 75mm 地下式単口消火栓
92304	H4G型	FC 100 地上式双口消火栓 回転式		H42	FC 75mm 地下式双口消火栓
	H23	FC 100 地上式双口消火栓			



品番
204535

SS 新型
地下式十字型パール

商品記号:TKB-104



品番
72030

地下式キーハンドル
黒塗 40角

商品記号:TKB-101



地上式キーハンドル
40x21 角

商品記号:TJB-104

品番	商品名
204535	SS 標準寸法(40角) 地下式キーハンドル メッキ
72030	SS 標準寸法(40角) 地下式キーハンドル 黒塗
72035	FC 地上式ハンドルメカネ 黒塗

パッキン・保護タイヤ

サイズ
40A
50A
65A

サイズ
40A
50A
65A

町野式保護タイヤ未検用(黒)※検定用(青)色タイヤも御座います。

品番	商品名
2101	ゴム BR用 40 町野式 Uパッキン
2102	ゴム BR用 50 町野式 Uパッキン
2103	ゴム BR用 65 町野式 Uパッキン
250461	ゴム 検定用 40 町野式Uパッキン
250462	ゴム 検定用 50 町野式Uパッキン
250460	ゴム 検定用 60 町野式Uパッキン
2107	ゴム BR用 40 町野式保護タイヤ
2108	ゴム BR用 50 町野式保護タイヤ
2109	ゴム BR用 65 町野式保護タイヤ
2112	ゴム BR用 40 町野式保護タイヤ(青)
2113	ゴム BR用 50 町野式保護タイヤ(青)
2114	ゴム BR用 65 町野式保護タイヤ(青)

自立型

※従来の 120°型もご用意しています。



消防隊専用 型式認定番号 FCD-012号 商品記号:SCF-101 SUS製

文字変更可能です

※各種シールをご用意しております。
ご指定下さい。

シール 採水口 (消防隊専用) / シール 送水口 (消防隊専用)
シール 送水口 (消防隊専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (連結送水管専用)
シール 送水口 (連結送水管専用 最高圧入 MPa)
シール 送水口 (連結送水管専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 最高圧入 MPa)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 送水圧入 MPa)
シール スプリンクラー設備 送水口 / シール 連結送水管 送水口

品番	商品記号	商品名
71000	SCF-102	SUS 単口 自立送水口 100x65 SP用圧入
71001	SCF-101	SUS 双口 自立送水口 100x65x65 タテ 消防用
71002	SCT-101	SUS 双口 自立送水口 100x65x65 タテ 連結用
71003	SCT-101	SUS 双口 自立送水口 100x65x65 タテ SP用圧入
71012	SCW-180	BC 双口 埋込送水口 100x65 180°本体
71013	SCW-90	BC 双口 埋込送水口 100x65 90°本体
71014		SUS 300x400 送水口プレート 消防用
71015		SUS 300x400 送水口プレート 連結用
71016		SUS 300x400 送水口プレート SP用圧入
71021	SCR-104	BC 100x65x65 送水口 露出 双口Y型
71022	SCR-105	BC 75x65 送水口 露出 単口アーケード型
71023	SCR-105	BC 100x65 送水口 露出 単口アーケード型

埋込型

※ねじ込みもあります。



商品記号:SCW-103

双口 消防隊専用
プレート寸法 300x400 SUS製



商品記号:SCW-103

双口 連結送水管専用
プレート寸法 300x400 SUS製



商品記号:SCW-103

双口 スプリンクラー専用
プレート寸法 300x400 SUS製



品番
71021

商品記号:SCR-104

露出Y型送水口
100x65x65




品番
71022

商品記号:SCR-105

アーケード型送水口
100x65 (75x65)



商品記号:CP-01



フリティタ(破壊窓)アクリル製

商品記号:RT-01

品番	商品記号	サイズ	商品名
250540	CP-01	65	SUS 65 町野式(新)キャップ 送水口用 セット品
71040	RT-01-100	100φ	アクリル Φ100 割板(破壊窓)赤
71041	RT-01-102	102φ	アクリル Φ102 割板(破壊窓)赤
71042	RT-01-108	108φ	アクリル Φ108 割板(破壊窓)赤
71043	RT-01-120	120φ	アクリル Φ120 割板(破壊窓)赤

サイコン／送水口用バルブユニット

送水口用バルブユニット「サイコン」は、軽量・コンパクト設計・完全ユニット化で、施工性の大幅UPと経済性に優れた画期的な商品です。

100A専用 消防認定合格品

特長

取り付けが簡単・一人施工が可能・工期の短縮

「サイコン」は、止水弁、逆止弁、継手、排水バルブ、短管、フランジ、ボックス、その他構成部品を完全ユニット化したもので、部品の手配ミスや施工の接続ミスを防止した施工ができます。

用途に応じたタイプ・仕様も豊富

「サイコン」には●1連タイプ ●2連タイプ ●3連タイプ ●重荷重タイプの各種タイプや ●内フランジ仕様 ●外フランジ仕様があります。さらに、●排水弁2個仕様 ●逆止弁単体仕様 ●立管直接取付仕様など、用途、現場に応じた機種があります。

※標準型は逆止弁の送水口側に排水口付きハウジング形管継手を使用。
※縦配管の場合はユニット本体のみご使用ください。



サイコン本体

重量比較 一連タイプ

	(従来型)	(サイコン)
当社比	1	0.6
機器重量	50kg	23kg
BOX重量	—	23kg

外フランジ 内フランジ



外フランジ(止水弁+逆止弁)

内フランジ(止水弁+逆止弁)
排水弁2個仕様

送水口ユニット自立型「サイコン-SW」

さらに進化したキタウラの新商品

送水口用バルブユニット「サイコン」



スタンド型 送水口

埋込型 送水口



(差込式)

サイコン本体



SW ボックス収納型(差込式)

「サイコン-SW」は、スタンド型送水口及び埋込型送水口にキタウラが開発した「サイコン」をドッキングした画期的な送水口システムです。

サイコンSW仕様

100A	1.0MPa 1.6MPa
止水弁	日本消防設備安全センター 認定品
逆止弁	日本消防設備安全センター 認定品
送水口本体	FCD450(差込式・ネジ式)認定合格品
本体重量	サイコンSW1/SW2:約40kg
ボックス重量	サイコンSW1(ステンレス製):約22kg
点検口	前後、左右に取付可能(タイプにより異なります)

施工性<施工の簡便性/工期短縮>・
機能性<各種仕様に対応>に優れ、経済性UPに貢献します。

採水口(自立型・埋込型)・認定弁

採水口(自立型・埋込型)



採水口
(消防隊専用)

商品記号:SCU-101

単口弁ナシ CAC 100x75
プレート寸法 365x350 SUS

商品記号:SUT-104

SUS 単口
自立採水口
100x75

品番	商品記号	商品名
203900	SCU-101	BC 単口 埋込採水口 本体 100x75
203904		SUS 365x350 単口 採水口プレート
71030	SUT-104	SUS 単口 自立採水口 100x75 弁ナシ



認定弁



商品記号:HV-27300



商品記号:HV-27301



商品記号:HV-27302



商品記号:HV-27303



商品記号:HV-27304



商品記号:HV-27305



商品記号:HV-27306

品番	商品記号	圧力	サイズ/角度	認定番号
27300	HV-27300	2.0MPa	40x90°	せー425
27301	HV-27301	2.0MPa	65x90°	せー420
27302	HV-27302	2.0MPa	65x180°	せー421
27303	HV-27303	2.0MPa	50x90°	せー426
27304	HV-27304	2.0MPa	40x45°	せー433
27305	HV-27305	2.0MPa	50x45°	せー434
27306	HV-27306	2.0MPa	65x45°	せー435



40A


商品記号:RC-500

減圧アダプター 40A-50A-65A 鑑定品




65A

40A 減圧性能曲線

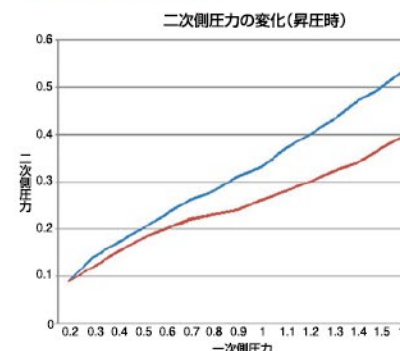

65A 減圧性能曲線

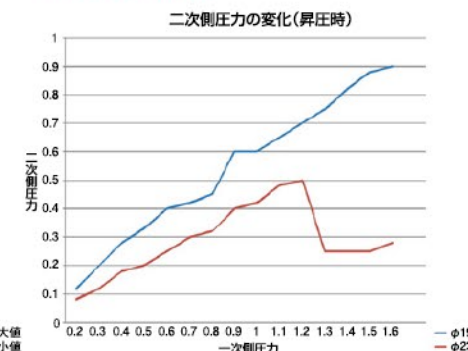

品番	材質	サイズ	種類	商品名
73007	CAC	40	町野式	減圧アダプター(バネ式)
73010	CAC	50	町野式	減圧アダプター(バネ式)
73009	CAC	65	町野式	減圧アダプター(バネ式)
73101	AC	40	町野式	減圧アダプター-鑑定品 町野式
73102	AC	65	町野式	減圧アダプター-鑑定品 町野式

ホース架・消火用補給水槽・ボールタップ



商品記号:HR-101 40x23K 回転式ホース架 ZDC



商品記号:HR-203 65x24K 固定式ホース架 ZDC

ホース架

品番	商品記号	サイズ	品名	材質
88005	HR-101	40	23R 回転式	ZDC
88010	HR-101	40	23R 回転式	ZDC
—	HR-102	50	23R 回転式	—
—	HR-103	65	23R 回転式	—
—	HR-201	40	23R 固定式	—
88006	HR-202	50	24R 固定式	ZDC
88009	HR-203	65	24R 固定式	ZDC

※HR-101はそれぞれ取付部分が違います。詳しくは弊社HPをご覧ください。

CuBe(軽量補給水槽)



CuBe(ステンレス製)本体


品番	商品記号	材質	容量(リットル)	A	B	H
289500	SWT-100	SUS	100	600	600	670
—	二重保温型	SUS	100	710	710	735
289501	SWT-200	SUS	200	600	600	950
—	二重保温型	SUS	200	710	710	1015

※水槽内部に補強がされています。

CuBe(溶融亜鉛メッキ)架台

品番	商品名
289502	補給水槽 CuBe100L/200L用架台 500H

※SUS製も取り扱いございます。
※ご希望の高さで対応致します。

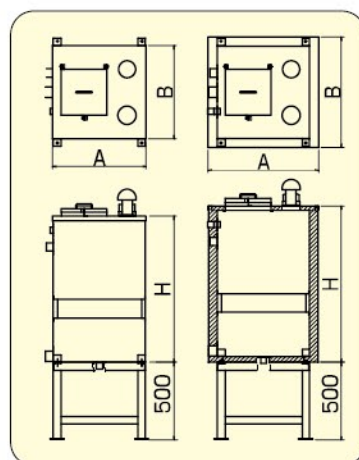

KTFS型




KTFS型(ステンレス製)本体

品番	商品記号	材質	容量(リットル)	A	B	H
289503	KTFS-100	SUS	100	600	600	670
289504	KTFS-200	SUS	200	600	600	950
289506	KTFS-300	SUS	300	810	810	840
289508	KTFS-500	SUS	500	810	810	1150
289510	KTFS-1000	SUS	1000	1100	1100	1200

KTFS型(溶融亜鉛メッキ)架台

品番	商品名
289505	補給水槽 KTFS型100L/200L用架台 500H
289507	補給水槽 KTFS型300L用架台 500H
289509	補給水槽 KTFS型500L用架台 500H
289511	補給水槽 KTFS型1000L用架台 500H

※SUS製も取り扱いございます。
※ご希望の高さで対応致します。

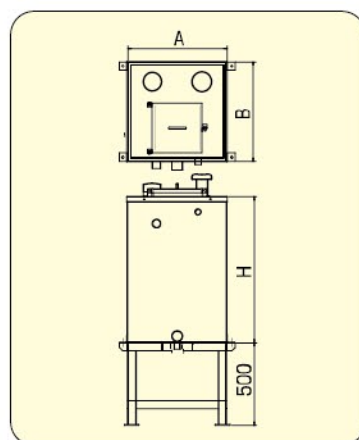

ボールタップ

本体:CAC406



FW型 複式ボールタップ

(ねじ込み型水位調整機能付)

フロート材質: ポリ、銅、SUS(写真はポリ玉)

サイズ: 13A~50A

本体:CAC406



SL型 単式ボールタップ

(ねじ込み型)

フロート材質: ポリ、銅、SUS(写真はポリ玉)

サイズ: 13A~25A

圧力測定器ユニット

SUPER FINE
スーパーファイン

これ1台で
すべて測定できます

※スーパーファイン本体に
スーパーファイン用65取付口(別売)を
セットした画像です。



各種媒介金具



取付口40A 取付口50A 取付口65A


取付口交換で各種サイズに対応可能!!



カンタン
交換

スーパーファイン 本体は単体販売なので
別売の取付口や媒介金具など必要なものだけ購入可能
基本的な組み合わせで従来製品と同価格帯を実現!

取付口装着 / 調整方法

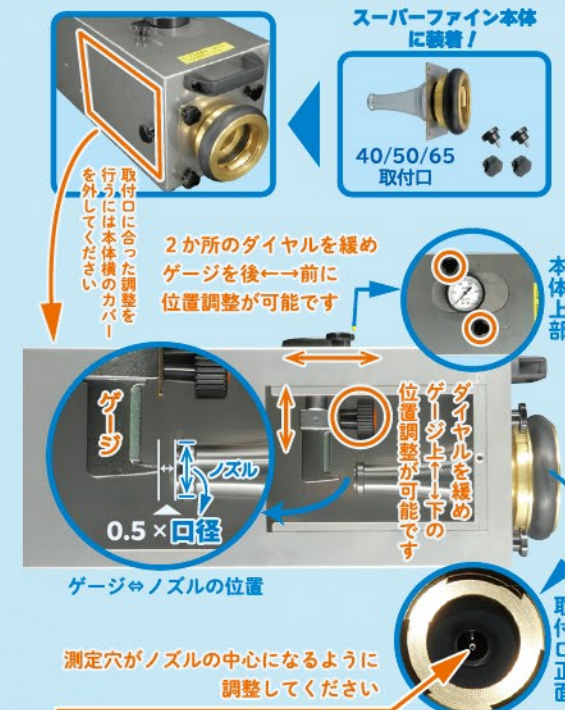

その他おすすめポイント!



狭い場所や移動の際も
持ちやすい ゴム足で
すべりにくい 排水の飛び散り軽減
本体もブレにくい

スーパーファイン本体 ※ご使用には、取付口(別売)が必要です。

品番	商品名
00204210	SUS圧力測定器 スーパーファイン 本体

スーパーファイン用取付口

品番	商品名
00204211	SUS圧力測定器 スーパーファイン 40 取付口
00204212	SUS圧力測定器 スーパーファイン 50 取付口
00204213	SUS圧力測定器 スーパーファイン 65 取付口

取付口用媒介金具

品番	商品名
00204205	BR 25 消防ネジ 女 x Φ8 水口2号用媒介ファインL156
00204206	BR 25 消防ネジ 女 x Φ10 水口2号用媒介ファインL156※
00204207	BR 30 消防ネジ 女 x 40 町野男 易操作性用媒介

※広範囲型用

各種圧力測定器

ビトーゲージ

商品記号:PT-01



易操作性1号用圧力測定器

30A 消防ネジ女×30A消防ネジ男

商品記号:HYG-01



2号消火栓圧力測定器

25A 消防ネジ女×25A 消防ネジ男

商品記号:NYG-01



止水圧用圧力測定器

40～65 町ノ式
※消防ネジ式も製作致します。

商品記号:A-01



中間圧力測定器

40～65 町ノ式

商品記号:AS-01



ノズル放水性能早見表

(ビトーゲージ圧力測定による)

●計測方法

ノズルから放水している状態で、先端からノズル口径×0.5の距離にビトーゲージの測定穴を向ける。
注1:放水流の中心であること
注2:ビトーゲージの測定穴角度は水流と同じであること(傾けないこと)

●流量換算式

$$Q=2.085D^2\sqrt{P}$$

Q=流量(L/min)
D=ノズル口径(mm)
P=ノズル先端圧力(MPa)
※1kgf/cm²=0.098MPa

放水量早見表

口径 (mm)							口径 (mm)							口径 (mm)	
	8mm	13mm	17mm	19mm	20mm	23mm		8mm	13mm	17mm	19mm	20mm	23mm		
防水压 (MPa)							防水压 (MPa)	防水压 (MPa)							防水压 (MPa)
0.17	55.0	145.3	248.4	310.3	343.9	454.8	1.73	0.44	88.5	233.7	399.7	499.3	553.2	731.6	4.49
0.18	56.6	149.5	255.6	319.3	353.8	467.9	1.84	0.45	89.5	236.4	404.2	504.9	559.5	739.9	4.59
0.19	58.2	153.6	262.7	328.1	363.5	480.8	1.94	0.46	90.5	239.0	408.7	510.5	565.6	748.1	4.69
0.20	59.7	157.6	269.5	336.6	373.0	493.3	2.04	0.47	91.5	241.6	413.1	516.0	571.8	756.2	4.79
0.21	61.1	161.5	276.1	344.9	382.2	505.4	2.14	0.48	92.4	244.1	417.5	521.5	577.8	764.2	4.89
0.22	62.6	165.3	282.6	353.0	391.2	517.3	2.24	0.49	93.4	246.7	421.8	526.9	583.8	772.1	5.00
0.23	64.0	169.0	289.0	361.0	400.0	529.0	2.35	0.50	94.4	249.2	426.1	532.2	589.7	779.9	5.10
0.24	65.4	172.6	295.2	368.7	408.6	540.3	2.45	0.51	95.3	251.6	430.3	537.5	595.6	787.7	5.20
0.25	66.7	176.2	301.3	376.3	417.0	551.5	2.55	0.52	96.2	254.1	434.5	542.8	601.4	795.4	5.30
0.26	68.0	179.7	307.2	383.8	425.3	562.4	2.65	0.53	97.1	256.5	438.7	548.0	607.2	803.0	5.40
0.27	69.3	183.1	313.1	391.1	433.4	573.1	2.75	0.54	98.1	258.9	442.8	553.1	612.9	810.5	5.51
0.28	70.6	186.5	318.8	398.3	441.3	583.6	2.86	0.55	99.0	261.3	446.9	558.2	618.5	818.0	5.61
0.29	71.9	189.8	324.5	405.3	449.1	594.0	2.96	0.56	99.9	263.7	450.9	563.3	624.1	825.4	5.71
0.30	73.1	193.0	330.0	412.3	456.8	604.1	3.06	0.57	100.7	266.0	454.9	568.3	629.7	832.7	5.81
0.31	74.3	196.2	335.5	419.1	464.4	614.1	3.16	0.58	101.6	268.4	458.9	573.2	635.2	840.0	5.91
0.32	75.5	199.3	340.9	425.8	471.8	623.9	3.26	0.59	102.5	270.7	462.8	578.1	640.6	847.2	6.02
0.33	76.7	202.4	346.1	432.4	479.1	633.6	3.37	0.60	103.4	272.9	466.7	583.0	646.0	854.4	6.12
0.34	77.8	205.5	351.4	438.9	486.3	643.1	3.47	0.61	104.2	275.2	470.6	587.9	651.4	861.4	6.22
0.35	78.9	208.5	356.5	445.3	493.4	652.5	3.57	0.62	105.1	277.5	474.5	592.7	656.7	868.5	6.32
0.36	80.1	211.4	361.5	451.6	500.4	661.8	3.67	0.63	105.9	279.7	478.3	597.4	662.0	875.5	6.42
0.37	81.2	214.3	366.5	457.8	507.3	670.9	3.77	0.64	106.8	281.9	482.1	602.1	667.2	882.4	6.53
0.38	82.3	217.2	371.4	464.0	514.1	679.9	3.87	0.65	107.6	284.1	485.8	606.8	672.4	889.2	6.63
0.39	83.3	220.1	376.3	470.1	520.8	688.8	3.98	0.66	108.4	286.3	489.5	611.5	677.5	896.1	6.73
0.40	84.4	222.9	381.1	476.0	527.5	697.6	4.08	0.67	109.2	288.4	493.2	616.1	682.7	902.8	6.83
0.41	85.4	225.6	385.8	482.0	534.0	706.2	4.18	0.68	110.0	290.6	496.9	620.7	687.7	909.5	6.93
0.42	86.5	228.4	390.5	487.8	540.5	714.8	4.28	0.69	110.8	292.7	500.5	625.2	692.8	916.2	7.04
0.43	87.5	231.1	395.1	493.6	546.9	723.3	4.38	0.70	111.6	294.8	504.1	629.7	697.8	922.8	7.14

品 番	商品記号	商品名
69001	PT-01	BR ビトーゲージ 1.6MPa 圧力計カバー入
70300	HYG-01	AC 30 消防 易操作圧力測定器(中間ゲージ)
70250	NYG-01	AC 25 ネジ用 2号消火栓用圧力測定器
68000	A-01-40	BC 40 止水圧用圧力測定器 町野式(スタンド式)
68001	A-01-50	BC 50 止水圧用圧力測定器 町野式(スタンド式)
68002	A-01-65	BC 60 止水圧用圧力測定器 町野式(スタンド式)
70100	AS-01-40	BC 40 中間圧力測定器 町野式
70101	AS-01-50	BC 50 中間圧力測定器 町野式
70102	AS-01-65	BC 65 中間圧力測定器 町野式

各種表示板

アクリルプレート 厚み: 2mm

送 水 口 (消防隊専用)

送水口(消防隊専用)
H100×W300

送 水 口 (連結送水管)

送水口(連結送水管)
H100×W300

送 水 口 (連結送水管専用)

送水口(連結送水管専用)
H100×W300

消 火 栓

消火栓
H100×W300

放 水 口 (消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
H100×W300

採 水 口 (消防隊専用)

採水口(消防隊専用)
H100×W300

末 端 試 験 弁 (スプリンクラー)

末端試験弁(スプリンクラー)
H100×W300

制 御 弁 (スプリンクラー)

制御弁(スプリンクラー)
H100×W300

テ ス ト 弁

テスト弁
H100×W300

消火ポンプ室

消火ポンプ室
H100×W300

送 水 口 (スプリンクラー)

送水圧 MPa ~ MPa

送水口(スプリンクラー圧入り)
H150×W300

送 水 口 (消防隊専用)

送水圧 MPa ~ MPa

送水口(消防隊専用圧入り)
H150×W300

アクリルプレート

商品名	サイズ	商品名	サイズ	商品名	サイズ
送水口(消防隊専用)	H100×W300	採水口(消防隊専用)	H100×W300	消火ポンプ室	H100×W300
送水口(連結送水管)	H100×W300	末端試験弁(スプリンクラー)	H100×W300	送水口(スプリンクラー圧入り)	H150×W300
送水口(連結送水管専用)	H100×W300	制御弁(スプリンクラー)	H100×W300	送水口(消防隊専用圧入り)	H150×W300
消火栓	H100×W300	テスト弁	H100×W300	手動起動装置(泡消火設備)	H100×W300
放水口(連結送水管)	H100×W300				

手動起動装置
(泡消火設備)
H100×W300

手動起動装置
(泡消火設備)

シール・アクリルプレート

●屋内消火栓設備の「消火栓操作方法」表示シール



操作シール「T1」



操作シール「W1」

●消火栓格納箱用 シール&カッティングシール文字

消 火 栓

消火栓
シール H120×W350

放 水 口 (消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
シール H100×W300

消 火 栓

消火栓
カッティング文字 約H75×約W290

放 水 口 (消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
カッティング文字 約H100×約W230

※各種シール・アクリルプレート製作します。

HK承認 消火ホース



町野式金具付



中島式金具付

HKマリンブルーホース

HKマリンブルーホース(MARINE BLUE) (一財)日本船用品検定協会 型式承認品

商品記号:HKMB

厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の
基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。

●使用圧力 1.3MPa サイズ 40A~65A

●ご注文の際は、サイズ、ホース長【最大25m ※50のみ】、取り付け金具
取り付け方法をご指示ください。

マリンブルーホースは報商製作所の登録商標です。

単体 40A		単体 50A		単体 65A	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
256050	40×10m	256056	50×10m	256062	65×10m
256051	40×15m	256057	50×15m	256063	65×15m
256052	40×18m	256058	50×18m	256064	65×18m
256053	40×20m	256059	50×20m	256065	65×20m
		256060	50×25m		

町野付 40A		町野付 50A		町野付 65A	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
256150	40×10m	256156	50×10m	256162	65×10m
256151	40×15m	256157	50×15m	256163	65×15m
256152	40×18m	256158	50×18m	256164	65×18m
256153	40×20m	256159	50×20m	256165	65×20m
		256160	50×25m		

中島付 40A		中島付 50A		中島付 65A	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
256650	40×10m	256656	50×10m	256662	65×10m
256651	40×15m	256657	50×15m	256663	65×15m
256652	40×18m	256658	50×18m	256664	65×18m
256653	40×20m	256659	50×20m	256665	65×20m
		256660	50×25m		

米ネジ付 40A		米ネジ付 65A	
品番	サイズ	品番	サイズ
256350	40×10m	256356	65×10m
256351	40×15m	256357	65×15m
256352	40×18m	256358	65×18m
256353	40×20m	256359	65×20m

※メタルホース、ゴムホース、エアホース取り扱いがあります。

HK承認 噴霧ノズル(サイズ 40A~65A)

HK 三段噴霧ノズル

商品記号:HKZ型

単体

品番	サイズ
43050	40×φ12
43051	50×φ16
43052	50×φ19
43053	65×φ19



HK 三段噴霧ノズル HKZ型

(一財)日本船用品検定協会 型式承認品

厳しい検査に合格した最新型のノズルです。
特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と流量)は群を抜いています。
握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を
維持しています。

※町野式、中島式、米ネジ式、各種ノズルアダプターをご用意しております。
(40~65A)

※弊社のノズルアダプター以外は接続不可です。

HK承認 アプリケーターノズル



商品記号:AP-001

1200L-1800L

※町野式、中島式、米ネジ式、
各種ノズルアダプターをご用意しております。
(40~65A)

ノズルアダプター(サイズ 40A~65A)

町野式アダプター		中島式アダプター		米ネジ式アダプター	
商品記号:MT-02		商品記号:NTGF103		商品記号:NST	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
45081	40	45086	40	45084	40
45082	50	45087	50	45085	65
45083	65	45088	65		

※弊社HKノズル専用となります。

MED承認ホース

HAISHEN HOSE

商品記号:HA1500

40A・50A(15~30m) 使用圧力 1.5MPa
●MED承認ホース ●M.E.D 96/98/EC



(舵輪マーク)
MED

各種継手

※その他各種継手もご要望に応じて製作致します。



中島50×中島40	
品番	サイズ
3350	50×40
3360	65×40
3361	65×50



中島×外ネジ	
品番	サイズ
3250	40
3252	65
3300	40×32



中島×内ネジ	
品番	サイズ
3260	40
3262	65



商品記号:NK101	
品番	サイズ
3200	40
3201	50
3202	65
3206	65×40
3207	65×50
3370	40×25
3375	50×40

商品記号:NKF101	
品番	サイズ
3203	40
3204	50
3205	65
3208	65×40
3209	65×50
3221	50×40
3220	40×25



商品記号:AB-001	
町野女(男女カップリング)	
品番	サイズ
400103	40
400104	50
400105	65

商品記号:A-101	
町野女	
品番	サイズ
400111	40
400112	50
400113	65

商品記号:B-102	
町野男	
品番	サイズ
400119	40
400120	50
400121	65

フランジ元金物



商品記号:NCH-102-5K	
フランジ元金物(キャップ付) 5K	
品番	サイズ
21003	15
21004	25
—	65

※65Aは中島キャップ付

商品記号:NCH-102-10K	
フランジ元金物(キャップ付) 10K	
品番	サイズ
21008	15
21009	25
—	65

※65Aは中島キャップ付

国際連結金物



商品記号:CH-101

中島口金

品番	種類
—	本体のみ
21014	セット品

町野口金

品番	種類
—	本体のみ
21013	セット品

●サイズ: 10K-65A
●写真は中島式です。その他各種規格金物製作致します。
●ボルト・ナット・パッキンもあります。

締金具

NEW

商品記号:LN101

中島式レンチ

品番	サイズ
3120	40
3121	50
3122	65

商品記号:LP101

ピン式レンチ

品番	サイズ
4124	40
—	50
4126	65

●米ネジ式などに
使用されます。

コック付ノズル

※ゴムホース・メタルホースも各種ご用意出来ます。



商品記号:TT-101

コック付 筒先ノズル

品番	サイズ
43074	40

各種ノズル



商品記号:SN-101

町野式

品番	サイズ
43009	40
43010	50
43011	65



商品記号:SN-102

中島式

品番	サイズ
43012	40
43013	50
43014	65

キャップ



商品記号:NCAP

中島式キャップ

品番	サイズ
3030	40
3031	50
3032	65



商品記号:NCAP

町野式キャップ

品番	サイズ
400167	40
400168	50
400169	65

F7335 ゴムホース接手



商品記号:PS-101

メタルタッチタイプ

品番	サイズ
21000	Φ6.3
21071	Φ8
21072	Φ10
21073	Φ12.5
21074	Φ16
21075	Φ20



商品記号:PS-101

バックンタイプ

品番	サイズ
21002	Φ25

バルブ(0.5Mpa)



町野式

品番	サイズ
35016	40
35017	50
35018	65



中島式

品番	サイズ
35010	40
35011	50
35012	65

警報商製作所におまかせください

連結送水管
耐圧/放水試験

屋内/屋外消火栓設備点検

スプリンクラー設備点検

消防設備着工届作成 も対応いたします

2台の検査測定車で 近畿一円 柔軟に対応いたします!!



30年以上の
経験と実績



放水試験等の内容は……

試験等は次の試験・検査基準により行います。

(例)加圧放水装置を有しない連結送水管は、消防ポンプ車もしくは、それと同等の性能を有するポンプにて下記検査を行う。

1.性能検査

- 耐圧試験 送水口より配管に圧力を印加し、3分間保持する。
- 放水試験 設計送水圧力で送水し、放水圧力が最も低くなる位置で放水し、ビット圧力を測定する。
※消防法の改正により圧力が最も低くなる位置で放水圧力は0.6MPaの放水圧を有することが必要となりました。
(消防庁または消防署長が指定する場合にあっては、当該指定された放水圧力とする。)


以上、当社独自の検査測定車で厳密な検査を行います。

2.合否の判定

- 耐圧試験 著しい圧力の降下、漏水、各部の変形等の異常がないこと。
- 放水試験 放水圧力及び放水量が規定の値以上であること。

3.プレートの貼付

性能試験に適合したものについては試験検査済のプレートを貼付けます。
当社独自の試験結果報告書を作成致します。



消防検査の前に所定の試験を……

消防設備等を設置した防火対象物の関係者は消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定等により消防検査を受ける前に所定の試験を行い、その結果を消防設備等設置届出書に添えて消防機関に届け出たのち検査を受けることになっております。
連結送水管については消防法施行規則(昭和36年自治省令第31条3の1)等の規定に従い防火対象物の関係者が放水試験を行うことになっており、試験は設備の確実な性能確保と検査業務の効率を計るため実施しております。

耐圧点検の対象

ご確認ください。連結送水管の検査と報告が必要です。

マンション・ビル・病院など人が集まる場所や住んでいる場所で、
連結送水管が設置されている建物が対象となりますのでオーナーや管理責任者の方は、
連結送水管の有無をご確認ください。

連結送水管が設置されている全ての建築物が強化された「消防法」の対象物となります。

設置から10年以上経過したこのような「連結送水管」が対象です。

耐圧点検の方法

施行対象物により(賠償責任保険)によって損害をカバーできます。

動力ポンプ車で点検に伺います。

消防設備試験協同組合は、

水槽付動力消防ポンプ車により、

消防設備点検資格者が確かな技術で

耐圧試験点検を行います。


地下・低層建築物から、超高層建築物まで、

どのような設備でも点検致します。

水槽も装備しておりますので、

水源がなくても十分な検査が可能です。

対応地域:近畿2府4県
※その他の地域は別途ご相談ください。

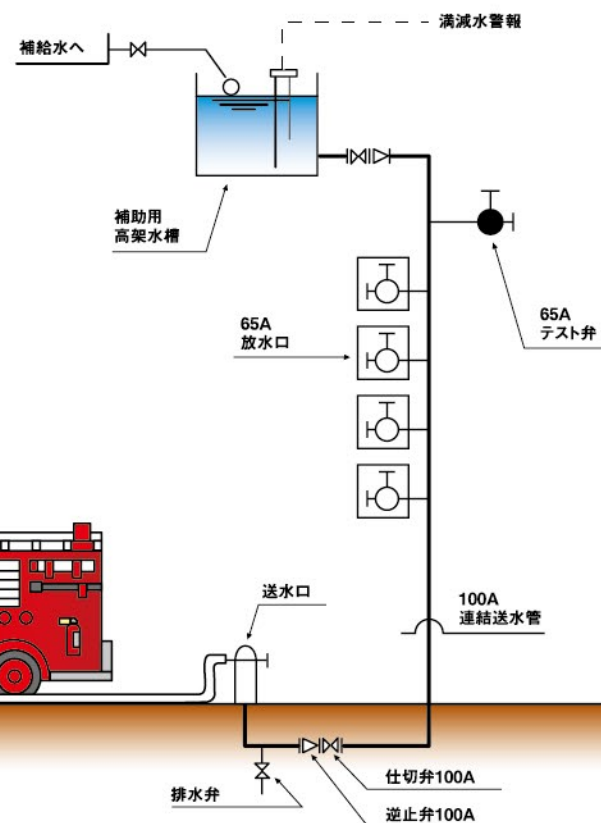

散水器具

Watering Equipment



ライトブルーホース 1.3MPa (綾織・PU)

HL ライトブルーホース AL 町野付
＜使用圧力 1.3MPa＞

AL町野付



※本体をアルミ製、内部の爪をBC製に
堅牢かつ、軽量化、安全性、作業性効率UPを実現

定尺20M 試験圧力 2.5MPa

商品記号:HL-150

サイズ:40A

品番	長さ
206507	10m
206508	15m
206509	20m
206510	30m

商品記号:HL-250

サイズ:65A

品番	長さ
206519	10m
206520	15m
206521	20m
206522	30m

商品記号:HL-200

サイズ:50A

品番	長さ
206513	10m
206514	15m
206515	20m
206516	30m

HL ライトブルーホース BR 町野付
＜使用圧力 1.3MPa＞

BR町野付

※100Aサイズは別途見積りとなります。
(100Aのみ0.9MPa)
※ご希望の金具カットでの製作も可能です。



商品記号:HL-075

サイズ:20A

品番	長さ
206310	10m
206311	15m
206227	20m

※20Aのみ銅線巻

商品記号:HL-150

サイズ:40A

品番	長さ
206203	10m
206204	15m
206205	20m
206206	30m

商品記号:HL-250

サイズ:65A

品番	長さ
206213	10m
206214	15m
206215	20m
206216	30m

商品記号:HL-100

サイズ:25A

品番	長さ
206313	10m
206314	15m
206200	20m
206201	30m

商品記号:HL-200

サイズ:50A

品番	長さ
206208	10m
206209	15m
206210	20m
206211	30m

商品記号:HL-300

サイズ:75A

品番	長さ
206319	10m
206320	15m
206218	20m
206219	30m

ライトブルーホース 1.6MPa (綾織・PU)

HLA ライトブルーホース AL 町野付
＜使用圧力 1.6MPa＞

AL町野付



※本体をアルミ製、内部の爪をBC製に
堅牢かつ、軽量化、安全性、作業性効率UPを実現

定尺20M 試験圧力 3.2MPa

商品記号:HLA-150

サイズ:40A

品番	長さ
206524	20m

商品記号:HLA-200

サイズ:50A

品番	長さ
206526	20m

商品記号:HLA-250

サイズ:65A

品番	長さ
206528	20m

HLA ライトブルーホース BR 町野付
＜使用圧力 1.6MPa＞

BR町野付

※ご希望の金具カットでの製作も可能です。



商品記号:HLA-150

サイズ:40A

品番	長さ
206221	20m

商品記号:HLA-200

サイズ:50A

品番	長さ
206223	20m

商品記号:HLA-250

サイズ:65A

品番	長さ
206225	20m

1.3MPaライトブルーホースをさらにグレードをアップしました。散水用消防ホースでは最高の品質を保証します。

綾織ジャケット Check Point

タテ糸がジャケットの表側2:裏側1の割合で現れます。
このためタテ糸がヨコ糸をカバーしやすく、
またタテ糸とヨコ糸との交差点が少なくなるため
ホースが「しなやか」に仕上がります。
ホースがしなやかなので一部分が鋭角(V字形)折れることが少なく
V字摩耗が発生しにくいホースです。

両面ゴム引き強力ホース

ライトラインホース 1.7MPa **NEW**

ハイクオリティー!



町野付

商品記号:H007-2

品番	サイズ
212340	40×20m
212341	50×20m
212342	65×20m
212355	75×20m



中島付

商品記号:H007-2

品番	サイズ
212320	40×20m
212322	50×20m
212324	65×20m

ライトラインホース 40A～75A
使用圧力 1.7MPa

※定尺50m巻あり
※大口径や長さについても
ご指定ください。

- 頑強性の高い合成の糸を円形状の編み方で100%作られています。
そのジャケットをホースの内部に埋め込んでいます。
- 材質は塩化ビニールとニトリルゴムの合成材です。
- 耐水圧、耐磨耗性が高い。
- 使用温度範囲は(推奨)50℃以下

送水ホース(サニーホース)



金具取付も承ります。

商品記号:H009-3

サニー社 サニーホース
40A～400A 0.5MPa～0.2MPa

単体 50M巻

単体 100M巻

品番	サイズ	品番	サイズ
51124	25	51106	25
51125	32	51107	32
51126	40	51021	40
51127	50	51022	50
51128	65	51023	65
51129	75	51024	75
51130	100	51025	100

サニーホース

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (MPa)	破壊圧力 (MPa)
40(1.5)	40	1.35	210	0.5	1.5
50(2)	52	1.40	290	0.45	1.3
65(2.5)	65	1.70	400	0.4	1.2
75(3)	77	1.80	570	0.4	1.2
100(4)	103	2.00	750	0.4	1.2
125(5)	128	2.00	1,000	0.3	0.9
150(6)	153	2.10	1,250	0.3	0.9
200(8)	207	2.40	1,930	0.3	0.9

備考(1)常用圧力:20℃直管 (2)破壊圧力:20℃直管



金具取付も承ります。

商品記号:H009-1


サニー社 ハイサニーホース
25A～50A 各定尺あり 0.7MPa

単体 50M巻

単体 100M巻

品番	サイズ	品番	サイズ
201870	25	201849	25
201871	40	51014	40
201872	50	51015	50

※カット不可

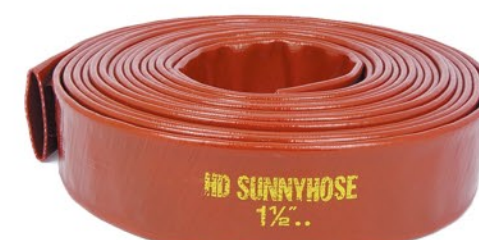

金具取付も承ります。

商品記号:H008

サニー社 ヘビーデューティーホース
40A～200A×20m 1.05MPa

単体 50M巻


単体 100M巻

品番	サイズ	品番	サイズ
—	40	51004	40
—	50	51005	50
—	65	51006	65

スミレイン40／スミレイン50



スミレイン専用継手を使用した敷設例

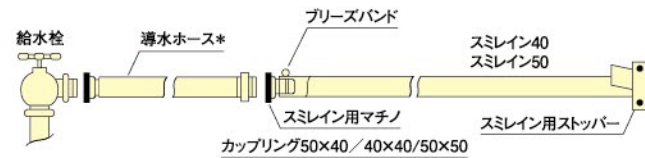

スミレイン40 SL-40 SL-50

商品記号:WB3611


品番	サイズ	長さ
61001	40	100m

商品記号:WB3613

品番	サイズ	長さ
61002	40	110m

商品記号:WB3614

品番	サイズ	長さ
61000	40	55m

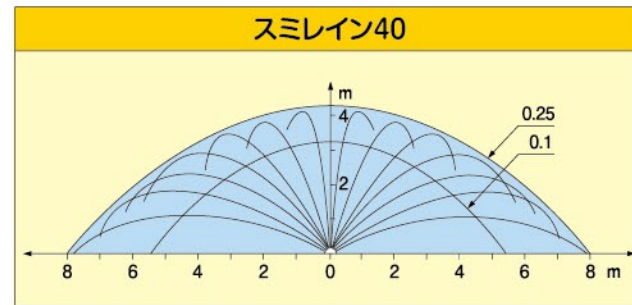

SLA-40～50

スミレイン用
カップリング

商品記号:WB5436

品番	サイズ
61006	50町野女×50ニップル

商品記号:WB5435

品番	サイズ
61005	50町野女×40ニップル

商品記号:WB5437

品番	サイズ
61004	40町野女×40ニップル



SLT-10

スミレイン用ストッパー

商品記号:WB5421

品番	サイズ
61030	スミレイン40/50兼用

TOPFIX バンド

※P62に規格表がございます。



スミサンスイR-露地ワイド

SM-R25

25A 100m巻


商品記号:WB8101

品番	長さ
61019	100m

※1ケース2巻入



スミサンスイR-露地ワイド



- 10m以上の飛び巾、遠くまで飛ばします。
- 100m全面が均一に散水します。
- 露地専用の多孔管ホースです。

SMT-10

商品記号:WB1252

品番	商品名
61020	R用ワンタッチストッパー



送水ホース



商品記号:H010

テトロンブレードホース
※カット販売、金具取付も
致します。

単体 定尺

品番	サイズ
52102	15×50m
52100	20×50m
52001	25×50m
201910	32×40m
201911	40×40m
52004	50×40m

吸水ホース



商品記号:R-09

クリスタルサクションホース
※カット販売、金具取付も
致します。

単体 定尺

品番	サイズ
—	20×50m
—	25×50m
—	32×50m
—	40×50m
—	50×50m
—	65×50m

ホース補修剤



商品記号:HB001

ホースバンデージ

品番 54000
消防ホースのピンホール部に巻いて下さい。
マジックテープ式ですのでワンタッチOKです。
※応急処置止水バンド



商品記号:HB002

品番 54001
ホース修理キット
布 50cm×50cm 1枚
ダイヤモンド 1ヶ

ホース巻取機 サニーホース・消防ホース巻取機

商品記号:WR-01

品番
60000 (総重量 7kg)

タテ : 330mm
ヨコ : 520mm
高さ : 660mm



商品記号:WRK-01

品番
60001 (総重量 8kg)
車輪付

タテ : 650mm
ヨコ : 410mm
高さ : 875mm



WRシリーズは、

- 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取が出来る。
- 中央部のワッパリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
- 25A～75Aのサニーホースが50M巻取可能。
- 消防ホースなら20M～30M1本巻取可能。
- ご注文時に必ず、車輪なし(WR)か、車輪付(WRK)かご指定下さい。

テトロンブレードホース巻取機(車輪付)

20A、25Aのテトロンブレードホースを
30M～40M巻取可能。

巻取時

運搬時



商品記号:WBK-01

品番
60002 (総重量 12kg)

※カンスイより戻しは別途オプションです。 ※WBK-01には必ずより戻しが必要です。

巻取機用カンスイより戻し



商品記号:YR-01

品番	サイズ
60005	16
60006	19
60007	25

※テトロンブレードホース巻取機専用の簡易より戻しです。

消防ホース巻取機

きれいな二重巻きが、45秒で完成!

タコマンVIIは、簡単な操作で二重巻きを短時間で作る事ができます。
特に操法大会での時間短縮におすすめです!実際に全国大会でも多数の分団にご利用いただいております。



ラチェットハンドルで逆回転防止

ラチェット機構=逆回転防止で、
巻取途中で手を放しても緩みません。

巻取機を取り外しがスムーズ

センターピンと巻取補助ピンの上に
ホースを挟み込み、一人でハンドルを
回すだけの簡単操作!
センターピンが円盤面まで後退するため、
負荷が抜けて簡単に取り外しが行えます。

SS消防ホース巻取機 タコマン VII

品番
60100

制水金具 双口接手(分岐金具)

金属製ボール弁且つハンドルで
強靱な設計になりました

商品記号:Z-2

双口接手(ツレーパー) (アルミ製)

品番	サイズ
18260	40
18261	50
18262	65
18263	65×40
18264	65×50

ツレーパー 40A 50A 65A



65/50A マルチ口金



マルチタイプ

品番	サイズ
18450	65×50/65

65/50A

商品記号:Z-4

三方接手
標準:女×男×男
※口金部 BR
本体 鉄鋳物

品番	サイズ
18000	25
18001	32
18002	40
18003	50
18004	65



商品記号:Z-5

四方接手
標準:女×男×男×男
※口金部 BR
本体 鉄鋳物

品番	サイズ
18010	25
18011	32
18012	40
18013	50
18014	65



止水栓付き

品番
40140



散水ノズル

20A~25A

40A~65A

商品記号:N-01

水口ナシ みがき

品 番	サイズ
235002	20
235001	25
235003	40
235004	50
235006	65

商品記号:N-02

水口ナシ クローム

品 番	サイズ
235502	20
235501	25
235503	40
235504	50
235505	65

商品記号:N-03

水口付 みがき

品 番	サイズ
236004	40
236005	50
236006	65

※20A・25Aは
型番:N-08となります

商品記号:N-04

水口付 クローム

品 番	サイズ
236500	20
236501	25
236504	40
236505	50
236506	65

商品記号:N-08

水口付 みがき

品 番	サイズ
236000	20
236001	25

商品記号:N-13

水口付
アルミ(AC)製ノズル

品 番	サイズ
38250	40
38251	50
38252	65

AC軽量 ※保護タイヤなし

散水ノズル(ファンム)

商品記号:N-05

DAファンム付 クローム

品 番	サイズ
236507	40
236508	50
236509	65

※20A・25Aは
型番:N-09となります

商品記号:N-07

三段切替ファンム付 クローム

品 番	サイズ
236550	40
236551	50
236552	65×20Φ
236553	65×23Φ

※65Aは20Φが
標準となります

商品記号:N-09

DAファンム付 みがき

品 番	サイズ
236003	20
236002	25

AC軽量

商品記号:N-10

自在散水パイプ付
NF05+中間パイプ

品 番	サイズ
40010	20
40011	25
40012	32
40013	40
40014	50

止水栓付き

品 番	サイズ
40151	25

AC軽量
※保護タイヤなし

商品記号:N-14

DAファンム付
アルミ(AC)製ノズル

品 番	サイズ
38260	40
38261	50
38262	65

噴口 NF-02、NF-05～06～07はAC製アルマイト仕上にしました。
通常のアルマイト仕上よりも腐食に強く、光沢があり商品価値を高めています。



商品記号: NF-01

水口 みがき

品 番	サイズ
37200	40
37201	50
37202	65
37015	アルミ 40×13Φ

※別途クロームあり



商品記号: NF-02

DAフナム

品 番	サイズ
41000	25
41001	40
41002	50
41003	65

※20A・25AのN-01に
取付けます



商品記号: NF-04

三段切替フナム

品 番	サイズ
42004	40
42005	50
42006	65×20Φ
42007	65×23Φ

※65Aは20Φが標準となります



商品記号: NF-05

自在散水 組

品 番	サイズ
40000	20
40001	25
40002	32
40003	40
40004	50

自在散水 竹の子のみ (PK別売)

品 番	サイズ
40027	20
40028	25
40029	32

自在散水 本体のみ

品 番	サイズ
40030	40
40031	50
40025	20～25
40026	32～50

本体／竹の子のみ注文時《注意》
20A・25A→25A共通ネジ
32A・40A・50A→40A共通ネジ



商品記号: NF-06

自在散水 町野女付

品 番	サイズ
40005	20
40006	25
40007	32
40008	40
40009	50



商品記号: NF-07

自在散水 ポリ継手付

品 番	サイズ
40100	20
40102	25
40104	32
40105	40
40106	50



止水栓付き

品 番
40150

自在散水スーパーMAX [噴口・散水ノズル] **NEW**

従来の自在散水に比べ、同じ圧力でも流量・飛距離がアップしました！
形状変更によりさらに使いやすく、止水性能もアップ！



組

品 番	サイズ
40200	20
40201	25
40202	32
40203	40
40204	50

竹の子のみ (PK別売)

品 番	サイズ
40027	20
40028	25
40029	32

本体のみ

品 番	サイズ
40030	40
40031	50
40240	20～25
40241	32～50

本体／竹の子のみ注文時《注意》
20A・25A→25A共通ネジ
32A・40A・50A→40A共通ネジ



町野女付

品 番	サイズ
40210	20
40211	25
40212	32
40213	40
40214	50



ポリ継手付

品 番	サイズ
40230	20
40231	25
40232	32
40233	40
40234	50



町野女+止水栓付

品 番	サイズ
40260	25



パイプ付

品 番	サイズ
40220	20
40221	25
40222	32
40223	40
40224	50



パイプ+止水栓付

品 番	サイズ
40261	25

32・40・50サイズは2026年中に発売予定です。

散水栓(固定式)

報商製作所のトレードマークはHですが散水栓のみK.Sのマークになっています。
弊社製散水栓は凍結防止機能付です。



商品記号:SV-05

みがき 90°

品番	サイズ	品番	サイズ
201100	20	201103	50
201101	25	201104	65
201102	40		

散水栓(固定式) 弊社製散水栓は凍結防止機能付です。



商品記号:SV-01

クローム 90°

品番	サイズ	品番	サイズ
201000	20	201002	40
201001	25	201003	50
		201004	65



商品記号:SV-06

みがき 45°

品番	サイズ	品番	サイズ
201105	20	201108	50
201106	25	201109	65
201107	40		




商品記号:SV-02

クローム 45°

品番	サイズ	品番	サイズ
201005	20	201007	40
201006	25	201008	50
		201009	65

散水栓ボックス (P.P)

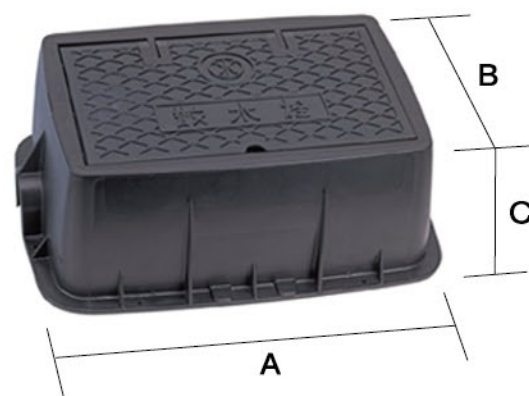

品番	サイズ			商品記号
	A	B	C	
64001	322	260	150	MS-4
64002	380	260	175	MS-5
64003	450	320	150	MS-6
64004	570	346	200	MS-7

※その他、P.P.BOX各種取扱いしています。

スタンド圧力計



商品記号:A-01

40A~65A

使用方法

- バルブの口金にワンタッチで接続。
弁をあけて圧力測定できます。
測定後バルブをしめて、ドレン開放。

高圧用1.0MPaシリーズ



商品記号
SV-07

クローム 90°

品番	サイズ
201250	40



商品記号
SV-08

クローム 45°

品番	サイズ
201251	40



商品記号
SV-09

クローム 90°
口金回転付

品番	サイズ
201270	40
201050	50
201051	65

※50A/65Aは0.5MPa



商品記号
SV-10

クローム 45°
口金回転付

品番	サイズ
201271	40
201052	50

※50Aは0.5MPa

散水栓・ターニングバルブ用ハンドル

散水栓用

品番	サイズ
36005	20/25用 55×□7
36003	40/50用 90×□10.5
36001	65用 120×□12.5

ターニングバルブ用

品番	サイズ
36005	25用 55×□7
36004	40用 90×□9
36001	50/65用 120×□12.5
36000	75用 140×□15



商品記号
SV-11

クローム 180°

品番	サイズ
201252	40

アングル回転 ターニングバルブ1.6MPa



商品記号:SV-12(BR) 90°

品番	サイズ	品番	サイズ
201400	25	201402	50
201401	40	201403	65



商品記号:SV-12-L(BR)

口金回転付 90°

品番	サイズ	品番	サイズ
28030	40	28031	50
		28032	65



商品記号:SV-13(BR) 45°

品番	サイズ	品番	サイズ
201405	25	201407	50
201406	40	201408	65

ローテーション
バルブ 40×45°

ゴルフ場の散水栓に!!

- 圧力損失が少ない。
- 弁パッキンの交換不要。
- 高圧対応品


商品記号:SV-19 45°

品番	サイズ
29000	40

回転します。



ノンダスト ターニングバルブ

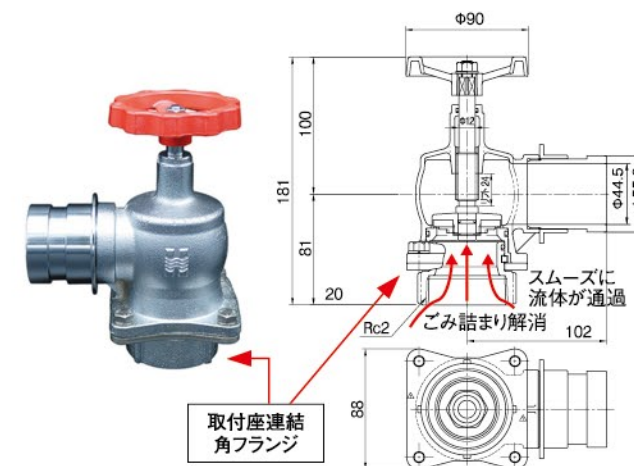

商品記号:SV-12N(BR) 90°

材質:CAC203

品番	サイズ
28252	50
201421	75

Check Point

- ①従来のターニングバルブは、構造上取付座に弁棒ガイドがあります。そのガイド部分にごみが絡まって詰まりの原因となっていました。このノンダスト型はそのガイドを無くすことにより、スムーズに流体が通過しゴミ詰まりを解消しました。
- ②本体及び取付座の材質は、腐食と電蝕防止の為にすべて黄銅製にしています。銅製品と相性の悪いアルミ素材はハンドル以外バルブ構造内には一切使用していません。表面にはクロームメッキを施しており風化にも強い処理になっています。
- ③取付座連結角フランジの下部は業界初ステンレス製板を使用しています。それにより、軽量化と全長を出来る限り低く抑える設計になっています。

ボールバルブ/ゲートバルブ




商品記号:SV-15BO

黄銅製ボールバルブ (クロームメッキ)
(フルボア) 8A~50A

品番	呼び径		品番	呼び径	
	mm	inch		mm	inch
32110	8	1/4	32114	25	1
32111	10	3/8	32115	32	1-1/4
32112	15	1/2	32116	40	1-1/2
32113	20	3/4	32117	50	2

使用圧力 2.5MPa

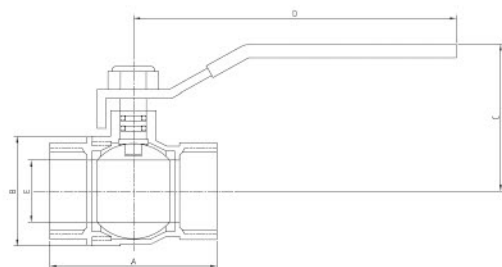

呼び	A	B	C	D	E
8A	40	23	39.2	87	9
10A	41	23	39.8	87	10
15A	48.4	29.5	54.2	95	14.8
20A	56	35	57.6	126	19
25A	65	42.7	60.6	140	24
32A	76	53	75.8	140	30.2
40A	85	63	81.3	165	37
50A	99	79	88.5	224	47




商品記号:SV-16

ゲートバルブ 15A~50A

品番	呼び径		品番	呼び径	
	mm	inch		mm	inch
33110	15	1/2	33113	32	1-1/4
33111	20	3/4	33114	40	1-1/2
33112	25	1	33115	50	2

使用圧力 1.6MPa

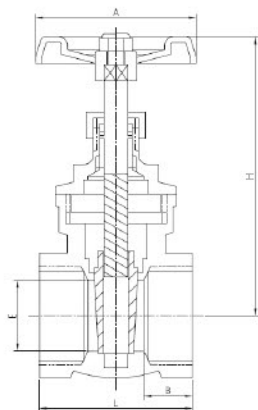

呼び	A	B	H	L	E
15A	54	13	75	43	14.5
20A	54	14	84	49	19
25A	60	15	93	52	24
32A	71	17	117	59	31
40A	71	18	124	62	36
50A	80	19	148	70	46

PVCボールバルブ



商品記号:SV-20


ソケット式

品番	サイズ	品番	サイズ
226050	13	226084	40
226080	16	226085	50
226081	20	226086	65
226082	25	226087	75
226083	32	226088	100

ネジ式

品番	サイズ	品番	サイズ
226089	13	226093	40
226090	16	226094	50
226091	20	226095	65
226092	25	226096	75
	32	226097	100

PVCボールバルブ ユニオン式 **NEW**

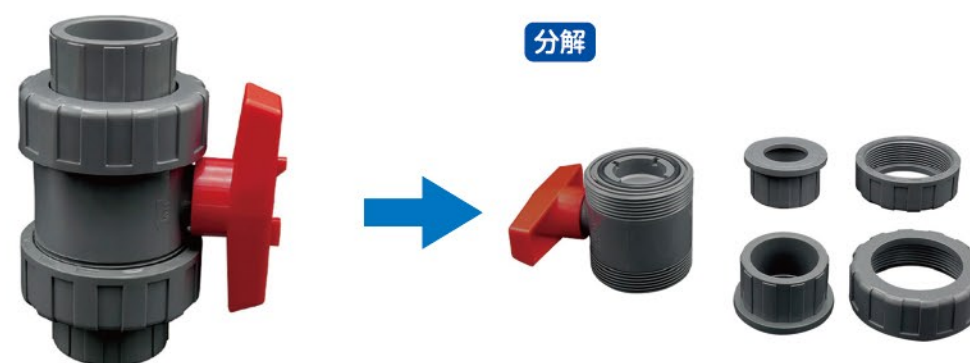

分解

ソケット式

品番	サイズ	品番	サイズ
226100	16	226105	50
226101	20	226106	65
226102	25	226107	75
226103	32	226108	100
226104	40		

ネジ式

品番	サイズ	品番	サイズ
226109	16	226114	50
226110	20	226115	65
226111	25	226116	75
226112	32	226117	100
226113	40		

町野式カップリング

町野式カップリング サイズ: 20A~75A 材質: ブロンズ・ステンレス ※100Aは別途お問い合わせ下さい。



町野女 商品記号:A-101

品番	サイズ	品番	サイズ
400108	20	400112	50
400109	25	400113	65
400110	32	400114	75
400111	40		



町野男 商品記号:B-102

品番	サイズ	品番	サイズ
400116	20	400120	50
400117	25	400121	65
400118	32	400122	75
400119	40		



町野男×外ネジ (甲型) 商品記号:C-103

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
400124	20	400128	50		角押輪
400125	25	400129	65	400132	40
400126	32	400130	75	400133	50
400127	40			400134	65



町野女×外ネジ (シーベル) 商品記号:D-104

品番	サイズ	品番	サイズ
400136	20	400140	50
400137	25	400141	65
400138	32	400142	75
400139	40		



町野男×内ネジ 商品記号:E-105

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
400144	20	400148	50		角押輪
400145	25	400149	65	400152	40
400146	32	400150	75	400153	50
400147	40			400154	65



町野女×内ネジ 商品記号:F-106

品番	サイズ	品番	サイズ
230156	20	400159	40
156	20 ローレット	400160	50
230157	25	400161	65
400158	32	400162	75

町野式カップリング

町野式カップリング サイズ: 20A~75A 材質: ブロンズ・ステンレス ※100Aは別途お問い合わせ下さい。



町野組 (男女カップリング)

商品記号:AB-001

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
450600	20×16	400102	32	400105	65
400100	20	400103	40	400106	75
400101	25	400104	50		



※保護タイヤなし

町野組 (男女カップリング) (アルミ製)

商品記号:AB-001 (AL)

品番	サイズ	
2820	40	AL (アルミ) 製の町野カップリングとなります。通常品より軽量になります。
2821	50	
2822	65	



町野女キャップ

商品記号:G-107

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
164	20	400167	40	400169	65
165	25	400168	50	400170	75

※32A取り扱いなし



町野男キャップ

商品記号:H-108

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
400172	20	400175	40	400177	65
400173	25	400176	50	400178	75

※32A取り扱いなし



クロームメッキ

商品記号:AB-001 (CR)

品番	サイズ	品番	サイズ
250610	20×16	200554	40
200550	20	200555	50
200552	25	200556	65

町野式カップリング

町野式異径金具

各サイズ・各パターンあります。
※その他ご要望に応じて製作します。

掲載外のサイズ、異径、異種カップリング製作可能です。
SUS製など他材質もごさいます。



町野女×異径外ネジ

商品記号: J-02

品番	サイズ
400324	20×25
400332	25×20
400348	40×20
400349	40×25
400369	40×32
400370	40×50

品番	サイズ
400356	50×20
400357	50×25
400359	50×40
400367	65×40
400368	65×50

町野女×異径内ネジ

商品記号: J-03

品番	サイズ
400460	40×20
400461	40×25
400463	40×32
400462	40×50
400468	50×20
400469	50×20

品番	サイズ
400471	50×40
400464	65×40
400480	65×50
400444	25×20



町野女×異径町野女

品番	サイズ
400550	40 × 25
400552	50 × 40
400554	65 × 40

45°エルボー型

町野女×町野男

商品記号: J-09

品番	サイズ
1562	40
1563	50
1564	65

90°エルボー型

町野女×町野男

商品記号: J-10

品番	サイズ
1565	40
1566	50
1567	65

町野式カップリング

町野式異径金具

各サイズ・各パターンあります。
※その他ご要望に応じて製作します。

掲載外のサイズ、異径、異種カップリング製作可能です。
SUS製など他材質もごさいます。



町野女×異径竹の子

商品記号: J-01

品番	サイズ
400197	20×16
400198	25×13
400199	25×16
400200	25×20
400206	40×16
400207	40×20

品番	サイズ
400208	40×25
400209	40×32
400211	50×16
400212	50×20
400213	50×25
400214	50×32

品番	サイズ
400215	50×40
400219	65×25
400220	65×32
400221	65×40
400222	65×50
400229	75×50

町野男×異径竹の子

商品記号: J-06

品番	サイズ
400232	20×16
400233	25×20
400243	40×25
400256	65×40
400257	65×50

町野男×異径町野男

品番	サイズ
400600	40×25
400610	50×40



町野女×異径町野男

商品記号: J-04

品番	サイズ
400505	25×40
400509	40×25
400510	40×50
400512	40×65
400515	50×25

品番	サイズ
400517	50×40
400250	50×65
400521	65×25
400523	65×40
400524	65×50

品番	サイズ
400525	65×75
400530	75×50
400531	75×65

町野男×異径外ネジ

商品記号: J-07

品番	サイズ
400276	25×20
400278	40×32
400277	40×50
400280	65×40
400312	65×50

町野男×異径内ネジ

商品記号: J-08

品番	サイズ
400388	25×20
400390	40×32
400392	40×50
400394	65×40
400424	65×50

ステンレス町野金具

ご注文は1個からでも
承ります。



●写真は町野式金具

※受注生産品に付納期は都度お問い合わせください。
※SUS316も別途製作致します。

- ステンレス(SUS304)の材質で町野式金具、町野式異径金具、各種ねじ金具の製作を致します。
- SUS304は一般的に耐食性、耐熱性、強度に優れ、BC6に比べ約2.6倍の強度を誇ります。

自動カップリング女



商品記号: AJ-101

自動カップリング女
BSBMクロームメッキ仕上
20×15A 20×20A 25×25A

※住設機器メーカー散水栓口金規格に合います。
通常の町野(JIS)には合いません。

品番	サイズ
574	20×16
575	20
576	25

MAX-LOK® カムアームカップリング



材質は4種類

砲金製

樹脂製

アルミニウム製

ステンレス製(SUS316)

MAX-A
PT雌ねじアダプターMAX-F
PT雄ねじアダプターMAX-E
ホースシャンクアダプターMAX-D
PT雌ねじカブラーMAX-C
ホースシャンクカブラーMAX-B
PT雄ねじカブラーMAX-DP
ダストブラグMAX-DC
ダストキャップ

MAX-LOK® 材質別製作品目

呼び径	MAX-LOK	75×50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
	ミリ	20×15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
	インチ	3/4×1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
アルミニウム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブロンズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ステンレススチール		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ポリプロピレン		○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—

○印：標準在庫品 △印：工場在庫品 (8"~12"製品も製作しております) —印：未製造品

アルミニウム製

商品記号:MAX-A

PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13700	15	13003	40
13746	20×15	13004	50
13000	20	13005	65
13001	25	13006	80
13002	32	13007	100

商品記号:MAX-F

PT雄ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13705	15	13043	40
13751	20×15	13044	50
13040	20	13045	65
13041	25	13046	80
13042	32	13047	100

商品記号:MAX-E

ホースシャンクアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13704	15	13035	40
13750	20×15	13036	50
13032	20	13037	65
13033	25	13038	80
13034	32	13039	100

商品記号:MAX-D

PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13703	15	13027	40
13749	20×15	13028	50
13024	20	13029	65
13025	25	13030	80
13026	32	13031	100

商品記号:MAX-C

ホースシャンクカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13702	15	13019	40
13748	20×15	13020	50
13016	20	13021	65
13017	25	13022	80
13018	32	13023	100

商品記号:MAX-B

PT雄ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13701	15	13011	40
13747	20×15	13012	50
13008	20	13013	65
13009	25	13014	80
13010	32	13015	100

商品記号:MAX-DP

ダストブラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13706	15	13052	50
13048	20	13053	65
13049	25	13054	80
13050	32	13055	100
13051	40		

商品記号:MAX-DC

ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13707	15	13060	50
13056	20	13061	65
13057	25	13062	80
13058	32	13063	100
13059	40		

MAX-LOK® カムアームカップリング

ステンレス製(SUS316)

商品記号:MAX-A

PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13708	15	13067	40
13752	20×15	13068	50
13064	20	13069	65
13065	25	13070	80
13066	32	13071	100

商品記号:MAX-F

PT雄ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13713	15	13107	40
13757	20×15	13108	50
13104	20	13109	65
13105	25	13110	80
13106	32	13111	100

商品記号:MAX-E

ホースシャンクアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13712	15	13099	40
13756	20×15	13100	50
13096	20	13101	65
13097	25	13102	80
13098	32	13103	100

商品記号:MAX-D

PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13711	15	13091	40
13755	20×15	13092	50
13088	20	13093	65
13089	25	13094	80
13090	32	13095	100

商品記号:MAX-C

ホースシャンクカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13710	15	13083	40
13754	20×15	13084	50
13080	20	13085	65
13081	25	13086	80
13082	32	13087	100

商品記号:MAX-B

PT雄ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13709	15	13075	40
13753	20×15	13076	50
13072	20	13077	65
13073	25	13078	80
13074	32	13079	100

商品記号:MAX-DP

ダストブラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13714	15	13116	50
13112	20	13117	65
13113	25	13118	80
13114	32	13119	100
13115	40		

商品記号:MAX-DC

ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13715	15	13124	50
13120	20	13125	65
13121	25	13126	80
13122	32	13127	100
13123	40		

樹脂製

商品記号:MAX-A

PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13758	20×15	13195	40
13192	20	13196	50
13193	25	13197	65
13194	32	13198	80
		13199	100

商品記号:MAX-F

PT雄ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13763	20×15	13235	40
13232	20	13236	50
13233	25	13237	65
13234	32	13238	80
		13239	100

商品記号:MAX-E

ホースシャンクアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13762	20×15	13227	40
13224	20	13228	50
13225	25	13229	65
13226	32	13230	80
		13231	100

商品記号:MAX-D

PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13761	20×15	13219	40
13216	20	13220	50
13217	25	13221	65
13218	32	13222	80
		13223	100

商品記号:MAX-C

ホースシャンクカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13760	20×15	13211	40
13208	20	13212	50
13209	25	13213	65
13210	32	13214	80
		13215	100

商品記号:MAX-B

PT雄ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13759	20×15	13203	40
13200	20	13204	50
13201	25	13205	65
13202	32	13206	80
		13207	100

商品記号:MAX-DP

ダストブラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13240	20	13244	50
13241	25	13245	65
13242	32	13246	80
13243	40	13247	100

商品記号:MAX-DC

ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13248	20	13252	50
13249	25	13253	65
13250	32	13254	80
13251	40	13255	100

真鍮カップリング

組(セット)



女芯のみ




男芯のみ



真鍮物製



真鍮カップリング



組(セット) 商品記号:KH101

品番	サイズ	A	L
406000	13	15.0	72.0
406001	20×15	16.5	73.0
406002	20	20.5	73.0
406003	25	27.0	86.0
406004	32	32.5	105.0

品番	サイズ	A	L
406005	40	38.5	105.0
406006	50	51.0	128.0
406007	65	66.0	174
406008	75	76.5	200

女芯のみ 商品記号:KHF101

品番	サイズ	A	L
406010	13	15.0	72.0
406011	20×15	16.5	73.0
406012	20	20.5	73.0
406013	25	27.0	86.0
406014	32	32.5	105.0

品番	サイズ	A	L
406015	40	38.5	105.0
406016	50	51.0	128.0
406017	65	66.0	174
406018	75	76.5	200

男芯のみ 商品記号:KHM101

品番	サイズ	A	L
406020	13	15.0	72.0
406021	20×15	16.5	73.0
406022	20	20.5	73.0
406023	25	27.0	86.0
406024	32	32.5	105.0

品番	サイズ	A	L
406025	40	38.5	105.0
406026	50	51.0	128.0
406027	65	66.0	174
406028	75	76.5	200

白カップリング

組(セット)



女芯のみ




男芯のみ



亜鉛ダイカスト製



白カップリング



組(セット) 商品記号:SH101

品番	サイズ	A	L
5001	20	20	76.5
5002	25	26	81
5003	32	32.5	104.5

女芯のみ 商品記号:SHF101

品番	サイズ	A	L
5010	20	20	76.5
5011	25	26	81
5012	32	32.5	104.5

男芯のみ 商品記号:SHM101

品番	サイズ	A	L
5019	20	20	76.5
5020	25	26	81
5021	32	32.5	104.5

白カップリング 女異径

亜鉛ダイカスト製



白カップリング 女異径



商品記号:IHF-101

品番	呼び径 女×竹の子	M(ネジ)
5101	20×16	G3/4準拠
5102	25×16	G1 準拠
5103	25×20	G1 準拠
5104	32×16	G1-1/4準拠
5105	32×20	G1-1/4準拠


品番	呼び径 女×竹の子	M(ネジ)
5106	32×25	G1-1/4準拠
5107	40×25	G1-1/2準拠
5108	50×25	G2 準拠
5109	50×40	G2 準拠

マスターカップリング

ナイロン66製

- ナイロン樹脂（ポリアミド樹脂）にガラス繊維含有したもの。
※当社選択材料は30%のガラス繊維。
- 機械的特性が優れる。
- 耐薬品性、耐油性が優れる。
- 摩擦、摩耗性能が優れる。

ナイロン66配合



H



組(セット) (接続部 PFねじ)

商品記号:MCH101

品番	呼び径	A	L
14100	15	16	73
14101	19	19	80
14102	25	25	95.5
14140	32	32.5	108
14103	38	38	124.5
14104	50	50	141.5
14105	75	75	185.5

女芯のみ 16A~75A

商品記号:MCH101 (F)

品番	呼び径	A	L
14106	15	16	73
14107	19	19	80
14108	25	25	95.5
14141	32	32.5	108
14109	38	38	124.5
14110	50	50	141.5
14111	75	75	185.5

男芯のみ

商品記号:MCH101 (M)

品番	呼び径	A	L
14112	15	16	73
14113	19	19	80
14114	25	25	95.5
14142	32	32.5	108
14115	38	38	124.5
14116	50	50	141.5
14117	75	75	185.5

男ネジ×竹の子


(接続部 PTねじ)
ネジ込ジョイント 15A~100A

商品記号:MCT101

品番	呼び径	A	B	L
14143	15	R1/2	16	58
14124	19	R3/4	19	67
14125	25	R1	23.5	78
14126	32	R1-1/4	30	84.5
14127	38	R1-1/2	36.5	91



T



品番	呼び径	A	B	L
14128	50	R2	49	102.5
14129	65	R2-1/2	62	114
14130	75	R3	75	126
14131	100	R1	100	160

ホースニップル

※BR製は5A~78Aまで細かい種類がございます。下記サイズ以外をご希望される場合はお問い合わせ下さい。
※樹脂製ホースニップルはマスターカップリングTタイプとなります。




ステンレスホースニップル

商品記号:R-08(S)

材質:SUS316
サイズ:6A~50A

品番	サイズ	D	L	A
19007	R1/4	8	48	R1/4
19008	R3/8	11	51.5	R3/8
19009	R1/2	14	65	R1/2
19010	R3/4	20	70.5	R3/4
19011	R1	27	75.5	R1
19012	R1-1/4	33	80	R1-1/4
19013	R1-1/2	39	97	R1-1/2
19014	R2	52	102	R2



ホースニップル 銅製

商品記号:R-04

材質:黄銅製
サイズ:5A~70A

品番	サイズ	品番	サイズ
19000	3/4 × 21	19004	2 × 52
19001	1 × 27	19005	2-1/2 × 67
19002	1-1/4 × 34	19006	3 × 78
19003	1-1/2 × 40		

ホースニップル 鋳鉄製

商品記号:R-08

男ネジ竹ノ子
20A~200A

品番	サイズ	品番	サイズ
19015	20	19018	40
19016	25	19019	50
19017	32		

吸水用金具(消防山) サイズ:40A~100A 材質:ブロンズ 各サイズ・各パターンあります。
※その他ご要望に応じて製作します。



商品記号:R-01

※40/50男のみ短角

消防山カップリング

組(セット) 長角

品番	サイズ
8001	40
8002	50
8003	65
8004	75
8005	100

女芯のみ 長角

品番	サイズ
8011	40
8012	50
8013	65
8014	75
8015	100

男芯のみ 長角

品番	サイズ
—	40
—	50
8023	65
8024	75
8025	100



商品記号:R-02

吸水用口金

消防女×ガス山男
長角

品番	サイズ
8041	40
8042	50
9750	65(クロームメッキ)
8044	75
8045	100

消防女×ガス山男
短角

品番	サイズ
8046	40
8047	50
8048	65
8049	75

六角媒介

消防男×ガス山男
六角 ※75/100八角

品番	サイズ
8031	40
8032	50
8033	65
9700	75
8035	100

商品記号:R-03



商品記号:R-06

消防女キャップ
長角

品番	サイズ
8071	40
8072	50
8073	65
8074	75
8075	100

消防女キャップ
短角

品番	サイズ
8076	40
8077	50
8078	65
8079	75



商品記号:R-07

消防男キャップ
長角

品番	サイズ
—	40
—	50
8083	65
8084	75
8085	100

消防男キャップ
短角

品番	サイズ
8086	40
8087	50
8088	65
8089	75
8090	100

フートバルブ(スプリング式)



商品記号:R-10

品番	サイズ	品番	サイズ
34000	20	34004	50
34001	25	34005	65
34002	32	34006	75
34003	40	34007	100

20A~125A

鉄ストレーナー



商品記号:R-11S

品番	サイズ	品番	サイズ
74000	20	74004	50
74001	25	74005	65
74002	32	74006	75
74003	40	74007	100

20A~150A

樹脂ストレーナー (おもり付)



商品記号:R-11P

品番	サイズ	品番	サイズ
74106	20	74103	50
74100	25	74104	65
74101	32	74105	75
74102	40		

20A~75A

籐カゴ



商品記号:R-12

品番	サイズ
204502	50
204503	65
204504	75
204505	100
204506	125

50A~125A

ポリカゴ



商品記号:PK-101

品番	サイズ
74040	65/75兼用

衛生車用金具

ホース金具

組(セット)	女芯のみ	男芯のみ
商品記号:EK-101	商品記号:EK-F-101	商品記号:EK-M-101
品番	品番	品番
サイズ	サイズ	サイズ
7000 40	7005 40	7010 40
7001 50	7006 50	7011 50
7002 65	7007 65	7012 65
7003 75	7008 75	7013 75
7004 100	7009 100	7014 100
中子のみ	ナットのみ	パッキンのみ
商品記号:EK-PT-1	商品記号:EK-PT-2	商品記号:EK-PT-3
品番	品番	品番
サイズ	サイズ	サイズ
7025 40	7030 40	7385 40
7026 50	7031 50	7386 50
7027 65	7033 65	7387 65
7028 75	7034 75	7388 75
7029 100	7035 100	7389 100



媒介金具

衛生女×異径衛生男

商品記号:EKB-101

品番	サイズ
7339	50×40
7017	65×50
7019	75×50
7020	75×65
7024	100×75

雌キャップ

女キャップ

商品記号:EKCAP-101

品番	サイズ
7391	40
7392	50
7393	65
7394	75
7395	100

※パッキン、クサリ付

雄キャップ


男キャップ

商品記号:EKDP-101

品番	サイズ
—	40
—	50
—	65
—	75
—	100


各種ローリー車口金媒介

- お見積後の受注製作品です。お問い合わせ下さい。
- ローリー用金具を選定される時はネジの形状(規格等)の確認をお願いします。
- 材質はCAC406(砲金) SUS製(304,316等) SS(鉄製)可能です。



FFタイプ

雌×雌 ナット回転型



FMタイプ

雌×雄 ナット回転型



MMタイプ

雄×雄



F,FSタイプ

固定雌々媒介



FMSタイプ

固定雄雌媒介

異径ソケット(Rcネジ)

NEW



品番	サイズ	品番	サイズ
25700	25×20	25702	50×40
25701	40×25	25703	65×40

フランジ媒介

各サイズ・各パターンあります。材質：ブロンズ・ステンレス・鉄
※様々なフランジ規格に対応製作致します。

※受注生産品に付納期ご確認下さい。



商品記号:MFF101

フランジ×町野女



商品記号:MFM102

フランジ×町野男



商品記号:MFFG103

フランジ×ネジ女



商品記号:MFMF104

フランジ×ネジ男

ホースジョイント(鉄製クロメートメッキ仕上げ) STKM 両竹の子



商品記号:HJ-01

ストレート継手

品番	サイズ
20001	15
20002	20
20003	25
20004	32
20005	40

品番	サイズ
20006	50
20007	65
20008	75
20030	100



商品記号:HJL-02

L型継手

品番	サイズ
20203	25
20204	32
20205	40
20206	50
20207	65
20208	75



商品記号:HJT-03

T型継手

品番	サイズ
20303	25
20304	32
20305	40
20306	50


媒介金具用途でよく使用される、ねじ一覧表

ねじは大まかに外径と山数により判断します。

ねじ公差については各種規格で取り決めがあり、外径と山数だけで判断した場合、公差が守られていない製品とは結合できない場合もあります。


弊社ではねじが不明な場合は外径と山数を測定し、大体の規格を判定後ねじゲージにより公差測定し、そのねじの種類と呼び径を判断します。

ねじ山の角度は60°と55°がありますが、下表ではメートル細目ねじ(Mねじ)・米ねじのみ60°でそれ以外は55°になります。

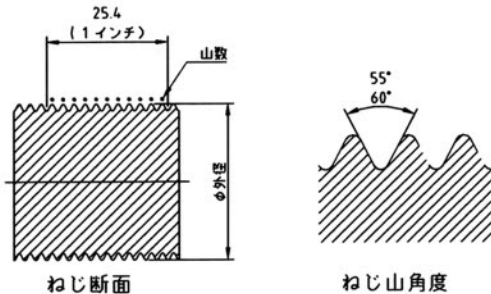

ねじ種別 記号 規格名称又は通称 規格番号	呼び径		おねじ 外径	山数 1インチ当たり
	mm	inch		
G (旧PF) 管用並行ねじ JISB0202	25	1	33.249	11
	32	1-1/4	41.910	11
	40	1-1/2	47.803	11
	50	2	59.614	11
	65	2-1/2	75.184	11
	75	3	87.884	11
	100	4	113.030	11
R (旧PT) ※めねじの場合Rcと呼びます 管用テーパねじ JISB0203 ※注1	25	1	33.249	11
	32	1-1/4	41.910	11
	40	1-1/2	47.803	11
	50	2	59.614	11
	65	2-1/2	75.184	11
	75	3	87.884	11
	100	4	113.030	11
— 消防用ねじ JISB9912/日本消防検定協会	25	1	34.0	8
	32	1-1/4	40.0	8
	40	1-1/2	48.0	8
	50	2	60.0	8
	65	2-1/2	82.5	5
	75	3	95.0	4
	100	4	122.5	4
— 消防用ノズルチップの結合部ねじ (吐水口ねじ) JISB9913	40	1-1/2	36.0	12
	50	2	45.0	12
	65	2-1/2	55.0	10
	75	3	68.0	10

ねじ種別 記号 規格名称又は通称 規格番号	呼び径		おねじ 外径	山数 1インチ当たり
	mm	inch		
M メートル細目ねじ JISB0207 ※注2	50	2	64	8.47 (1P=3mm)
	65	2-1/2	75	8.47 (1P=3mm)
	75	3	90	8.47 (1P=3mm)
	100	4	110	8.47 (1P=3mm)
— 東急 —	65	2-1/2	75	8
	75	3	88.6	8
— 極東川西 —	50	2	69.8	5
	65	2-1/2	82.5	5
	75	3	95.3	5
	100	4	122	5
— 名古屋ねじ —	50	2	62	8
	65	2-1/2	74	8
— シェル —	65	2-1/2	72	8
	75	3	87.6	8
— 森田ねじ(衛生ローリー) —	40	1-1/2	54	8
	50	2	68	6
	65	2-1/2	83	5
	75	3	95	6
	100	4	122	4
NH 米ねじ (ANSI) NFPA1963 (旧 ANSI B181.1)	25	1	34.925	8
	40	1-1/2	50.546	9
	65	2-1/2	77.942	7.5
SW フナムキねじ —	(sw32) 25	1	32.0	12
	(sw35) 32	1-1/4	40.0	12
	(sw40) 38	1-1/2	48.0	12
	(sw60) 50	2	60.0	12



※注1 → Rねじの測定箇所は正確には測定位置が規定されていますが、ほぼ大径側を測定すれば近い値になります。

※注2 → Mねじの寸法は多種ある為、媒介金具に良く使用される寸法を抜粋した。


※注3 → 本図に記載されていない規格・呼び径はお問い合わせください。

TOPFIXバンド

オリジナル品



バンドハウジングスクリュー
ALL SUS304製

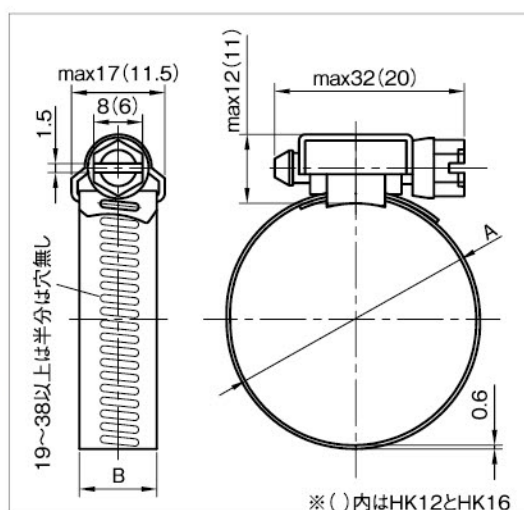

※()内はHK12とHK16

SUS製

品番	商品記号		A	B
237300	HK12	TOPFIXホースバンド(幅8)	8~12mm	8
237301	HK16	TOPFIXホースバンド(幅8)	10~16mm	8
237302	HK19	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	13~19mm	12.7
237303	HK23	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	11~23mm	
237304	HK27	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	14~27mm	
237305	HK32	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	18~32mm	
237306	HK38	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	19~38mm	
237307	HK44	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	21~44mm	
237308	HK51	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	27~51mm	
237309	HK57	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	33~57mm	
237310	HK64	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	40~64mm	
237311	HK76	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	52~76mm	
237312	HK89	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	65~89mm	
237313	HK95	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	71~95mm	
237314	HK102	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	78~102mm	

BREEZE® ホースクランプ



ミニチャ(エア用)タイプ規格表

品番	呼び名	サイズ	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
SS製一部SUS 35シリーズ	オールSUS 37シリーズ			
223400	223450	4	5.6 ~ 16	8
223428	223478	5	9 ~ 18	8
223401	223451	6	11 ~ 20	8
223402	223452	8	13 ~ 23	8


※他 各種バンド(サクシオン、手締め等)取扱っております。(5.8は特注品)

スタンダード(汎用)タイプ規格表

品番	呼び名	サイズ	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
SS製一部SUS 62シリーズ	オールSUS 63シリーズ			
223403	223453	6	11 ~ 20	13
223404	223454	8	13 ~ 23	13
223405	223455	10	14 ~ 27	13
223406	223456	12	17 ~ 32	13
223407	223457	16	21 ~ 38	13
223408	223458	20	21 ~ 44	13
223409	223459	24	27 ~ 51	13
223410	223460	28	33 ~ 57	13
223411	223461	32	40 ~ 64	13
223412	223462	36	46 ~ 70	13
223413	223463	40	52 ~ 76	13
223414	223464	44	59 ~ 83	13
223415	223465	48	65 ~ 89	13
223416	223466	52	71 ~ 95	13
223417	223467	56	78 ~ 102	13
223418	223468	60	84 ~ 108	13
223419	223469	64	91 ~ 114	13
223420	223470	72	48 ~ 127	13
223421	223471	80	64 ~ 140	13
223422	223472	88	79 ~ 152	13
223423	223473	96	92 ~ 165	13
223424	223474	104	105 ~ 178	13
223425	300128	128	143 ~ 216	14
223426	223476	152	181 ~ 254	14
223427	223477	188	238 ~ 311	14

手締めバンド

オリジナル品

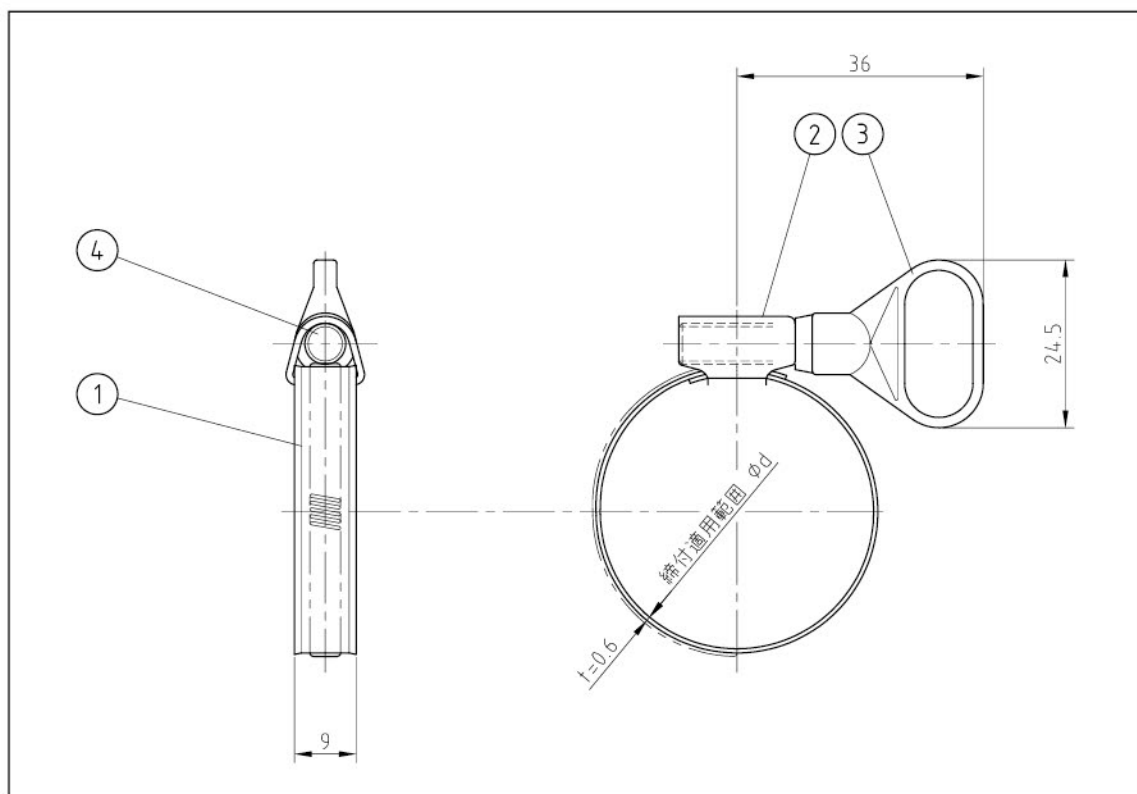

SS製


商品記号:TJ-BD

品番	サイズ	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
223330	20	12 ~ 20	9
223331	25	16 ~ 25	9
223332	32	20 ~ 32	9

品番	サイズ	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
223333	38	25 ~ 40	9
223334	50	32 ~ 50	9
223335	60	40 ~ 60	9

マスターロックバンド

オリジナル品

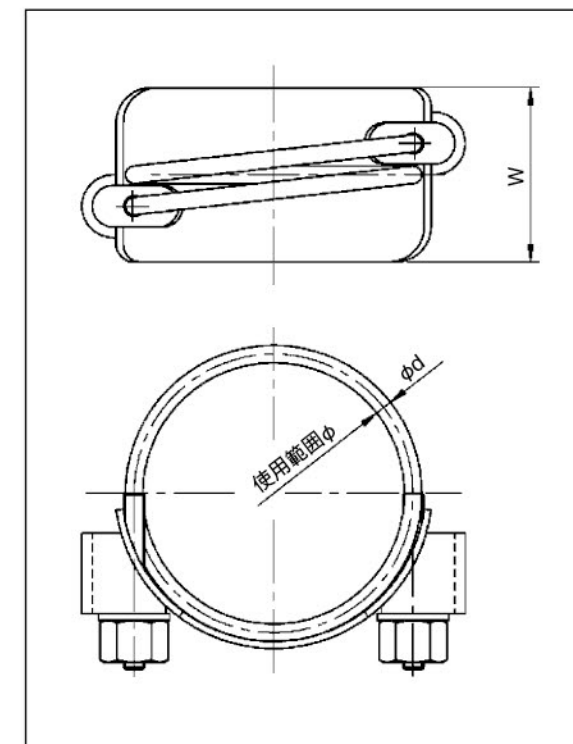

商品記号:MLB-101

材質:鉄製(SS)・SUS304
右巻型耐圧ビニールホース用

品番		呼び径	使用範囲	W (mm)		d (mm)		入数 (箱)	SS製	SUS製
SS製	SUS製			SS製	SUS製	SS製	SUS製			
237000	237050	38(1-1/2")	38~53	50	50	5	5	50	○	○
237001	237051	50(2")	50~64	50	50	5	5	50	○	○
237002	237052	65(2-1/2")	65~75	50	53	5	5	30	○	○
237003	237053	75(3")	75~88	60	55	7	5	30	○	○
237010	—	90(3-1/2")	90~100	60	—	7	—	30	○	—
237004	237054	100(4")	100~116	60	60	7	9	30	○	○
237005	237055	125(5")	125~148	70	60	9	9	20	○	○
237006	237056	150(6")	155~172	70	68	9	9	20	○	○
237007	237057	200(8")	200~230	80	75	9	9	20	○	○
237008	—	250(10")	245~285	90	—	9	—	5	○	—
237009	—	300(12")	300~350	90	—	9	—	5	○	—

※PVC系ホース使用においては増し締めを行って下さい。

スプリンクラー

インパクトスプリンクラー

フルサークル



13F



20F



25F

パートサークル



13P



20P



25P

品 番	商品記号	名 称	ノズル口径	0.2MPa			0.3MPa		
				流量 L/min	距離(半径) M	回転速度 (Sec/1回転)	流量 L/min	距離(半径) M	回転速度 (Sec/1回転)
58060	SP-13F	Full circle sprinkler	(3.9mm)	14	11.2	42	17	11.8	53
58061	SP-13P	Part circle sprinkler	(3.9mm)	14	11.2	41	17	11.8	41
58062	SP-20F	Full circle sprinkler	(4.7×2.3mm)	25	13.3	27	32	14.2	31
58063	SP-20P	Part circle sprinkler	(4.7mm)	26	12.1	64	25	12.6	64
58004	SP-25F	Full circle sprinkler	(6.2×4.9mm)	51.0	10.5	64	63.5	11	63
58005	SP-25P	Part circle sprinkler	(7.1×5.6mm)	68.0	11	28	83.0	12.5	28

スプリンクラー

ミニスプリンクラー

パートサークル



商品記号:SMG-1012

品 番	サイズ
58020	13

PCミニスプリンクラー(パートサークルタイプ)性能表

SMG-1012								
水圧(MPa)	0.1	0.15	0.2	0.3				
水量(ℓ/分)	10.1	9.8	12.9	12.6	14.5	14.1	17	17.1
飛半径(m)	7.5	7	8.6	8.5	9	8.7	9.2	9.2

ヘッドカバー(ふた)



ヤドカリ君

商品記号:RC-CB

品 番
58110

ポップアップスプリンクラー

フルサークル



ヤドカリ君

商品記号:51A-SAM-RC

品 番
58101

パートサークル



ヤドカリ君

商品記号:47A-SAM-RC

品 番
58100

サイクロンスプリンクラー



ブラック

商品記号:SY-SBB

品 番	サイズ
58210	25



レッド

商品記号:SY-SPY

品 番	サイズ
58211	25

水圧 (MPa)	半径 (m)	水量 (ℓ/min)
0.25	8.5	3.08
0.3	9.1	3.38
0.35	9.1	3.67

スプリンクラー

中型スプリンクラー 雷神

その他組合せにより、お見積り致します。

Raijin



商品記号:SP-AM30

品番	サイズ
58032	40

取付口径 40A内ネジ
主ノズル 10~16.5mm×2.5(角穴)
副ノズル 7mm

ノズル口径 (mm)	使用圧 (Mpa)	放水量 (m³/h)	放水距離 (m)
10	0.2	7.8	18.0
	0.3	9.5	21.0
	0.4	11.0	23.0
	0.5	12.4	24.5
12	0.2	10.1	19.5
	0.3	12.4	22.0
	0.4	14.3	25.0
	0.5	16.1	27.5
14	0.2	12.9	20.5
	0.3	15.8	23.5
	0.4	18.3	26.0
	0.5	20.5	28.5
16.5×2.5 (角穴)	0.2	16.0	21.0
	0.3	19.6	24.0
	0.4	22.7	26.5
	0.5	24.8	29.0

大型スプリンクラー 水神

Suijin



商品記号:SP-DU30

品番	サイズ
58033	50

取付口径 50A内ネジ
主ノズル 取替ノズル6種(φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22)
副ノズル 8mm

ノズル口径 (mm)	使用圧 (Mpa)	放水量 (m³/h)	放水距離 (m)
12	0.15	9.5	20
	0.2	11.0	23
	0.3	13.4	27
	0.4	15.5	30
14	0.2	13.8	25
	0.3	16.8	29
	0.4	19.5	32
	0.5	21.8	34
16	0.2	16.9	27
	0.3	20.6	31
	0.4	23.9	34
	0.5	26.7	37
18	0.2	20.6	28
	0.3	26.0	33
	0.4	30.3	36
	0.5	33.6	40
20	0.2	24.6	29
	0.3	31.2	34
	0.4	36.3	38
	0.5	39.4	43
22	0.3	35.4	34.5
	0.4	40.9	39
	0.5	45.9	44
	0.6	50.3	46.5

スプリンクラー用スタンド台

中型 SP用 スタンド台

一輪台車



商品記号:SD30

品番	サイズ
202200	40
202204	50

SP-AM30 Raijin用
40、50町野女付
※SD35
水神用、一輪台車もございます。

一輪台車セット



商品記号:RD60

品番	サイズ
202203	40
202205	50

SD30+SP-AM30
(Raijin) セット品
40、50町野女付

大型 SP用 スタンド台

二輪台車



商品記号:WD30

品番	サイズ
202221	40
202224	50

SP-DU30 Suijin用
40、50町野女付

二輪台車セット



商品記号:WD60

品番	サイズ
202223	40
202224	50

WD30+SP-DU30
(Suijin) セット品
40、50町野女付

- 大型・中型径用スプリンクラー用台車です。
- 安定のある設計になっています。
- 吸水口はご指定の物で対応します。
- ヘッド部はご指定のスプリンクラーを取付けます。

スタンド台

円形スタンド



商品記号:SDW40

品番	サイズ
59040	25

円形スタンドセット品




商品記号:RDW40

品番
59043

SDW40+町野女+SP25Fセット品です。
その他、各パターンで申し受けます。

スタンド台

四角形スタンド

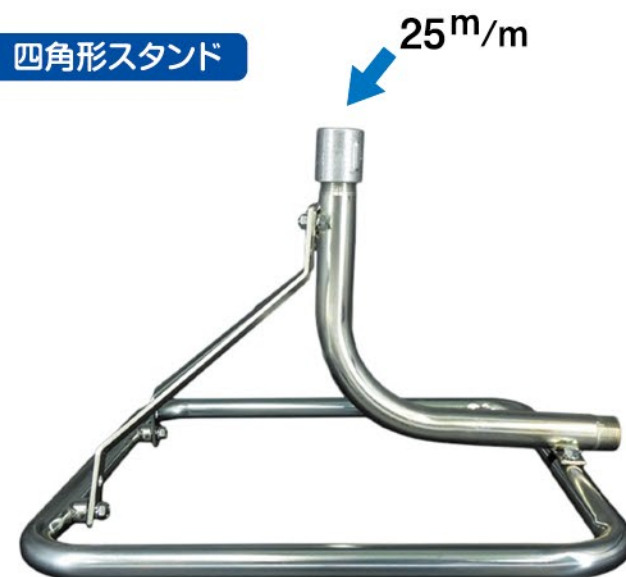

商品記号:SD25

品番	サイズ
59020	25

簡易散水用移動スタンドです。
取付ネジは管用テーバーネジ1"です。
鉄製、ユニクロームメッキ仕上げです。

四角形スタンドセット品



商品記号:RD40


品番
59023

SD25+町野女+SP25Fセット品です。
その他、各パターンで申し受けます。

ハンディースタンド オリタタミ式

特許取得!!PAT第4188023号

ハンディースタンド(スプリンクラー別売)
☆ロック付で水圧がかかっても転倒しません。

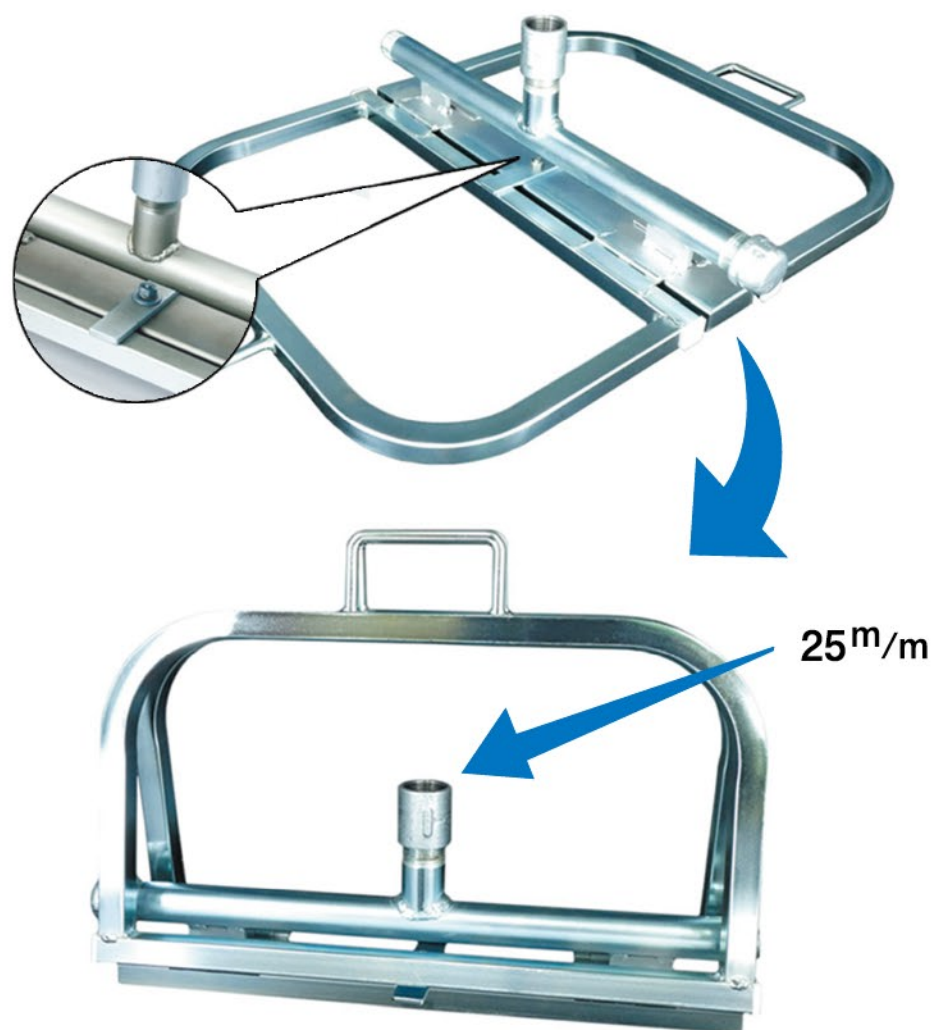

商品記号:RD50

品番	サイズ
59005	25

- スプリンクラーをつけたまま簡単に折りたたみができ、持ち運びに便利!!
- 通水路は直線で他のスプリンクラーとの共用も簡単。通常はキャップにて止水します。
- 重量6.5kg(スプリンクラー除く)です。 ●左右独立してスイングしますので、ノリ面でも安定します。

サイクロンスプリンクラー

エルボースティック付(町野女付)




商品記号:SY-SL25

品番	サイズ
59053	25

商品記号:SY-SL40

品番	サイズ
59054	40


エルボースティック付インバクトスプリンクラー

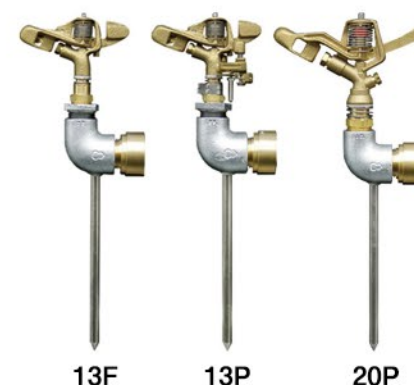

品番	サイズ
59080	13F
59081	13P
59082	20F
59083	20P

スタンド台

大型ハートベース

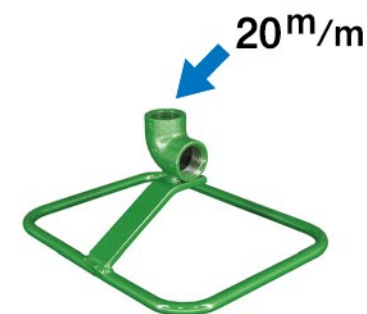

商品記号:SD10

品番	サイズ
59060	20

大型ハートベースセット品



商品記号:RD10

品番
59061

SD10+J02(40×20)+SP20Fセット

スタンド台付(町野女付)



商品記号:SY-ST25

品番	サイズ
—	25



商品記号:SY-ST40

品番	サイズ
—	40

スプリンクラー

ティーアップアジャスター(スプリンクラーかさ上げ用)



品番	商品記号	サイズ	全長
66009	TA-60-25	25	60mm
66010	TA-80-25	25	80mm
66011	TA-100-25	25	100mm
66012	TA-60-40	40	60mm
66013	TA-80-40	40	80mm
66014	TA-100-40	40	100mm

ターフアジャスター

最大95mm伸縮



ぶれの小さい設計です。

商品記号:TA10

品番	サイズ
66006	25

材質: CAC406
※1"Rネジ

ロングエルボ(取水曲管)

単体



品番	サイズ
18300	50

町野付



品番	サイズ
18301	50

商品記号:Z-13

材質: AC製 ※2" G内ネジ

救命浮環・吸水くん

人工池の事故防止用(国土交通省型式認定品)

ゴルフ場ため池の安全の為に!!

救命浮環(ソフト)




商品記号:SF-400

スーパーフロート 400
外径400×内径150×厚さ80

浮力9.3kg(体重約100kgまで)
浮遊ロープ16m

SS救命浮環設置台

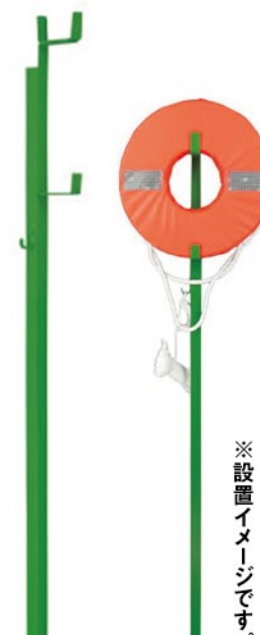

品番
66050

※浮環は別売りです


※設置イメージです。

吸水くん

こぼれた水をグングン吸収 高吸水性ポリマー吸収袋 急な雨、台風時に備えて!



浴室などのオーバーフローに...



屋外スポーツ施設での水たまりに...

タイプ	1枚当たり		1ケース当たり	
	寸法	吸水量	梱包数量	重量
L	39×48×0.5cm	9ℓ	50枚 (ダンボールケース)	9kg
S	28×49×0.2cm	3ℓ	100枚 (ダンボールケース)	6.5kg

※上記の吸水量は測定値であり、保証値ではありません。

セール・キャンペーン 定期開催中!



楽だしSHOPでのご注文限定

常時 **1%OFF**

セールやキャンペーンでさらにお得に!

在庫確保や欠品・受注品の
予約注文もできます!

株式会社 報商製作所 オンラインショップ
※楽だしSHOPはお取引様専用のオンラインショップです。

お取引先様限定! 楽だしの 便利な機能をご紹介します

1 価格・在庫の確認が可能!

ログイン後ご確認いただけます。(※簡易見積書の発行もできます。)

▼商品一覧ページ▼

商品一覧

表示件数 50件

並び替え 製品コード(昇順)

編集

全 8 件中 1~8 件

一括でカートに入れる

商品画像	商品コード	商品名	在庫	単価(税抜)	数量
	00450600	BR 20x16 町野ｶﾌﾟﾘﾝｸﾞ 男女組0-ﾚｯﾄ(HJ) ◇	○	¥ 価格	数量(個): 0
	00400100	BR 20 町野ｶﾌﾟﾘﾝｸﾞ 男女 組(HJ) ◇	○	¥ 価格	数量(組): 0

▼商品詳細ページ▼



【商品コード】00400102 | 【JAN】

BR 32 町野カプリング 男女組(HJ) ◇

散水器具 > 継手 > 町野カプリング

**「価格」・「在庫」は
こちらで確認できます。**

(税抜)
¥ 価格

在庫: ○

数量(組): 0 +

税率: 10% (課税)

カートに入れる

2 パソコン&スマホでご注文が可能!

3 アカウントの複数取得が可能!

メールアドレス単位でIDの発行ができます。
ID申請は右側のQRコードを読み込んでください。





Hosho 株式会社 報商製作所

本社:〒544-0002 大阪市生野区小路2-18-2

TEL (06) 6751-1621 (代) FAX (06) 6754-3818

販売店

